



室内ユニット外形図

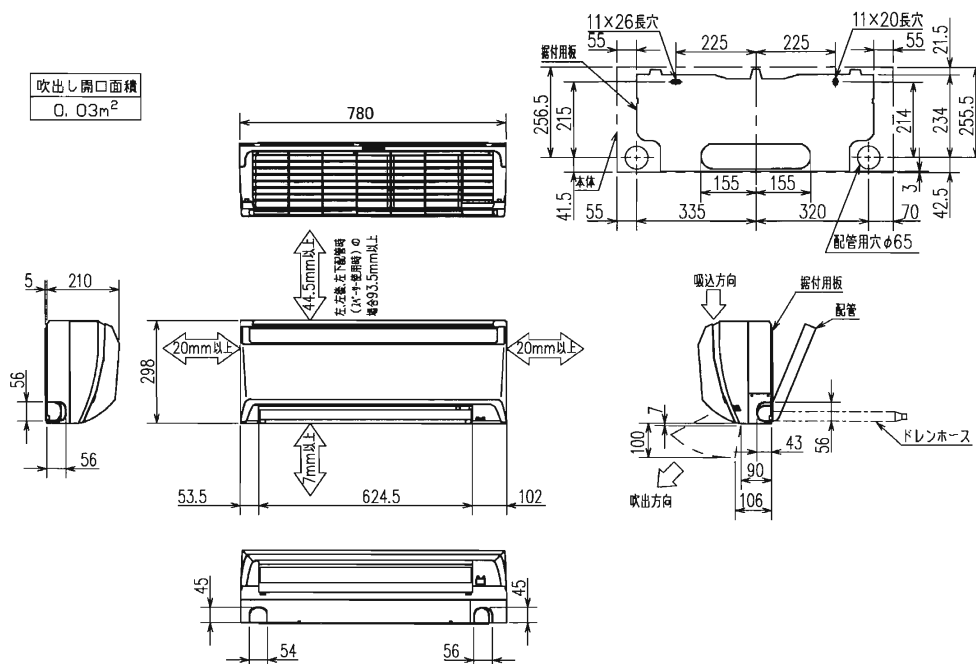


外形図（リモコン）



本体配管	地線加-	外径φ35
	液管	フル接続6.35(1/4")有効長500
	ガス管	フル接続9.52(3/8")有効長430
	ドレンホース	絶縁外径φ28 接続部外径φ16 有効長560

注、延長配管サイズは仕様表を参照下さい。

据付所要スペース（室内ユニット）

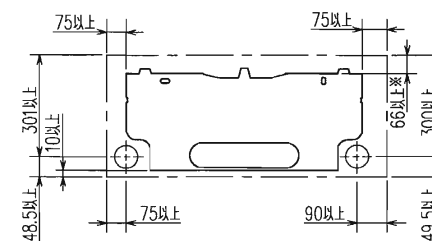


※左、左後、左下配管時くスペーサー使用時）の場合
115以上

* 接続可能な室外ユニットは下記を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCP46MH2	RRC000Z020
SCP52MH2	RRC000Z022
SCP60MH2	RRC000Z024

機外配線要領

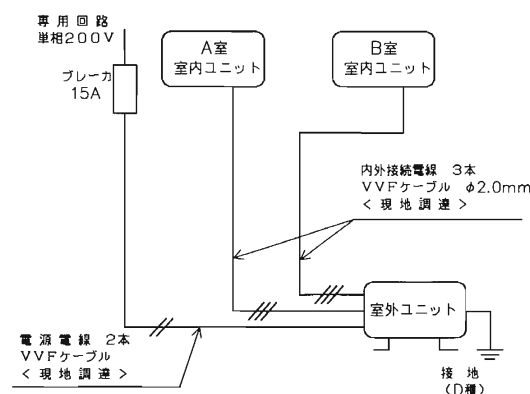

仕様表 50Hz・60Hz共通

形 名	SKP25MH2-W	
電 源	単相・200V・50Hz/60Hz	
外形寸法<H×W×D>	mm	298X780X210
外 装 色	-	ホワイト
補助電熱装置	W	-
送風機(形式×個数)	-	ラインフローファン×1
機 外 静 圧	Pa(mmAq)	-
風 量	m ³ /h	(冷房) 590 (暖房) 590
運転音(強・弱・静)	dB	(冷房) 44・36・25 (暖房) 46・35・24
送風機用電動機出力	W	40
送風機用保護装置	-	電流検知(DCt-7用) 回転速度検知
製 品 質 量	kg	9
液 管 外 径	mm	φ6.35 (1/4")
ガ ス 管 外 径	mm	φ9.52 (3/8")
ドレン接続口サイズ	mm	φ16 (外径)

- 運転特性は J I S C 9 6 1 2 の条件で運転した場合の数値です。
定額冷房能力(室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])
定額暖房能力(室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])
< 低温 > (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])
延長配管5m (相当長), 高低差0m
- 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, J I S C 9 6 1 2 に依ります。
- 室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので
詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- 指定なき数字の単位は、mmとします。

形 式	SKP25MH2-W	
発行者	名 称	仕様書
鈴木	図 番	RRB000Z091
06.3.31	訂 符	1/1