



室外ユニット外形図

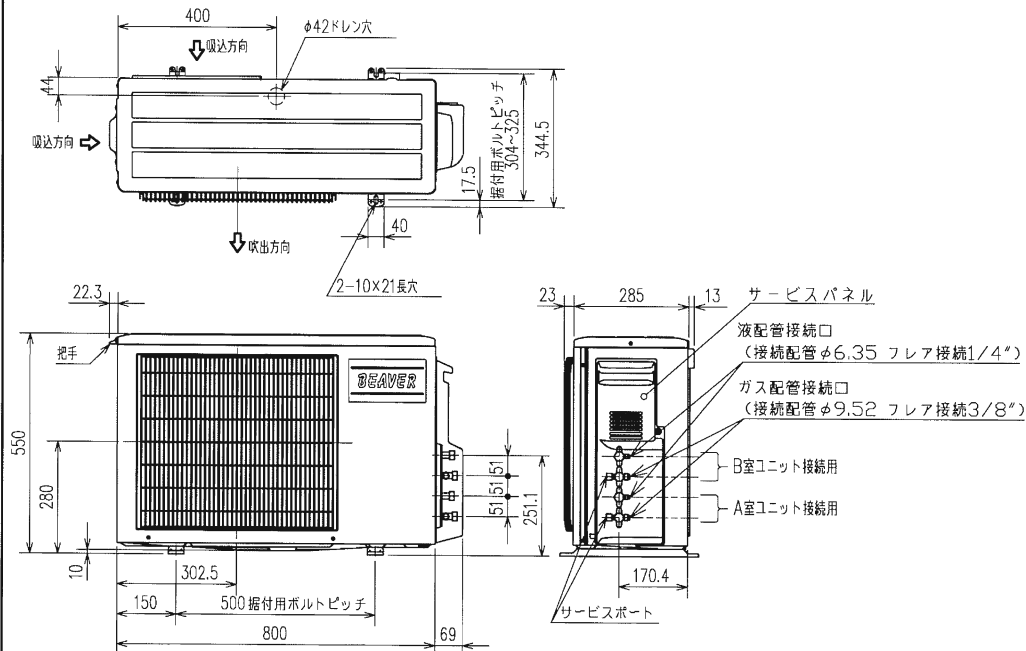

*接続可能な室内ユニットは下記の表を参照してください。

形	名
SKP22MH2-W	STP22MH2
SKP25MH2-W	STP25MH2

室外ユニットの周囲必要空間

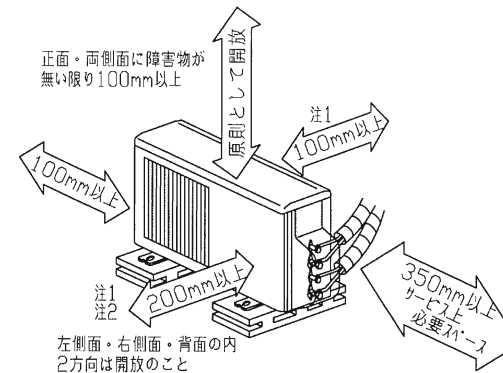


室外ユニットの据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

機外配線要領

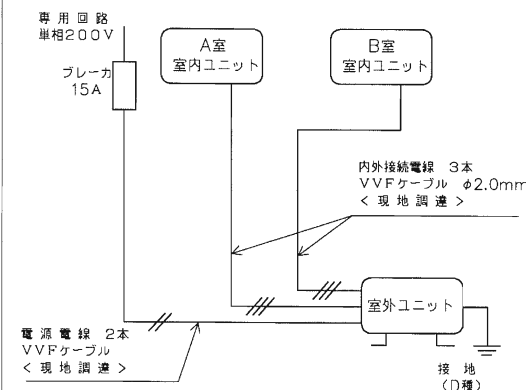

仕様表		50Hz・60Hz共通	
形名		SCP46MH2, SCP46MH2A	
性能 (2台運転時)	冷房能力	kW	4.6 (0.9~5.6)
	定格消費電力	W	990 (190~1,430)
	運転電流	A	5.3
	効率	%	93
	始動電流	A	5.6
	暖房能力	kW	5.4 (0.9~7.0)
	定格消費電力	W	1,050 (190~1,520)
	低温能力	kW	5.1
	低温消費電力	W	1,350
	運転電流	A	5.6 (最大15.0)
製品	効率	%	93
	始動電流	A	5.6
	電源	単相・200V・50Hz/60Hz	
	外形寸法<H×W×D>	mm	550×800(+69)×285
	外装色(マンセル)	-	アイボリー (3.0Y 7.8/1.1)
	圧形式×個数	-	全密閉×1
	縮呼称出力	W	1,200
	機始動方式	-	直入
	送風機(形式×個数)	-	プロペラファン×1
	風量	m ³ /h	(冷房) 1,975 (暖房) 2,020
品管	運転音<2台運転時>	dB	(冷房) 48 (暖房) 49
	送風機用電動機出力	W	50
	送風機用保護装置	-	電圧電流検知・回転速度検知
	クランクケースヒータ	W	-
	製品質量	kg	39
	冷媒(種類, 封入量)	kg	R-410A, 1.30
	延長配管液管外径	mm	φ6.35 (1/4")
	ガス管外径	mm	φ9.52 (3/8")
	配管総実長	m	30 (チャージレス 20)
	各室内・外ユニット間総実長	m	20
制限	室内・外ユニット間高低差	m	15 ※
	室内ユニット間高低差	m	15

- 運転特性は JIS C 9612 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力(室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])
定格暖房能力(室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])
<低温> (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])
延長配管5m(相当長), 高低差0m
 - 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612 に依ります。
 - 定格消費電力、低温消費電力、運転電流、力率の値は、定格運転時の値です。
 - 室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
 - 本仕様書は予告なく変更することがあります。
 - 指定なき数字の単位は、mmとします。
- ※ 室外ユニットより下方の室内ユニットは10m

形式	SCP46MH2	図番	1/1
発行者	鈴木	名称	仕様書
06.410	RRC000Z020	計符	A