




外形図（室内ユニット）

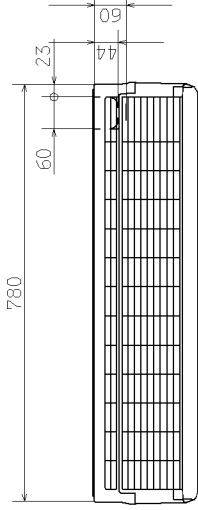

外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット） 正面図

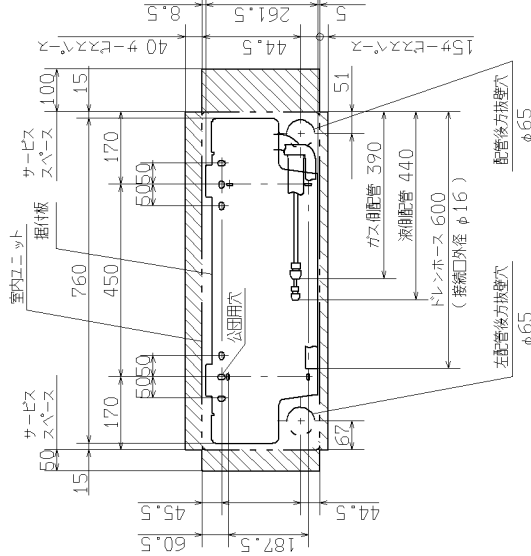


名	型	目	表
形	式	三菱重工業エアコン	
電	機	室内ユニット	SRK28BKZ-W(N)
能	率	単相 200V・50/60Hz	SRG28BKZ
力	率	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能	率	2.8(0.9~3.5)	
能	率	4.0(0.9~5.4)	
能	率	3.9	
能	率	冷 4.3 暖(暖) 5.7	
運	転	冷 765 暖(暖) 1030	
消	費	暖(低)1570	
力	率	冷 90 暖(暖) 90	
始	動	5.7	
外	形	275x790x189	595x720x290
製	品	mm	8
冷	圧	kg	33
熱	交	W	750
装	機	形	クロスフィン形
置	機	器	キャビリチューブ
送	風	量	R-22・0.83(含エアージョイント)
風	量	冷房	23
風	量	暖房	7.2
風	量	暖房	8.6
風	量	暖房	21
風	量	暖房	38
風	量	暖房	41
風	量	暖房	42


カラー	カラー
W	ホワイト
N	シャンパンゴールド

- 備考
- 1 性能はJIS C 9612に基づく。
 - 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
 - 3 カラーは右表に示す。
 - 4 能力の()内数値は最小~最大の能力を示す。

外形図（室外ユニット）

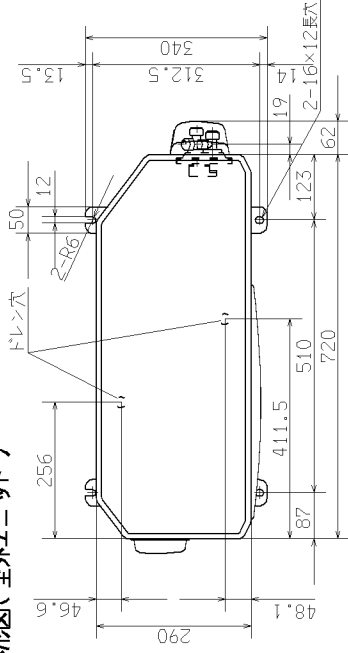

据付スペース（室外ユニット）

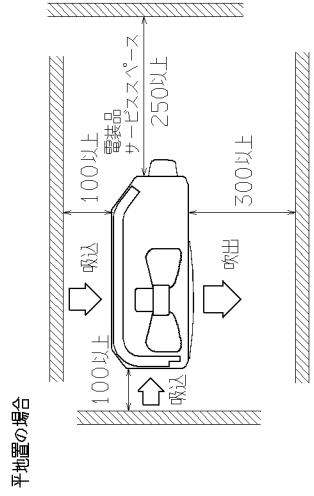



配管接続図（フレア接続）



配管長計 容 値	配管長
1.5m以内	8m以内
5m以内	5m以内

配線接続図

注1)アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

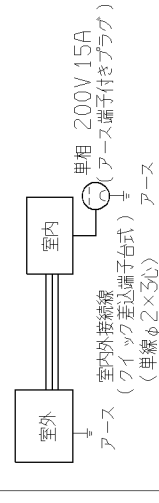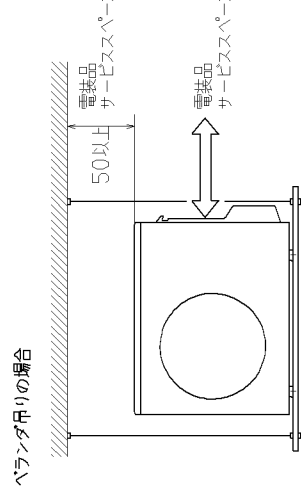

形式	名称	仕様	書
SRK28BKZ	小島	00 2 2	RKS000Z427
発行	図番	訂 符	業 別
00 2 2	A	1	1