




外形図(室内ユニット)

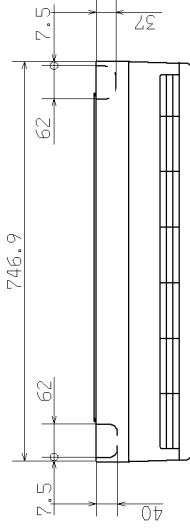

外形図(リモコン)



据付スペース(室内ユニット)

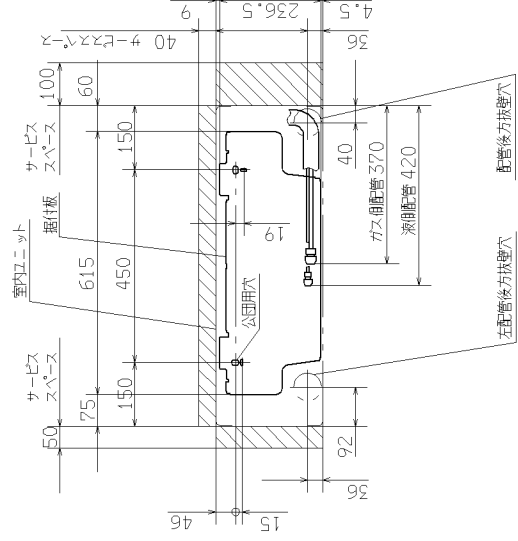

要目表	一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百
-----	---


名 称	三菱重工エムエーコン
形 式	室内ユニット 室外ユニット SRK28BP-W SRC28BP
電 源	単相100V・50/60Hz
機 能	冷房・ヒートポンプ・暖房兼用・サウナドライ 能
冷 房	2.8(0.9~3.0)
暖 房	3.8(0.9~4.1)
標準 低 速	3.0
運 転	冷 13.1 暖(標準)14.2
消 費	冷 1180 暖(標準)1280
電 力	暖(低)1195
力 率	冷 90 暖(標準) 90
始 動	14.2
外形寸法(高×幅×mm)	250×750×178 540×645×245
製 品	重量 kg 7.5 28
冷 却	圧縮機出力 W — 750
採 暖	クロスファン形 クロスファン形
機 械	交換部品 — キャブリーチェーン
置 置	冷媒・封入量 kg — R-22・0.67
送 風	機 出力 W 18 20
風 量	m ³ /min 7.0 23.5
暖 房	7.5 23.5
音 量	37 45
運 転	音 40 45

借书


- 性能はJIS C 9612に基づく。
- 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
- カラーは右表に示す。
- 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。

	カラー
W	ホワイト


外形図(室外工ニツト)

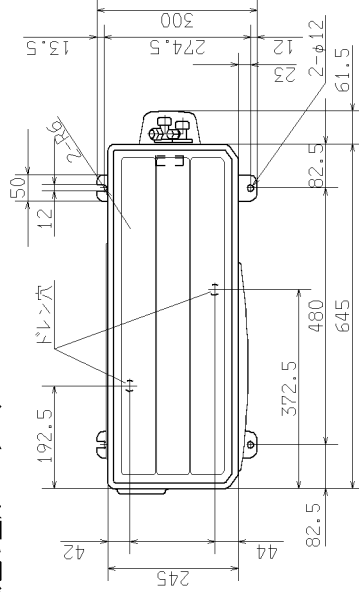


据付スペース(室外ユニット)

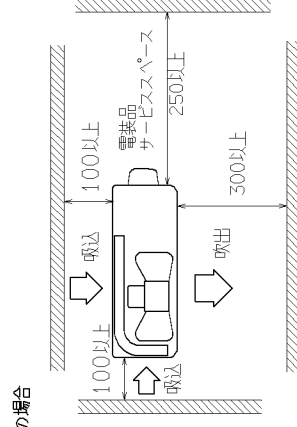

平地置の場合

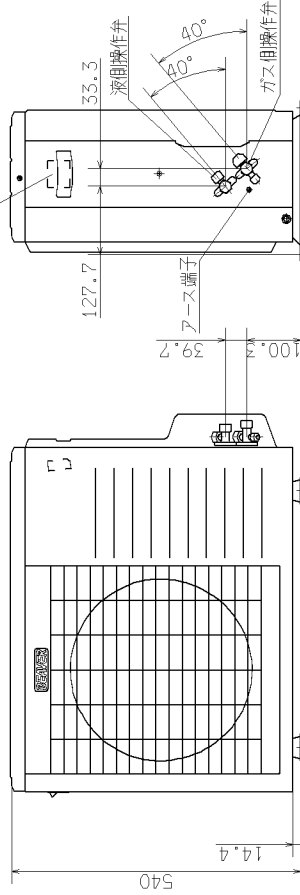


配管接続図(フレア接続)

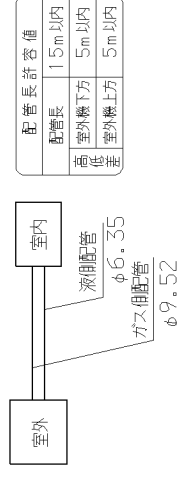

配線接続図

※1)アースは必ず取ってください。

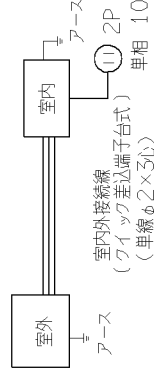

形式	SRK28BP
発行行	小島
名称	仕 様 書
図番	RKS000Z520
99 916	
訂 符	別 1