




外形図(室内ユニット)

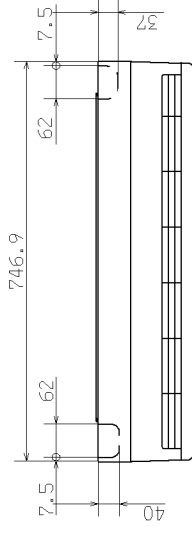

外形図(リモコン)



据付スペース(室内ユニット)

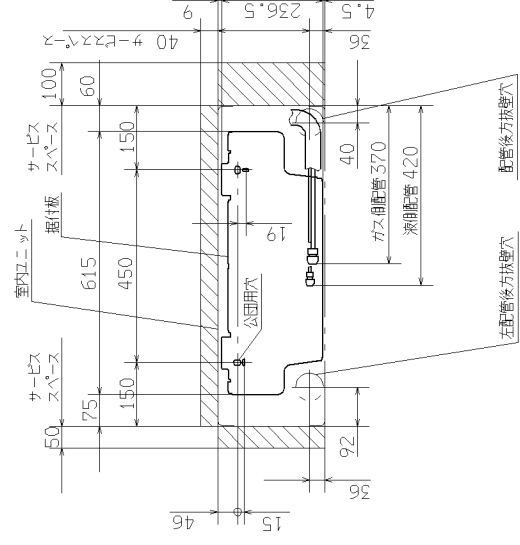


名 称	要 目	表
形 式	三菱重工ヘルムエアコン 室内ユニット 室外ユニット	
電 源	SR28BPV-W SRC28BPV 单相 100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーモスタット	
能力kW	冷房 2.8(0.9~3.0) 冷房・ヒートポンプ 3.8(0.9~4.1)	
運転電流 A	標準 13.1 低 9.0	
消費電力 W	冷 1180 暖(標)1420 暖(低)1195	
効率 %	冷 90 暖(標) 90 暖(低) 14.2	
外形寸法(高×幅×奥) mm	250×750×178	540×645×249
製品質量 kg	7.5	28
圧縮機出力 W	—	750
冷却媒 快 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装置 制御 器	—	キャパシタージュエ
配管 冷媒・封入量 kg	—	—
送風機出力 W	18	R-22・0.67
風 量 m³/min	7.0	20
暖房 7.5	23.5	23.5
37	45	45
運転音 dB(A) 度	40	45

生=生


- 性能はJIS C 9612に基づく。
- 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
- カラーは右表に示す。
- 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。

	カラー
W	ホワイト


外形図(室外工ニツト)

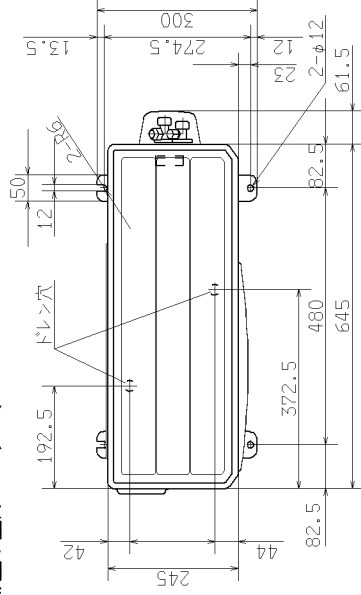


据付スペース(室外ユニット)

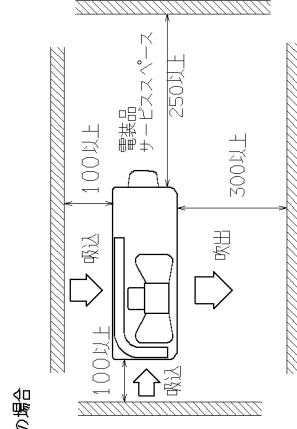

平地置の場合

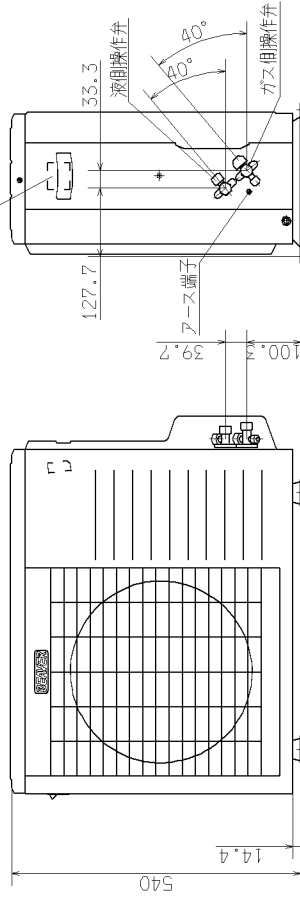


配管接続図(フレア接続)

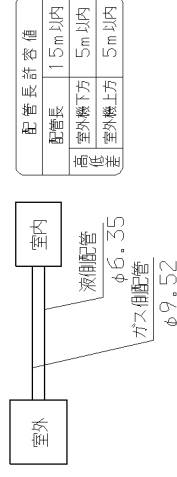

配線接続図

注1)アースは必ず取ってください。

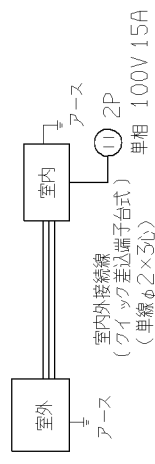[illegible]