




外形図(室内ユニット)

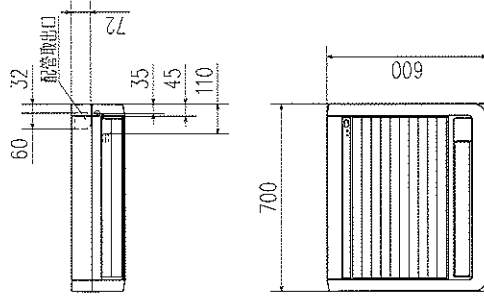


外形図 (リモコン)






据付スペース(室内ユニット)正面図

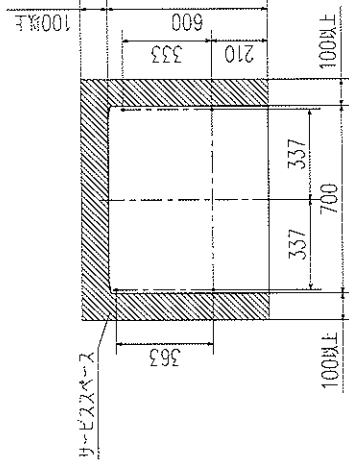

外形図(室外ユニット)

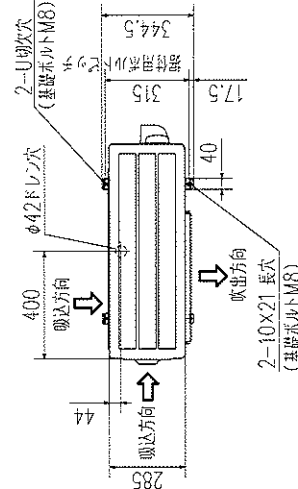

据位又へス(表三二)

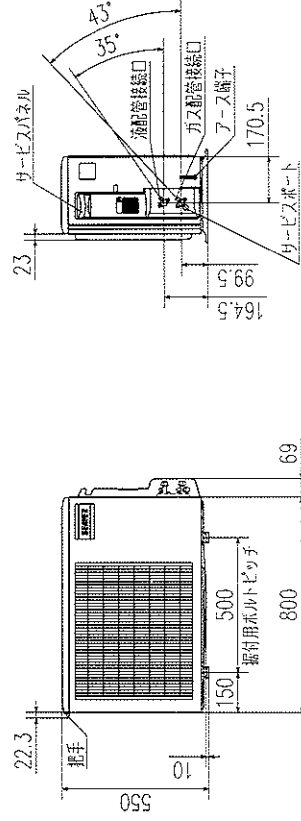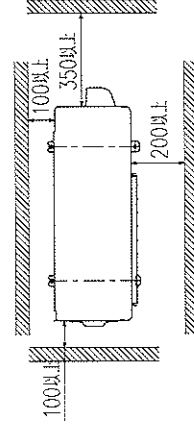


● 原因として悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。

要 求		目 録		三菱重工・エアコン	
名 称	格 式	室内ユニット	室外ユニット		
電 機	源 能	SRT-28MK2-W/B	SQT-28MK2		
能力 kW	冷 房	単相 200V・50/60Hz	冷房・ヒートポンプ駆動用・サーモドライ		
	冷 暖	2.8(0.9~3.3)	4.0(0.9~7.2)		
	暖 房	5.2			
電 圧	電 流	冷 3.4	暖 (標) 5.7(15.0)		
消 費	電 力	冷 620(140~800) 瓦 (標)	1050(160~2340)		
力	率 %	冷 91	暖 (標) 92		
始 動	電 流	冷 91	暖 (標) 5.7		
外形寸法 (高×幅×奥) (mm)	質量	600×700×200	550×800×285		
冷 圧縮機出力	kg	14	36		
冷 圧縮機出力	W	—	750		
蒸 発 器	形 式	クロスフィン形	クロスフィン形		
置 設	方 法	—	電子膨張弁		
置 設	封入量	—	R-410A・1.20		
送風機出力	W	30×2	50		
	冷房	510	1,860		
風 量 m³/h	暖房	550	1,740		
運転音	冷房	強 36・弱 31・静 24	45		
	暖房	強 38・弱 31・静 25	46		


考
備

- 性能はJIS C 9612に基づく。
- 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
- 力率は右表に示す。
- 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。

配管接続図(つシア接続)



義經

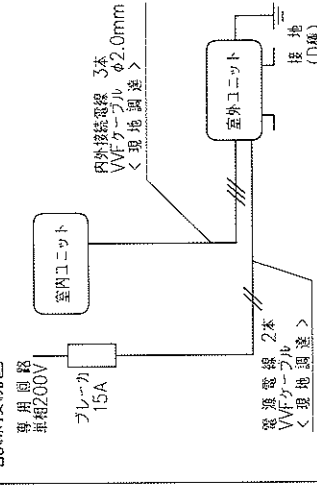

形式	SRF28MK2-W	◎	◎
発行者	伊藤	名称	仕様書
090610	RRB000Z100	国番	訂符
			業別