

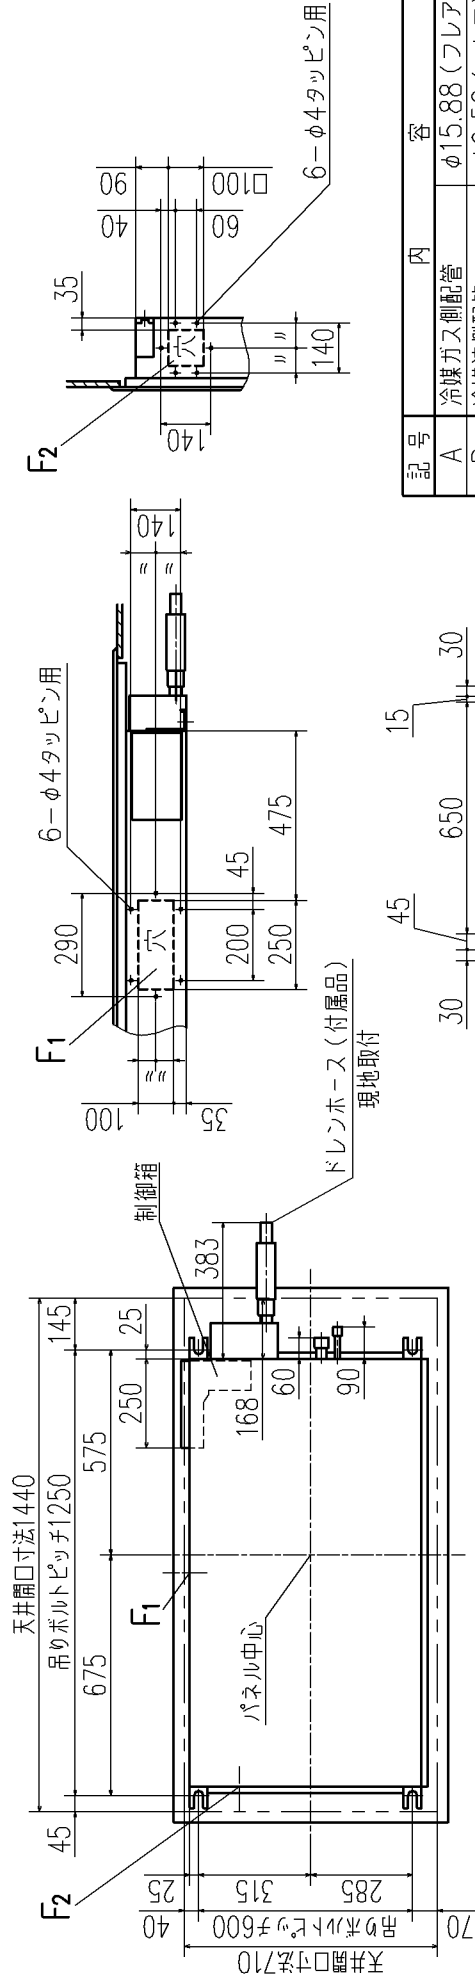






記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管 φ9.52 (フレア)
C	ドレン配管接続口 VP20 注 (2)
D	電源取入口 φ35
E	吊りボルト M10
F1.2	OA取入口 ノックアウト
G	下り天井設置時吹出口 ノックアウト

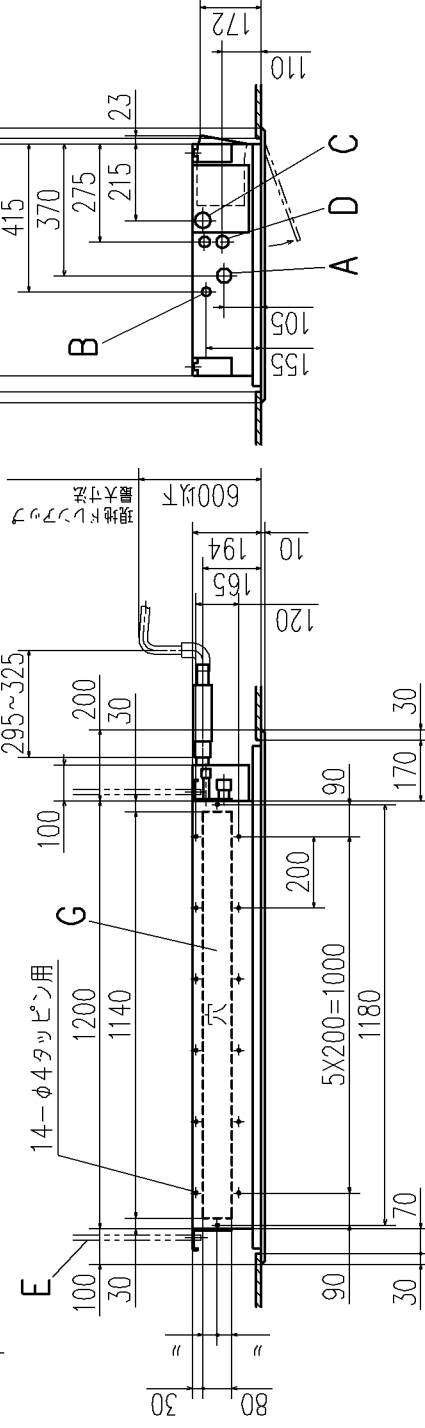


注(1) 装置銘板は吸込グリル内のファンケース正面についています。

(2) VP20用接続ソケットを現地手配してください。

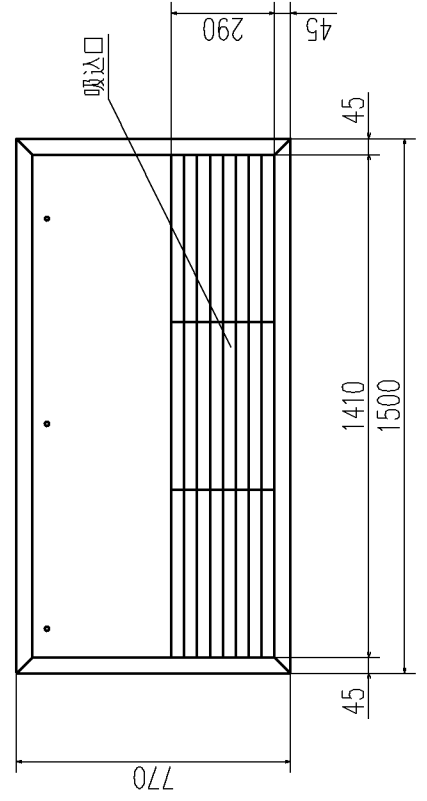

据付スペース



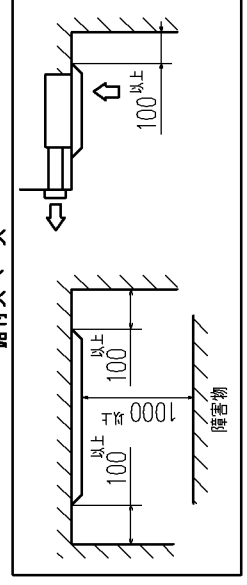


隣接設置の場合は、ユニット間を4500以上離してください。

適用機種 FDTS713LX FDTS713LXD		型式 FDTS		パナネル	TS-PNA-39W	 	
発行者 小林		名称 室内機外形図（下がり天井設置）		図番 091026 PJC001Z172		発行 業 例 ↓ 2	

本図は下記オプション部品を組合せた場合を示す。

H	吹出グリル	MRE HP18940
J	吹出ダクト	MRE HP18978
K	オートスイング用 モータセット	MRE HP18956

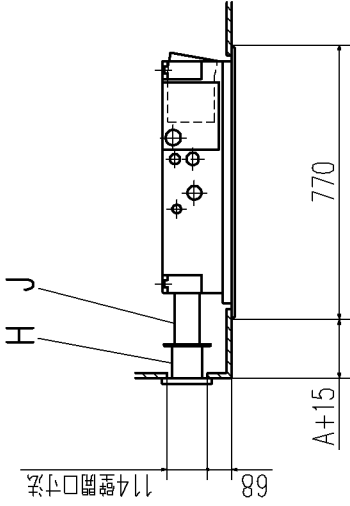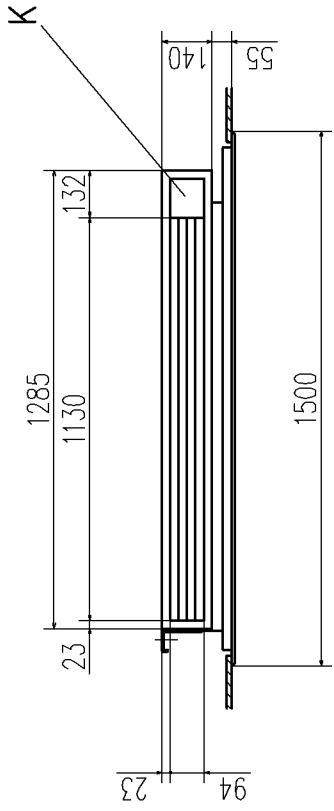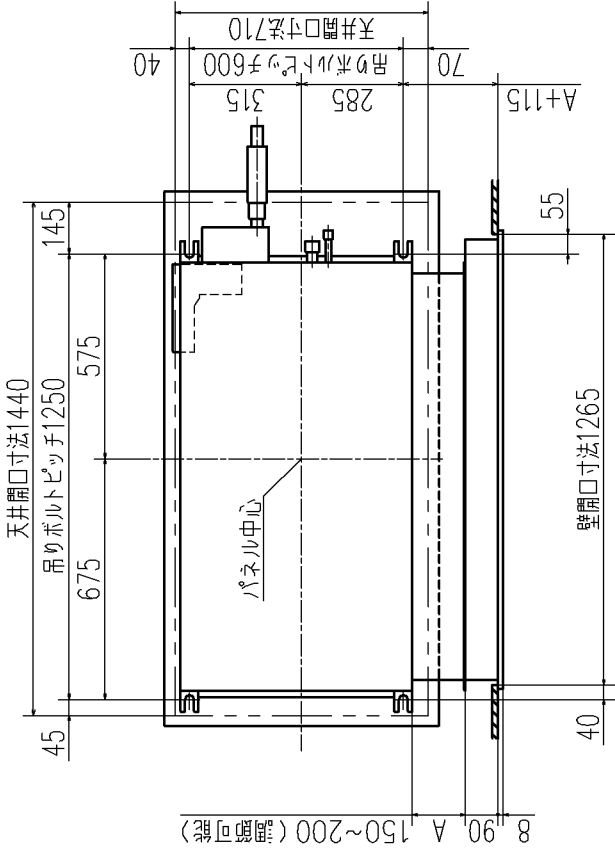

適用機種 FDTSP713LX FDTSP713LXD		パネル TS-PNA-39W		●▽	
形式	FDTSP	名称	室内機外形図 (下がり天井設置)	発行	2/2
発行者	小林	図番	091026 PJC001Z172	別	A