

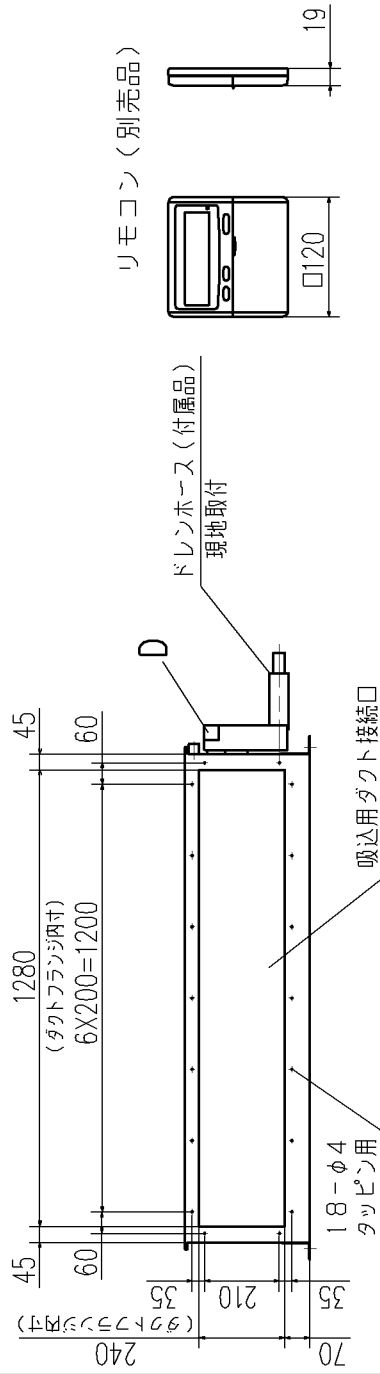


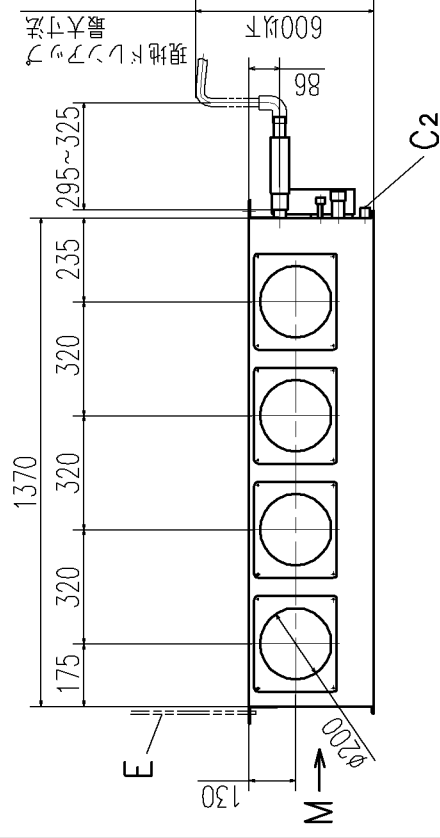


吊りボルトピッチ1406

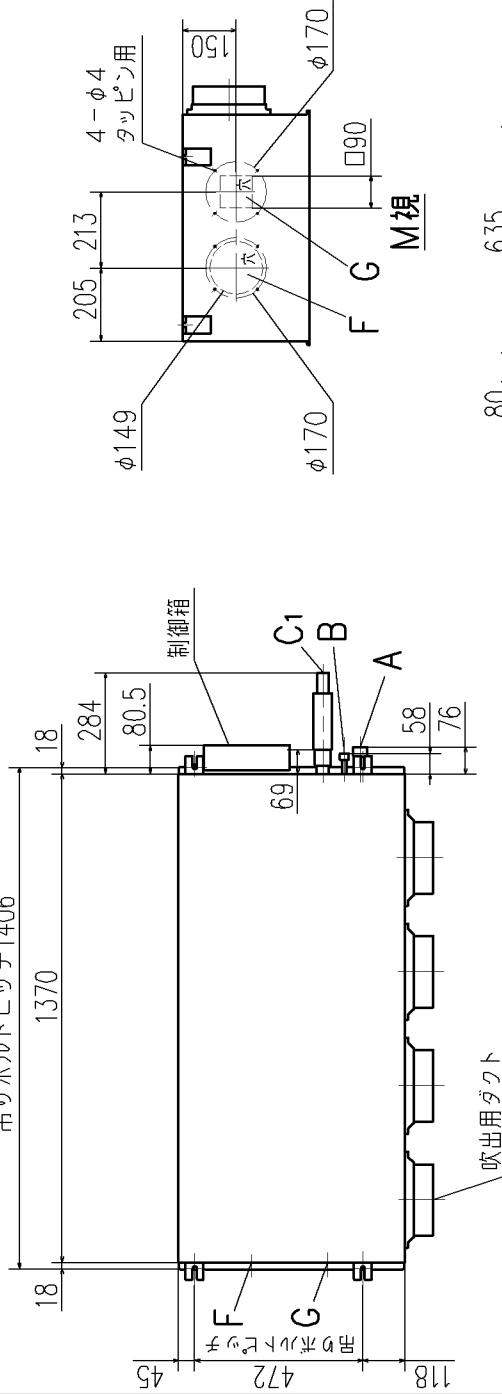

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管 φ9.52 (フレア)
C1	ドレン配管接続口 VP20 注(2)
C2	ドレン自然排水用 VP20
D	電源取入口
E	吊りボルト M10
F	OA取入口 φ150用ロックアウト
G	排気ダクト接続口 φ125用ロックアウト
H	加湿器用穴 φ14
I	加湿器用サービス穴
J	加湿器用サービス穴

据付スペース

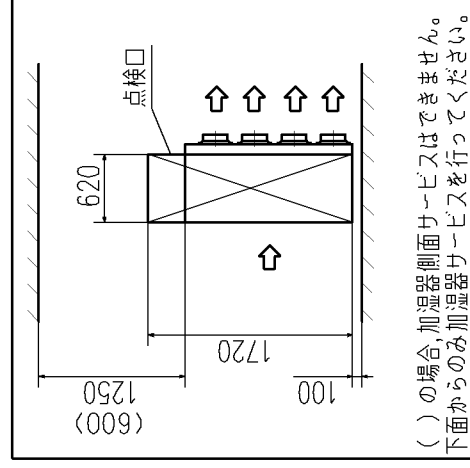

() の場合、加湿器側面サービスはできません。下面からのみ加湿器サービスを行ってください。

- 注(1) 装置銘板は制御箱蓋に付いています。
 (2) VP20用接続ソケットを現地手配してください。
 (3) 本機は吸込側ダクトフランジを標準装備していません。吸込側ダクトフランジは重工業空調オプションで用意しています。

適用機種	GRP1123M8, 1403M8 GRP1123M8D, 1403M8D
製機コード形式	R-UM-47WB
発行者	小林
名 称	室内機外形図 (OUTLINE)
国 番	091113
訂 号	PJR002Z286
1/1	