


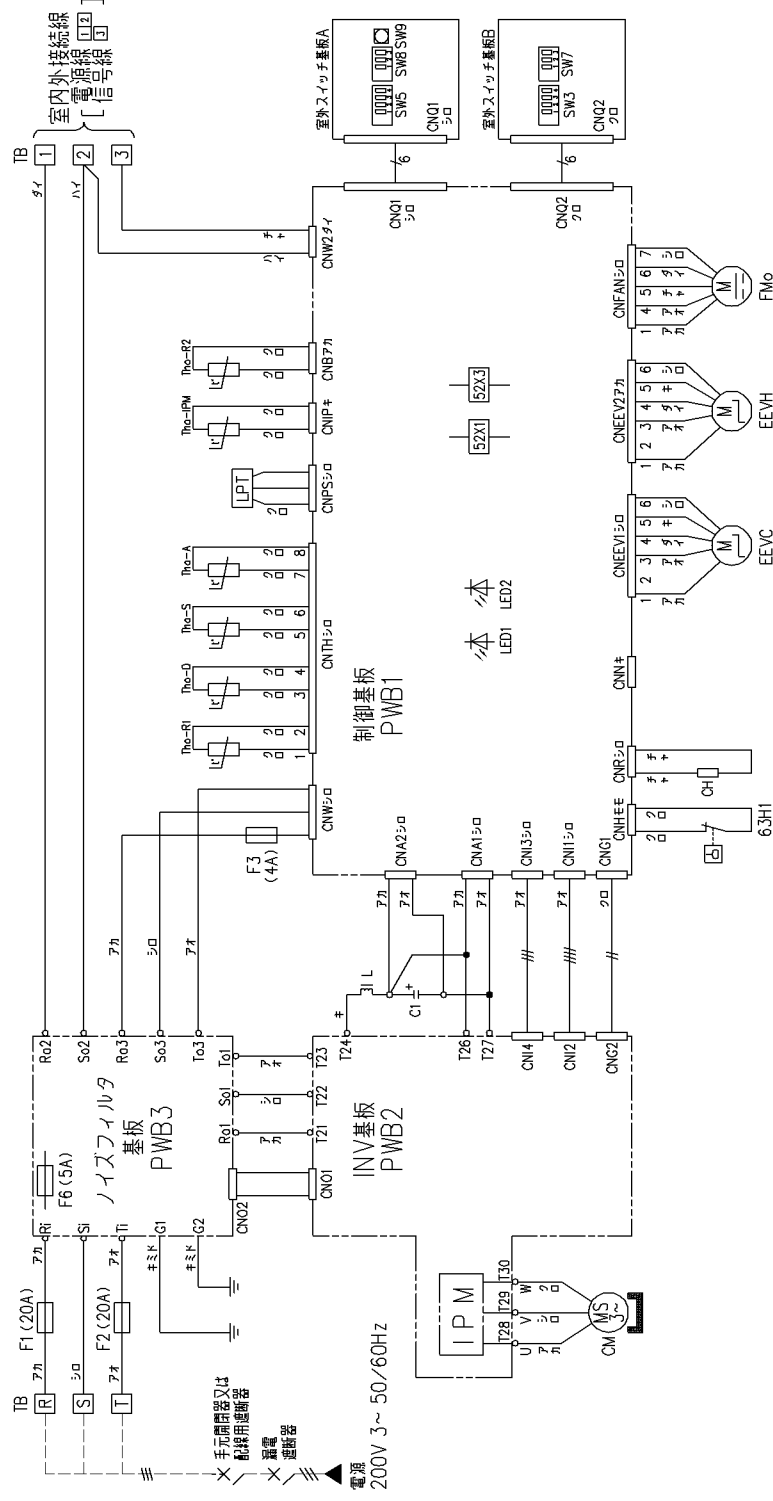

注 (1) 配線仕様は、金属管又は合成樹脂配線、管内に3本以下で電圧低下2%以下の場合を示します。

(2) 室内外接続線は、総長70mまでとしてください。

室内外接続線は、3心ケーブルを使用してください。

太さはφ1.6mm以上(2mm²以上)です。

(3) 開閉器、電源線、室内外接続線、アース線などの仕様については、〈客先納入仕様書〉中の“配管配線”の項目をご覧ください。

(4) 認定印刷スイッチの使用方法については、据付説明書か技術資料を参照してください。

SW3-3, SW5-1, SW5-2, SW7, SW8は
操作しないでください。

C	電解コンデンサ
CH	クラックケースヒータ
CM	圧縮電動機
CN~Z	コネクタ
EEVH	電機駆動弁（冷房用）
EEVH	電機駆動弁（暖房用）
FMo	送風電動機
F1,2	ヒューズ（250V 20A）
F3	ヒューズ（250V 4A）
F6	ヒューズ（250V 5A）
IPM	インテリジェントパワーモジュール
L	リアコイル
LED1	表示灯（緑）マイコン正常表示
LED2	表示灯（赤）点検表示
LPT	低圧センサ
SW3,5,8	設定切換スイッチ
TB	端子台
Tho-A	吸入空気センサ
Tho-D	吐出空気センサ
Tho-IPM	パワートランセンサ
Tho-R1,2	熱交換センサ
Tho-S	吸気管センサ
52X1	補助電器（CH用）
6.3H1	高圧力開閉器（保護）

記号	名称
SW3-2	ON 防雪ファン制御 有 OFF 防雪ファン制御 無
SW5-3	ON 試運転 試運転 OFF 試運転 通常運転
SW8-1	ON 既設配管制御 有効 OFF 既設配管制御 無効
SW9	ポンプファン制御 ON/OFF

漏電遮断器 定格電流	手元開閉器		配線用遮断機 定格電流	電源配線		内外接続線 太さ×本数	アース
	開閉容量	B種ヒューズ		太さ×本数	こう長		
20A, 30mA, 0.1sec以下	30A	20A	20A	φ2.0mm×3	31m	φ1.6mm×3	太さ ネジ M5

適用機種
FDCXP803CD

形式	FDC		
発行者	小林	名称	室外機配線図 (WIRING)
091201	PCA001Z610	国	華
		計	符
			1