


表1 使用範囲

項 目		140	224~1120
室内吸込空気温度(上・下限)		表2に示す	
外気温度(上・下限)		(暖房運転を考慮して) 日最低気温が12~3月の冬季4ヶ月間の平均値で0℃DB以上であって降雪の多くない地域	
適用地域			
配管制限	配管長		
	許容高低差(ヘッド差)	(1) 室外機が上位置の場合 30m以内 (2) 室外機が下位置の場合 15m以内 40m以内	
	室外機から室外側分岐管までの配管制限	(1) 高低差 0.4m以内 (2) 室外機から室外側分岐管までの長さ 5m以内 (3) 均油管の配管長 10m以内	
	室内ユニット周囲気温・湿度	露点温度28℃以下、相対湿度80%以下 5分以上(停止~停止又は始動~始動) 3分以上	
	圧縮機の発停頻度	定格電圧の±10%以内 定格電圧の±15%以内 3%以内	
電源電圧	停止時間		
	電圧変動		
	始動時の電圧低下 相間アンバランス		
冷媒配管の断熱		相対湿度が70%を越える天井内等では、厚さ20mm以上の断熱が必要です。	
ドレン配管の断熱		相対湿度が70%を越える天井内等では、厚さ10mm以上の断熱が必要です。	

注 室外機を組合せてご使用の場合は均油管を必ず接続ください。

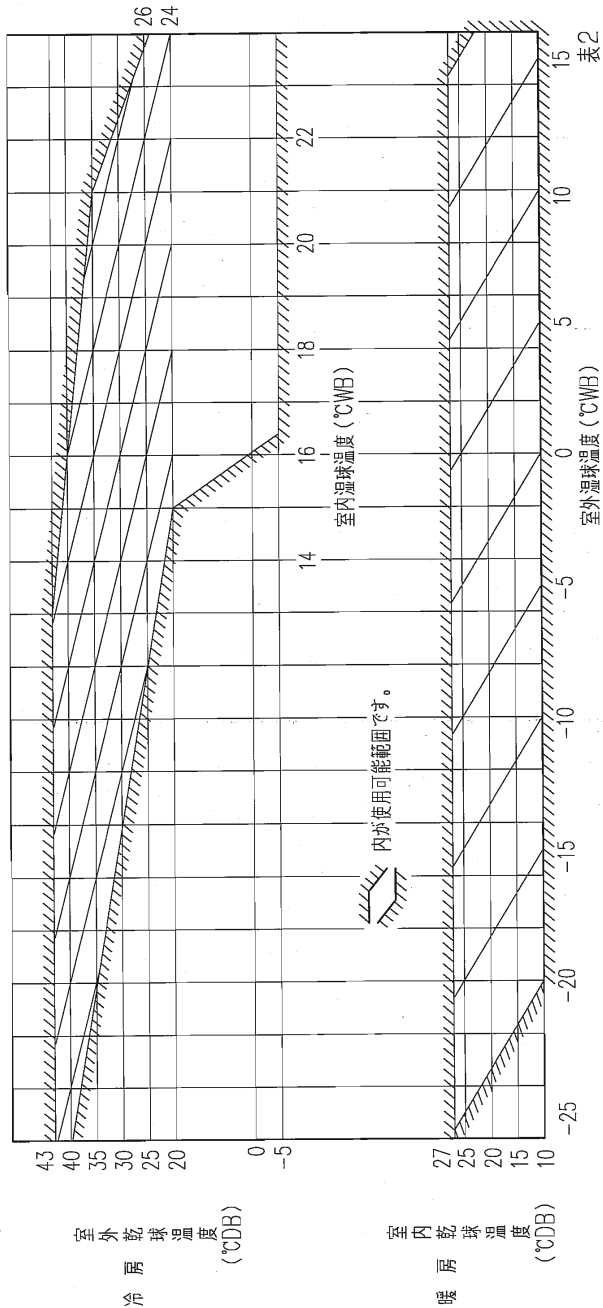

適用機種 ASVシリーズ

形式 ASV, ASVWU, ASVD

発行者 千賀 使用範囲

図番 100730 PAA002Z029 C 1/1