

(1) 利用可能既設配管

以下の配管が利用可能です。

- 材質は、リン酸鉄黒目無銅管 (C1220T-O, 1/2H JIS H3300) とし、外径φ19.05以上はC1220T-1/2Hであること。
- 利用可能配管サイズ

室外機	液配管サイズ				ガス配管サイズ						
	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ22.22	φ25.4	φ28.58	φ31.75	φ34.92	φ38.1	φ44.45
224	○※1	○	○※2	—	○	○	—	—	—	—	—
280	○※2	○	○※2	—	○※1	○	○	—	—	—	—
450	—	○	○	○※2	—	△	○	○	○	○	○
560	—	○※1	○	○※2	—	—	△	○※1	○	○	○

○印は利用可能を示します。

△印は既設配管が2系統とも使用し利用可能となることを示します。

※1。配管長が90mを超える場合は使用できません。

※2。配管長が80mを超える場合は使用できません。


●冷媒配管最小肉厚・材質

配管は配管最小肉厚以上のものとしてください。

配管径	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ22.22	φ25.4	φ28.58	φ31.75	φ38.1
配管最小肉厚	1.0mm								
材質	O材 1/2H材								

(3) 既設配管を2系統とも使用する場合

- 室内機・室外機近傍で分岐するよう配管加工し、配管接続してください。
- 分岐には、分岐管セット (DIS-371-1) を2セット使用し、ガス管用を使用してください。分岐は必ず”水平分岐”または”垂直分岐”するように設置してください。

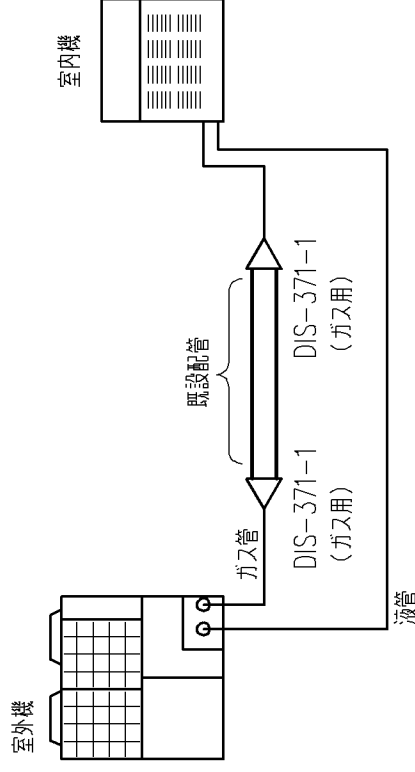

(2) 当社従来機 (ASJ, ASP形) の場合の利用可否

リフレッシュ 設備室外機	R22対応機				R407C対応機					
	ASJ		液配管		ASP		液配管			
	サイズ	利用可否	サイズ	利用可否	サイズ	利用可否	サイズ	利用可否		
224	200	φ15.88	○	φ22.22	○	200	φ15.88	○	φ25.4	○
280	280	φ15.88	○	φ25.4	○	280	φ15.88	○	φ28.58	○
450	400	φ15.88	○※1	φ22.22	○※2	400	φ19.05	○	φ31.8	○
560	560	φ15.88	○※1	φ25.4	○※2	560	φ15.88	○※1	φ28.58	○※1

○印は利用可能を示します。

※1。既設2系統ある配管のうち、1系統のみを使用する。

※2。既設2系統ある配管を2系統とも使用し、室内機・室外機近傍で分岐するよう配管加工する。((3) 参照)

適用機種

ASV, AUCVR

形式
AUCVR

名称
配管選定図

発行番号
千賀

09.211

PA002Z081

訂符号
A
1/1

別業
1/1