


使用範囲


項目		目
室内機および室外機の吸入空気温度と相対湿度 (下図参照)	冷 房	乾球温度: 20~43℃DB 湿球温度: 15~30℃WB 相対湿度: 30~80%
	暖 房	乾球温度: 0~18℃DB 湿球温度: -4~15℃WB 相対湿度: 20~90%
適用地域		
配管制限	日本国内	
	配管長	160m以内
	許容高低差(ヘッド差)	(1) 室外機が上位置の場合 50m以内 (2) 室外機が下位置の場合 40m以内
	室外機から室外側分岐管までの配管制限 (組合せ室外機)	(1) 高低差 0.4m以内 (2) 室外機から室外側分岐管までの長さ 5m以内 (3) 均油管の配管長 10m以内
室内機周囲気温度・湿度		
圧縮機の発停頻度	露点温度28℃以下、相対湿度80%以下	
	5分以上(停止~停止又は始動~始動)	
	3分以上	
電源電圧	電圧変動	定格電圧の±10%以内
	始動時の電圧低下	定格電圧の±15%以内
	相間アンバランス	3%以内
冷媒配管の断熱		
ドレン配管の断熱	相対湿度が70%を越える天井内等では、厚さ20mm以上の断熱が必要です。	
	相対湿度が70%を越える天井内等では、厚さ10mm以上の断熱が必要です。	

注 室外機を組合せでご利用の場合は均油管を必ず接続ください。

冷 房

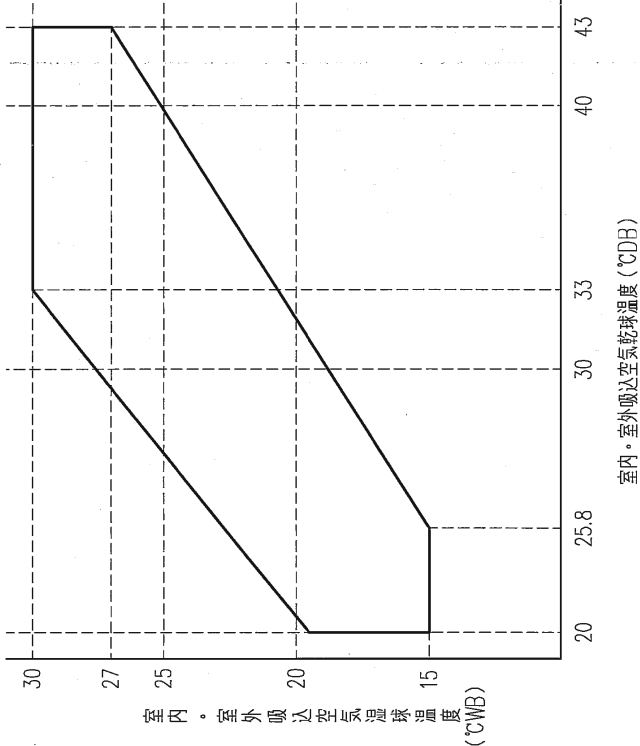

暖 房

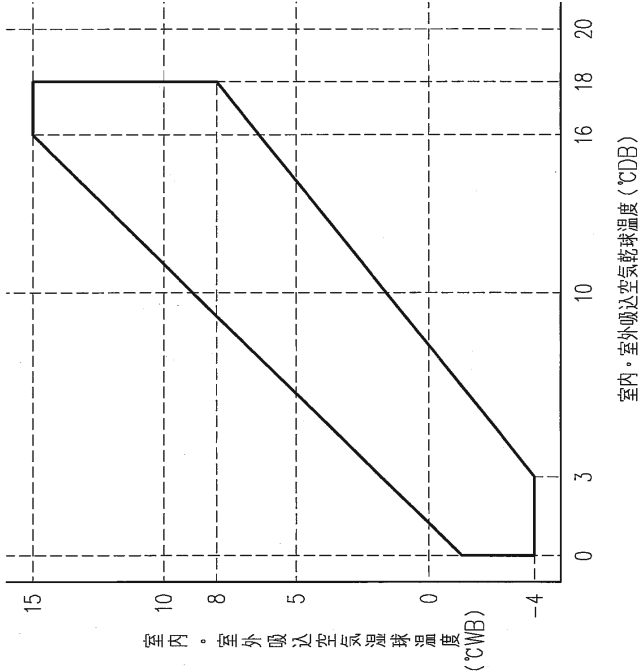

適用機種 ASV-Fシリーズ

形式 ASV-F, AUCV

名称 使用範囲

図番 千賀 101021 PA002Z065/B 1/1