





後面 冷媒配管接続口の寸法(平面図)

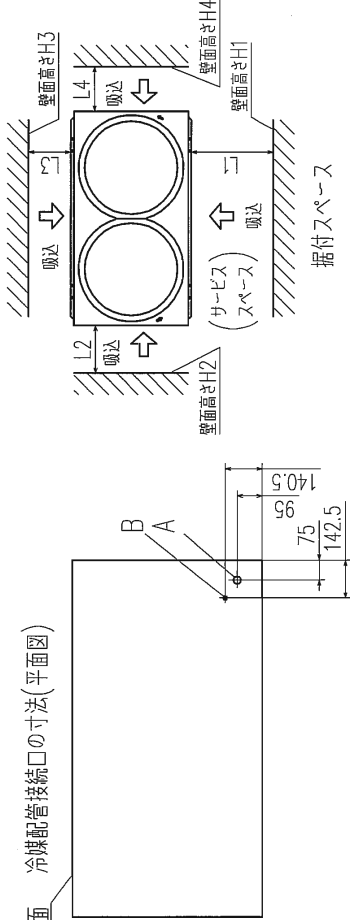

(単位:mm)

寸法	1	2
L1	500	開放
L2	10	10
L3	100※	100※
L4	10	開放
H1	1500	—
H2	制限なし	制限なし
H3	1000	制限なし
H4	制限なし	—

記号	内容
A	冷媒ガス側配管接続口
B	冷媒液側配管接続口
C	冷媒配管出口
D	電源取入口
F	アンカボルト用穴
G	ドレン排水ホース用穴
H	ドレン排水用穴
L	搬入、吊り下げ用穴

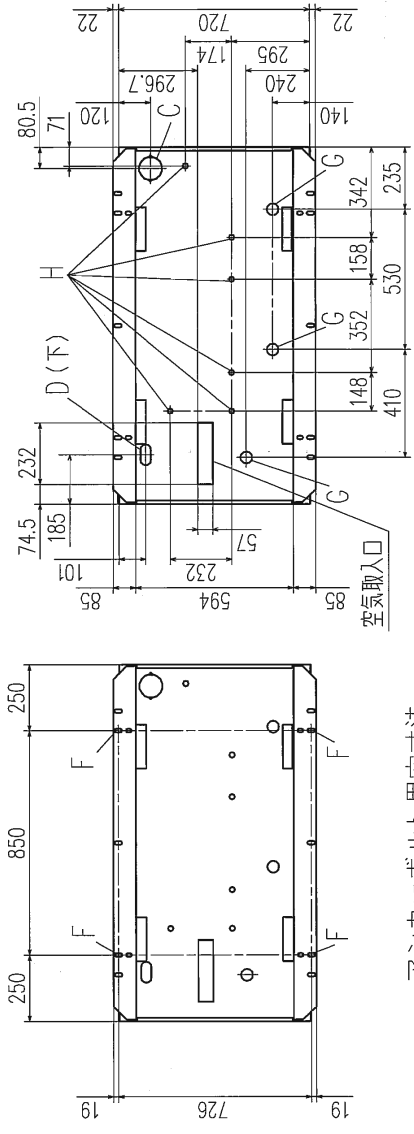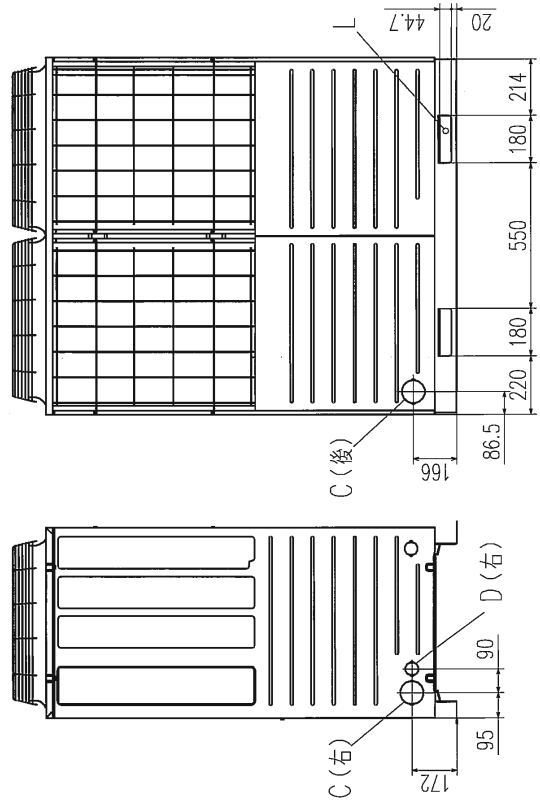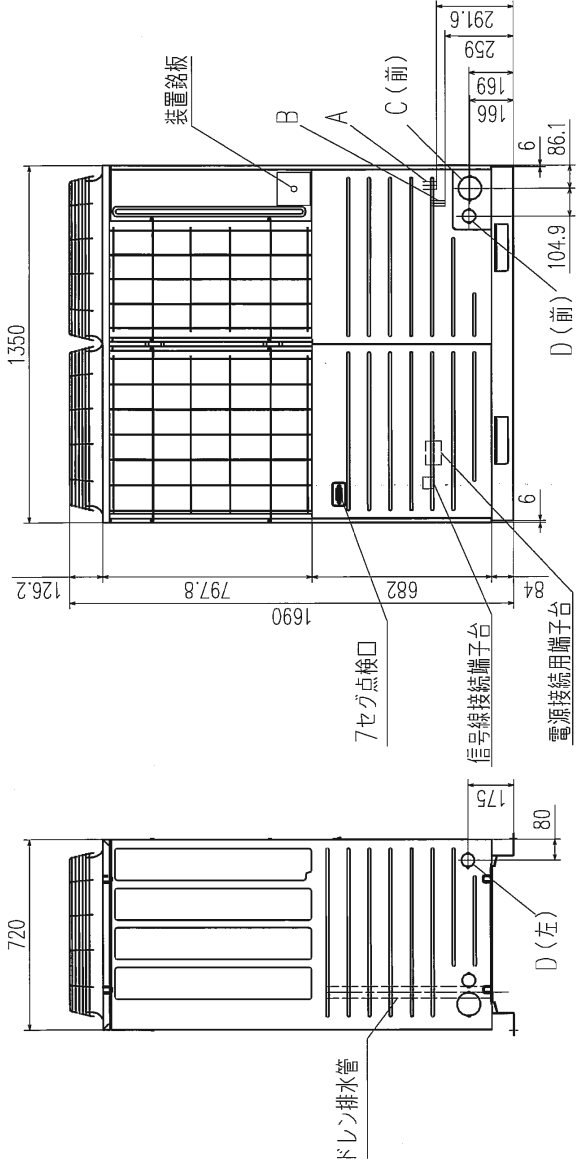

- 注 (1) ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
 (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
 (3) 冷媒配管(ガス側、液側共)の接続は現場手配です。
 (4) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーフブラック形状になっています。ニッパ等で切断し、ご使用ください。
 (5) 冷媒配管接続口はφ88をご使用下さい。(φ100は本機種では使用しません。)
 (6) AUCVP4503HVの場合、背面サービススペース※印 L3の寸法は 500mm 以上となります。

適用機種
 AUCVP4503H, AUCVSP4503H
 AUCVP4503DC, AUCVSP4503DC
 AUCVP4503HV

形式
 AUCV

発行所
 千賀

名称
 室外機外形図(OUTLINE)

図番
 121221

訂正
 1/1

PCD000Z491/F

アンカボルト用穴寸法