

使用範囲

項 目		140	224~560
吸込空気温度（下表参照）			
表2に示す			
適用地域			
日本国内。外気温度-5℃以下で使用する場合は必ず防雪フードを取り付けてください。			
配管制限	配管長	50m以内	160m以内
	許容高低差（ヘッド差）	30m以内	50m以内
	(1) 室外機が上位置の場合 (2) 室外機が下位置の場合	15m以内	40m以内
室内機露点温度・温度			
圧縮機の発停頻度	1サイクル時間	露点温度28℃以下、相対湿度80％以下	
	停止時間	5分以上（停止～停止又は始動～始動）	
電源電圧	電圧変動	3分以上	
	始動時の電圧低下	定格電圧の±10％以内	
	相間アンバランス	定格電圧の±15％以内	
		3％以内	
冷媒配管の断熱			
相対温度が70％を越える天井内等では、厚さ20mm以上の断熱が必要になります。			
ドレン配管の断熱			
相対温度が70％を越える天井内等では、厚さ10mm以上の断熱が必要になります。			

表1

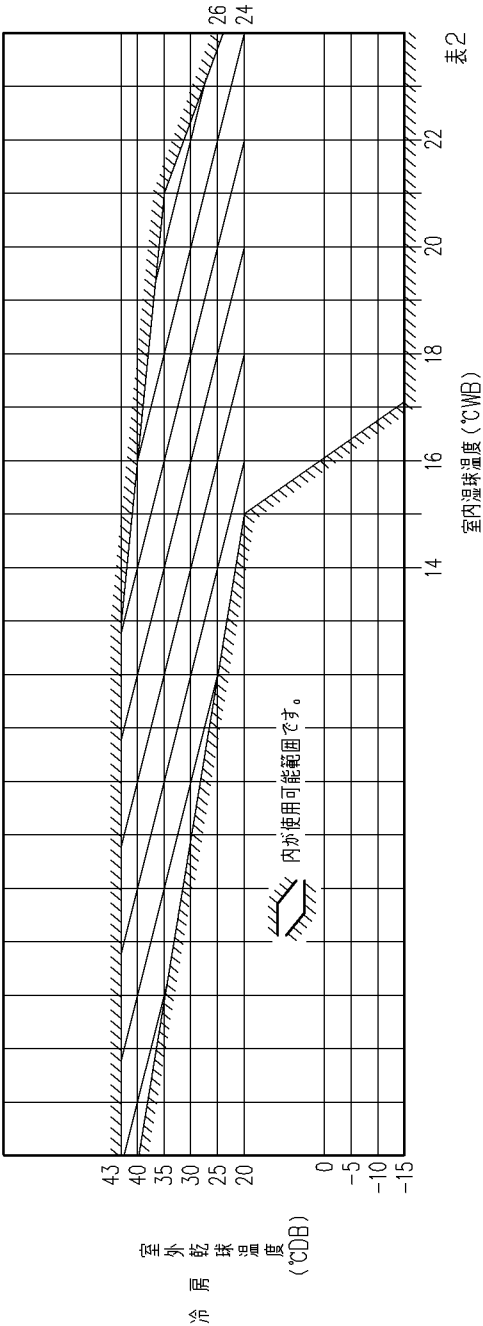


表2