
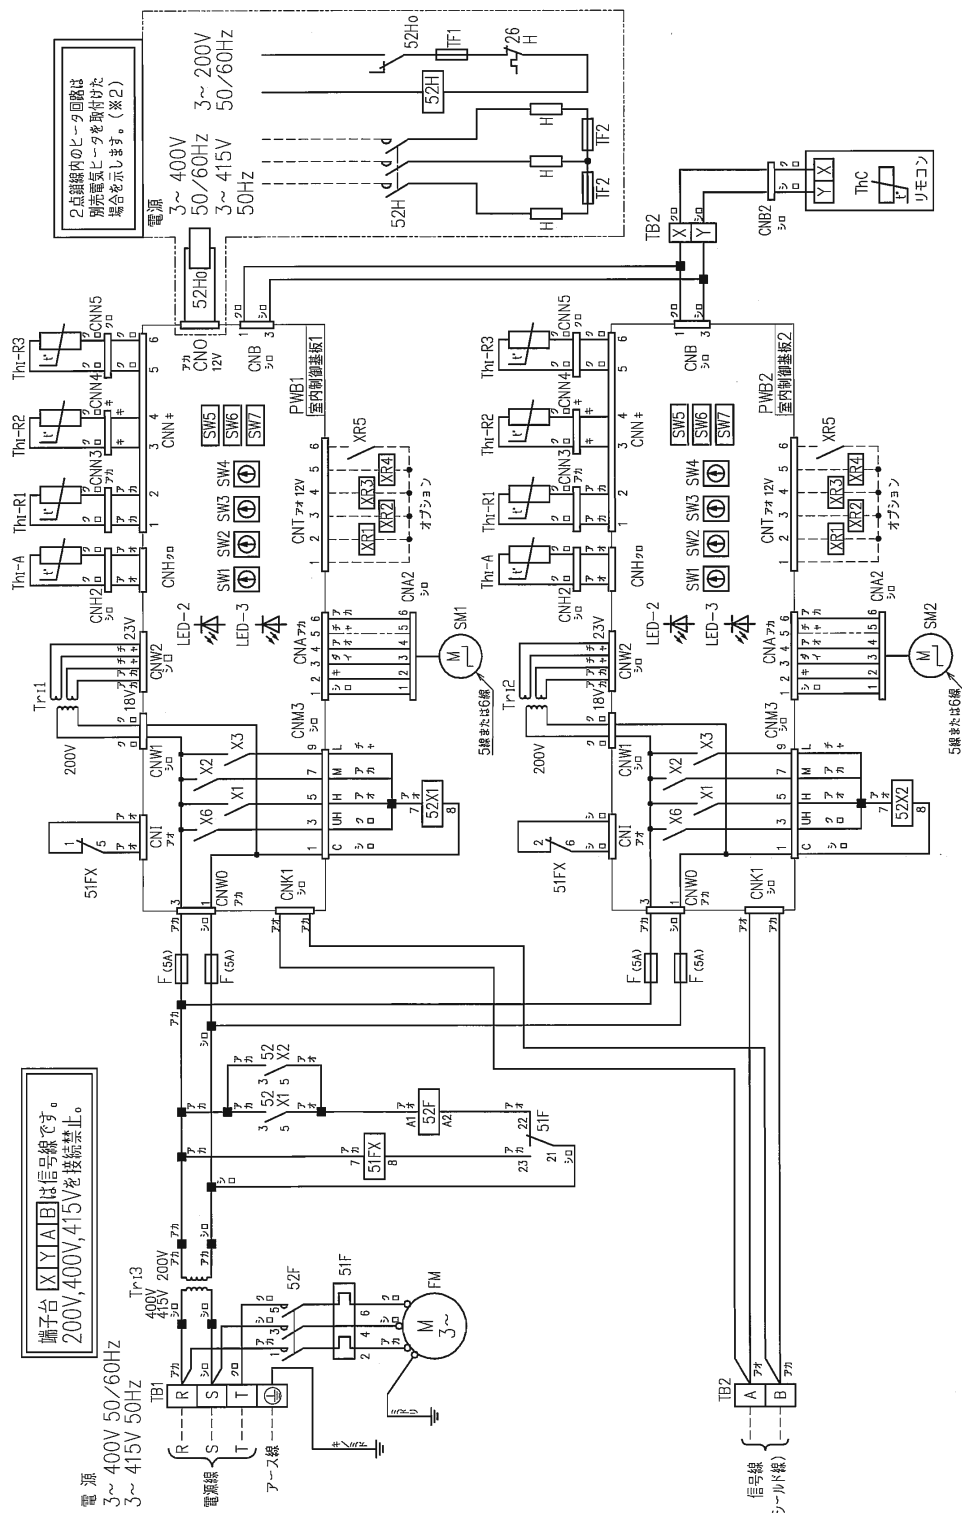


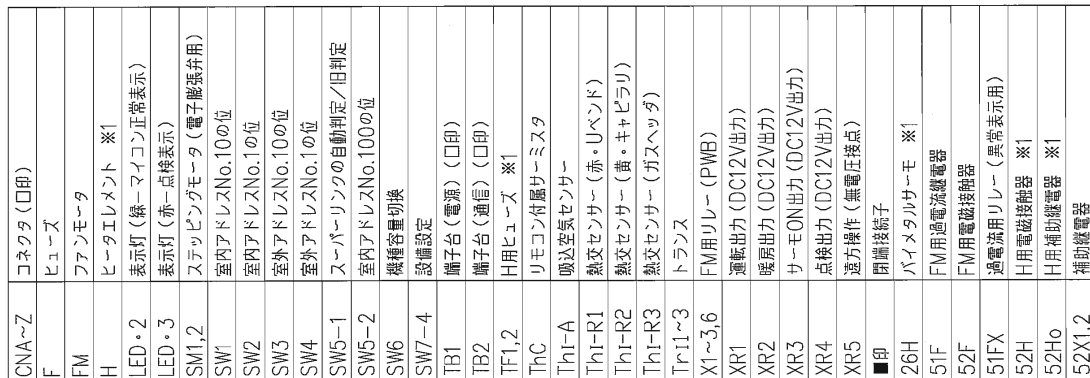

- 記事 1. --- は現記線を示します。
2. [日]は涼電用端子台（電線線）、[日△]は涼電用端子台（リフコン線、信号線）です。
3. 室内外接続線（信号線）及び室内側配線接続（信号線）は、シールド線を使用してください。
- シールド線は面識を地としてください。
- 太さ0.75mm²×2心または1.25mm²×2心としてください。
4. 信号線は電線線や他の動力線と並行配列しないでください。
5. ※「印のあるものは現地組込のオプション部品を示します。
6. 電気シート（※2）は年間防汚シートと組合せの使用でも構いません。

適用機種	ASVP5603HV	
形式	ASV-HV	
発行者	名称	室内機配線図 (Wiring)
千頁	國番	110124 PAA002Z096 
		110124 PAA002Z096 