







使用範囲

項 目			80,140	224,280
吸込空気温度（下表参照）			室外機吸込空気乾球温度 -15~43℃DB ※1 室内機吸込空気湿球温度 14~23℃WB（18~32℃DB）	
適用地域			日本国内。外気温度-5℃以下で使用する場合は必ず防雪フードを取り付けてください。	
配管制限	配管長		50m以内	160m以内 ※3
	許容高低差（ヘッド差）	（1）室外機が上位置の場合	30m以内	50m以内 ※3
		（2）室外機が下位置の場合	15m以内 ※2	40m以内
室内機周囲気温度・湿度			露点温度28℃以下、相対湿度80％以下	
圧縮機の発停頻度	1サイクル時間		5分以上（停止～停止又は始動～始動）	
	停止時間		3分以上	
電源電圧	電圧変動		定格電圧の±10％以内	
	始動時の電圧降下		定格電圧の±15％以内	
	相間アンバランス		3％以内	
冷媒配管の断熱	相対湿度が70％を越える天井内等では、厚さ20mm以上の断熱が必要になります。			
ドレン配管の断熱	相対湿度が70％を越える天井内等では、厚さ10mm以上の断熱が必要になります。			

※1 機種容量と風量により、室外機吸込空気条件が違います。図1～図4をご覧ください。  が使用範囲です。

※2 外気温度が5℃以下で使用する場合は、室外機が下位置の場合設置できません。5℃より高い時は15m以内としてください。

※3 配管長と許容高低差（ヘッド差）により、配管径の1ランクサイズアップが必要です。図5,図6をご覧ください。  が1ランクサイズアップする範囲です。

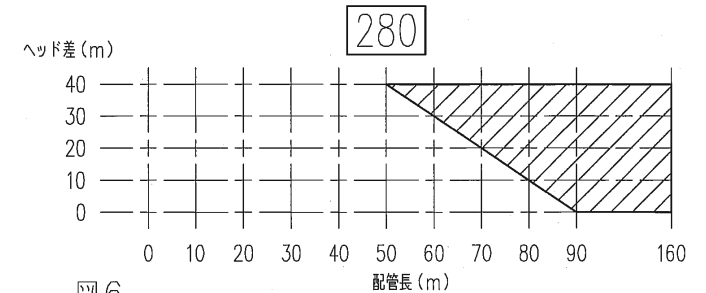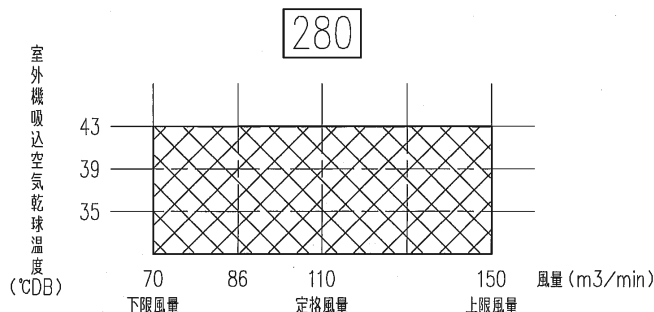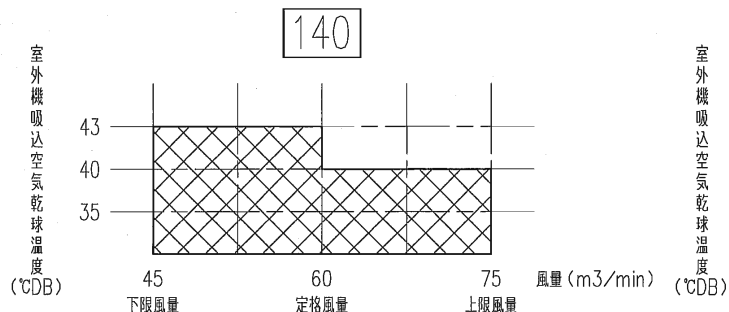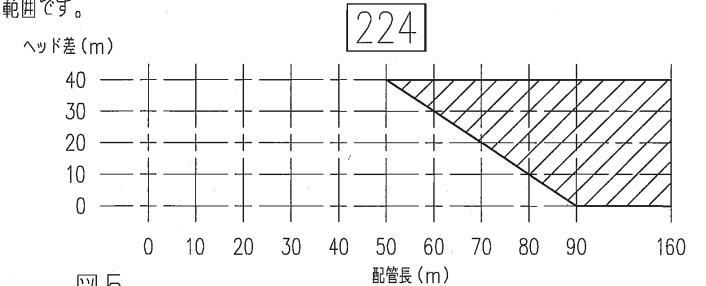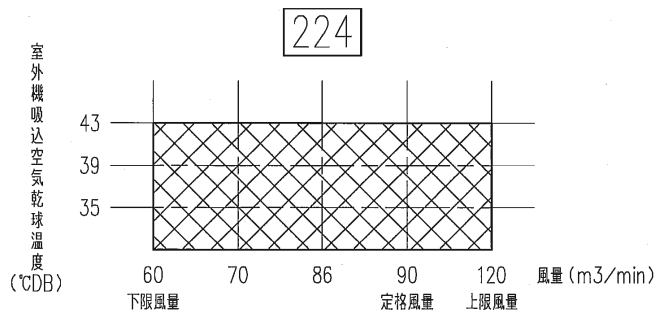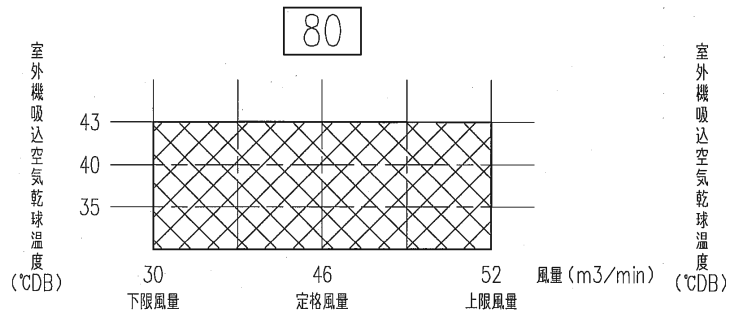

適用機種		ASV-DCKシリーズ	
形 式	ASV, AUCV-DCK		
発行者	名 称	使用範囲	
千賀	図 番	110617 PCZ000Z050	
訂 符	葉 別	A	1/1