



フルドット表示 タッチパネル操作 パソコン接続対応

リモコン取付寸法

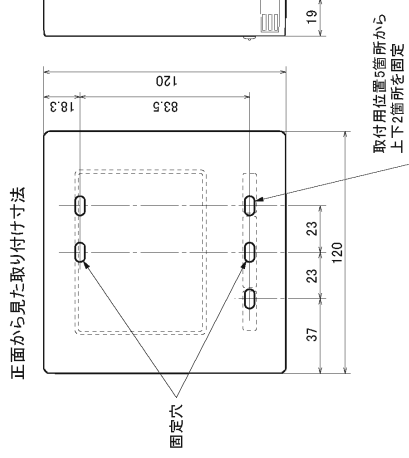

設置スペース

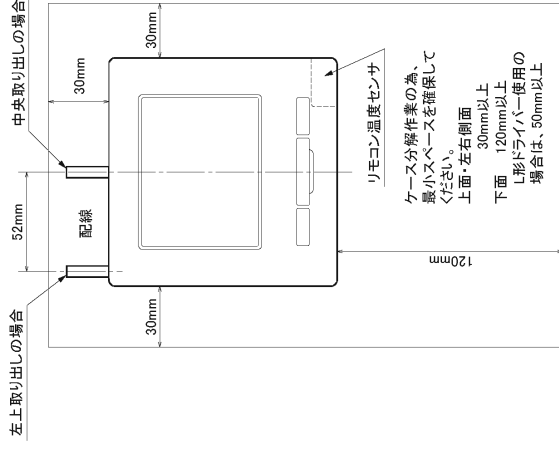

配線仕様

長さ (m)	配線太さ
100～200m以内	0.5mm ² × 2心
～300m以内	0.75mm ² × 2心
～400m以内	1.25mm ² × 2心
～600m以内	2.0mm ² × 2心

(1) リモコンコードは0.3mm²×2心です。延長は600mまで可能です。延長距離が100mを超える場合は、下記サイズに変更してください。但し、リモコンケース内を通る配線は最大5.0mm以下とし、リモコン外部の近傍で配線接続により、サイズ変更してください。

配線接続する際は、水粉等が浸入しない様如处置行ってください。

また、配線の接続は、接続不良のない確実に行ってください。


RoHS指令対応

適用機種		室内機全機種 (F形シリーズ)	
形 式	RC-DX1	 	
発 行 者	小林	名 称	リモコンスイッチ REMOCON
10. 09. 29	PJZ000Z277	国 産	訂 検 別  符 号 3

リモコンの据付

リモコンを下記場所に設置しないでください。
リモコンの故障や変形の原因になります。

- (1) 特殊環境、可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれがあるところには、設置禁止。
- (2) 油・蒸気・有機溶剤、腐食ガス（アンモニア・硫黄化合物・酸など）の多いところや、酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーなどを頻繁に使うところで使用すると、著しい性能の低下・腐食による感電・火災・故障の原因になります。
- (3) 大量の水蒸気が発生するところ・結露するところには据付禁止。
感電・火災・故障の原因になります。
- (4) 病院、通信事業所などに据付ける場合、ノイズに対する備えを行うこと。
インバータ機器・自家発電機、高周波医療機器・無線通信機器などの影響により、誤作動や故障の原因になります。
- (5) リモコン側から医療機器・通信機器への影響により、医療行為の妨げ・映像放送の乱れや雑音の弊害が生じる原因になります。
- (6) 直射日光の当たる場所
- (7) 直射日光の当たる場所、周囲温度が40℃以上・0℃以下になる場所にリモコンを据付けないこと。
- (8) 日焼け・変形・誤作動・故障の原因になります。

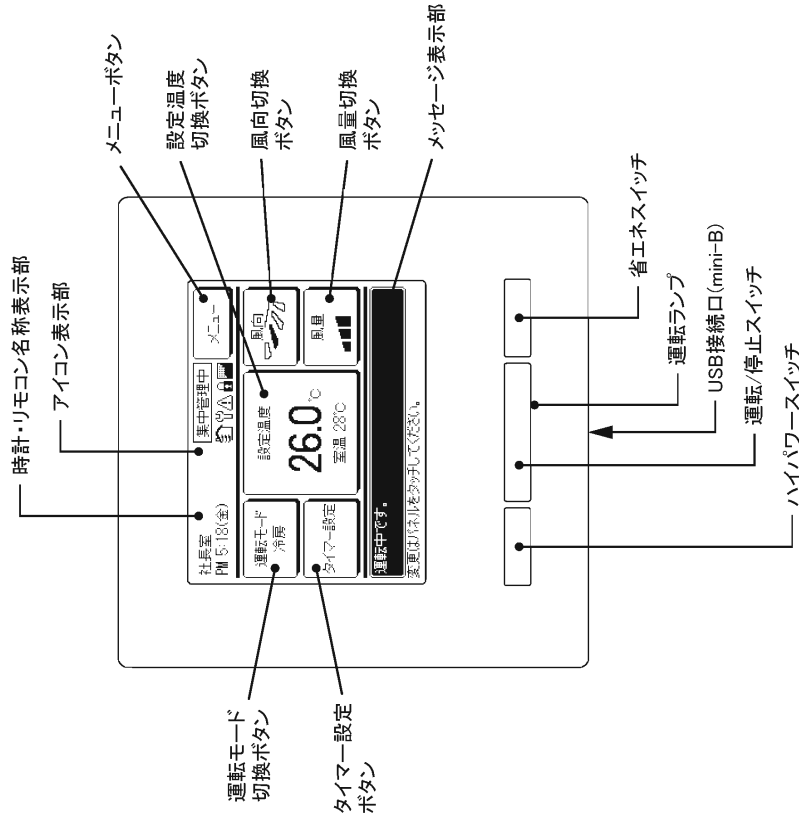

* 図中、液晶表示部は説明のため全部同時に表示してありますが、実際には該当部分にのみ表示されます。