

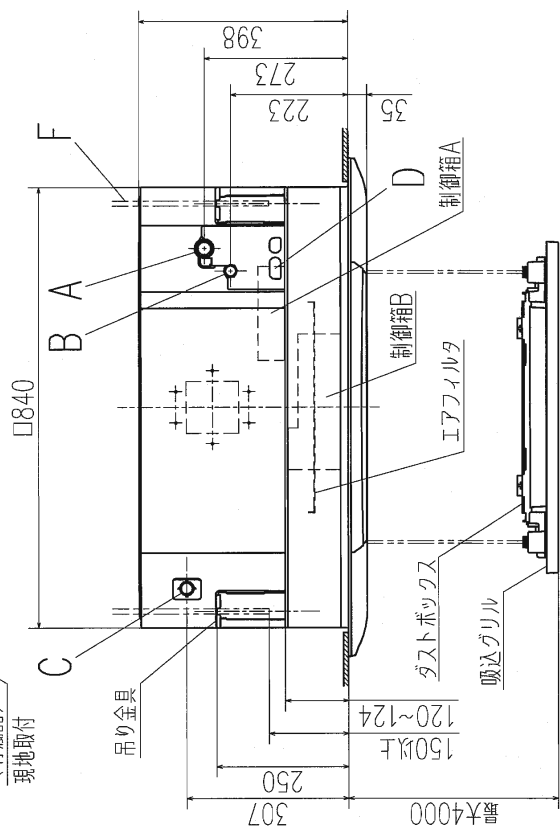


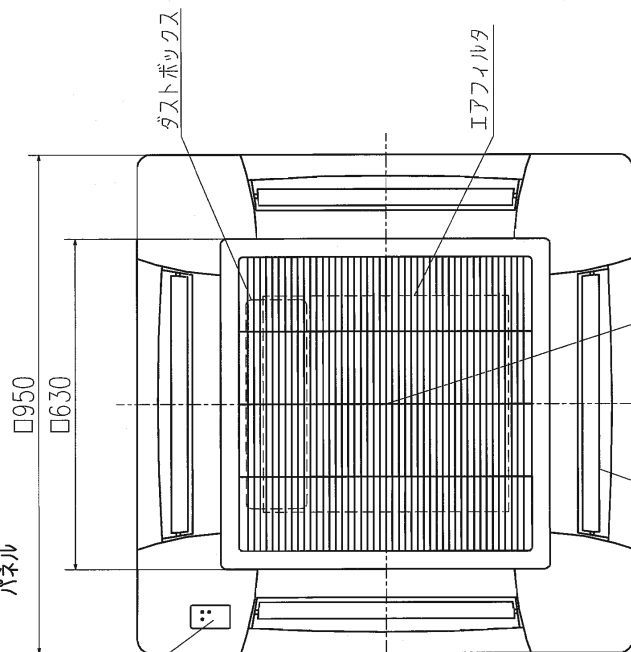

グリル昇降範囲内に障害物を置かないでください。

記号	内	容
A	冷媒ガス側配管	φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管	φ9.52 (フレア)
C	ドレン配管	VP20 注 (3)
D	電源取入口	(M10又はM8)
F	吊りボルト	
G	OA取入口	
H	吹出分岐ダクト接続口	


据付スペース

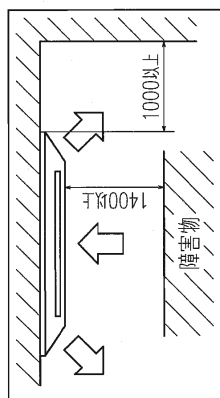


隣接設置の場合は、ユニット間を5000以上離してください。

表示部


バックアップスイッチ



リモコン (別売品)



- 注 (1) 装置銘板は制御箱Aに付いています。
 (2) 吸い込みグリルには方向性があります、90度回転方向には取り付けできません。
 (3) VP20用接続ソケットを現地手配してください。
 (4) 据付高さは2.5m以上としてください。

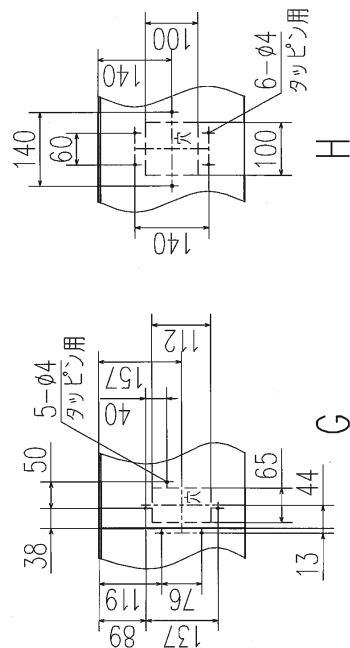

適用機種	FDTVXP1123G, 1403G, 1603G
形式	パネル T-PSCLS-36WG
発行	小林
図番	室内機外形図 (OUTLINE)
110401	PJF000Z230