


CNB~Z	コネクタ (口印)
DM	ドレンモータ
F1,F200~203	ヒューズ
FMI	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
LED・2	表示灯 (緑=マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤=点検表示)
LM1~4	ルーパモータ
M1,2	グリル自動昇降用モータ
PS	パネルスイッチ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	グローバル機 親子設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転子ロック・ドレン試運転
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サーモスタ
Thi-A	吸込空気センサー
Thi-R1,2,3	熱交センサー
WS1,2	昇降ワイヤゆるみ検知スイッチ
X4	DM用リレー
■印	閉端接続子
52X7	正逆転用リレー
52X8-1,2	M1,M2用リレー

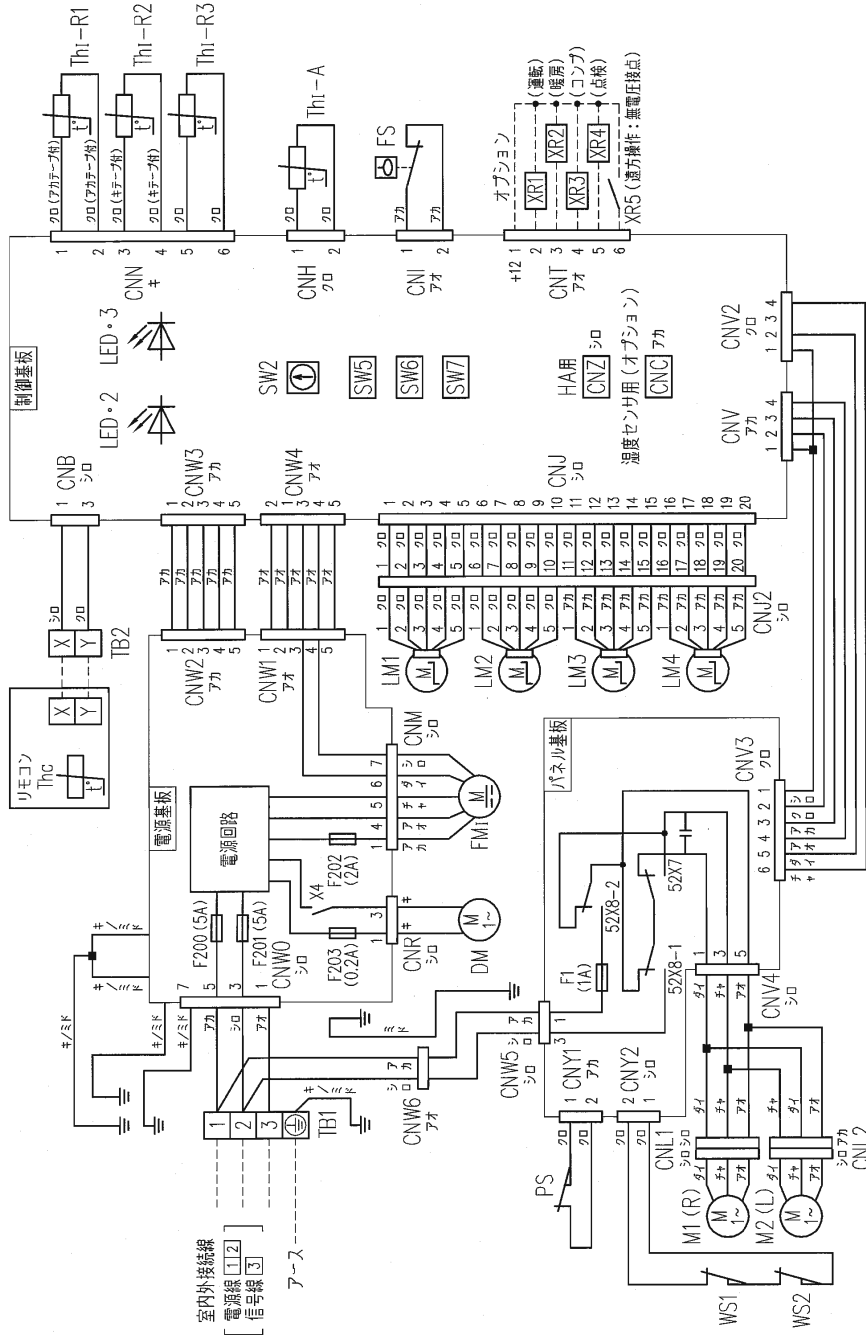

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
 2. TB1は強電用端子台 (室内外接続線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線) です。
 3. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。
 4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
 延長距離が100mを超える場合は仕様の仕様に従ってリモコン用納入仕様書をご覧ください。
 5. リモコン配線は電源線と並行配列しないでください。

適用機種
 FDTVXP403G, 453G, 503G, 563G, 713G, 803G
 FDTVXPI123G, 1403G, 1603G, FDTV633G
 FDTV633G

形式 FDT パネル T-PSCL-36WG

名称 室内機配線図 (WIRING)

発行者 小林

図番 110401PJF000Z231

訂 1/1