

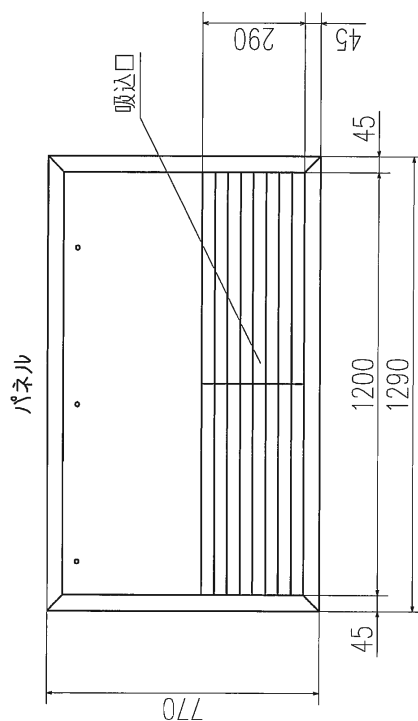
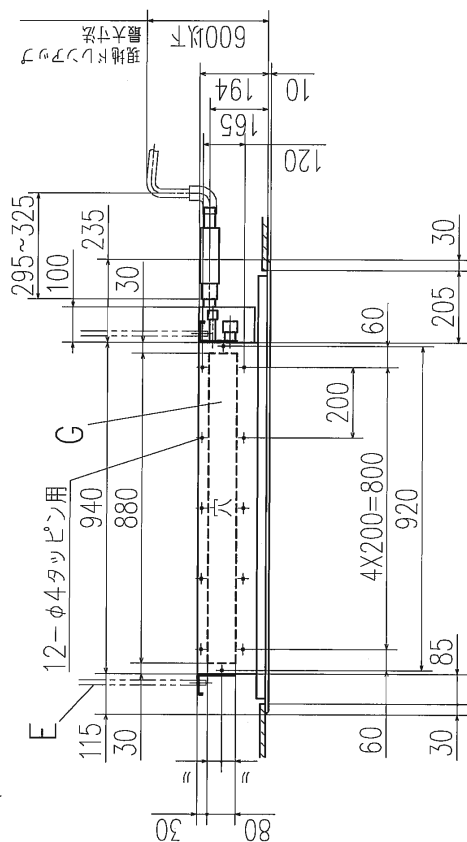



隣接設置の場合は、ユニット間を4000以上離してください。

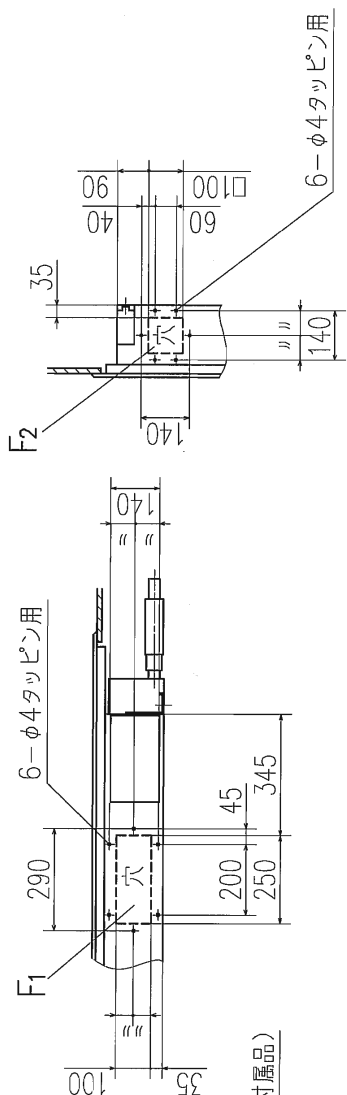

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管
B	冷媒液側配管
C	ドレン配管接続口
D	電源取入口
E	吊りボルト
F1,2	OA取入口
G	下り天井設置吹出口

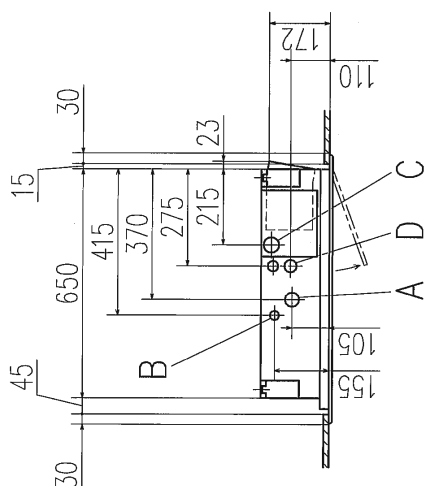

リモコン(別売品)



注(1) 装置銘板は吸込グリル内のファンケース正面についています。


(2) VP20用接続ソケットを現地手配してください。

FDTSP453LXG, 563LXG

形式	FDT S	パネル	TS-PNA-29WG	
----	-------	-----	-------------	---



発行者	名称	室内機外形図（下がり天井設置）
-----	----	-----------------

小林 110401 PJC001Z320 圖書 訂 1/2 葉則

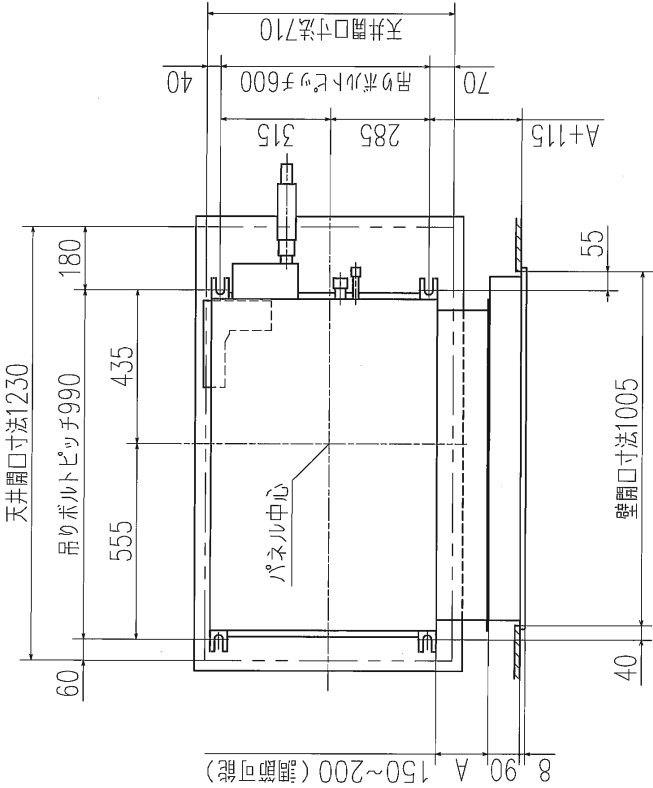

本図は下記オプション部品を組合せた場合を示す。

H	吹出グリル	MRE HP18934
J	吹出ダクト	MRE HP18962
K	オートスイング用 モータセット	MRE HP18956

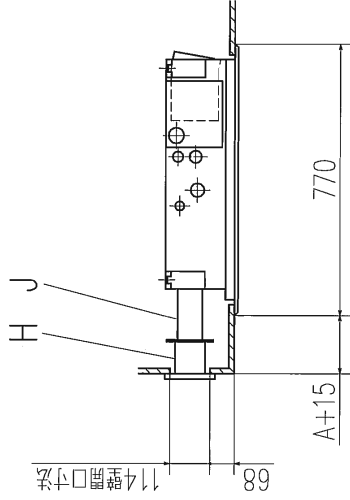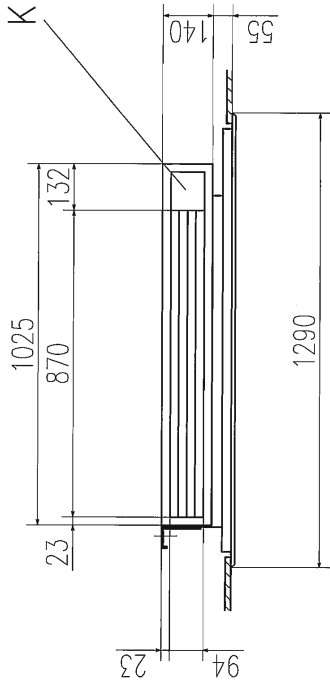

適用機種	FDTP453LXG, 563LXG		
形式	FDTs	パネル	TS-PNA-29WG
名称	室内機外形図 (下がり天井設置)		
発行	小林	図番	110401PJC001Z320
別	訂	符	2/2