




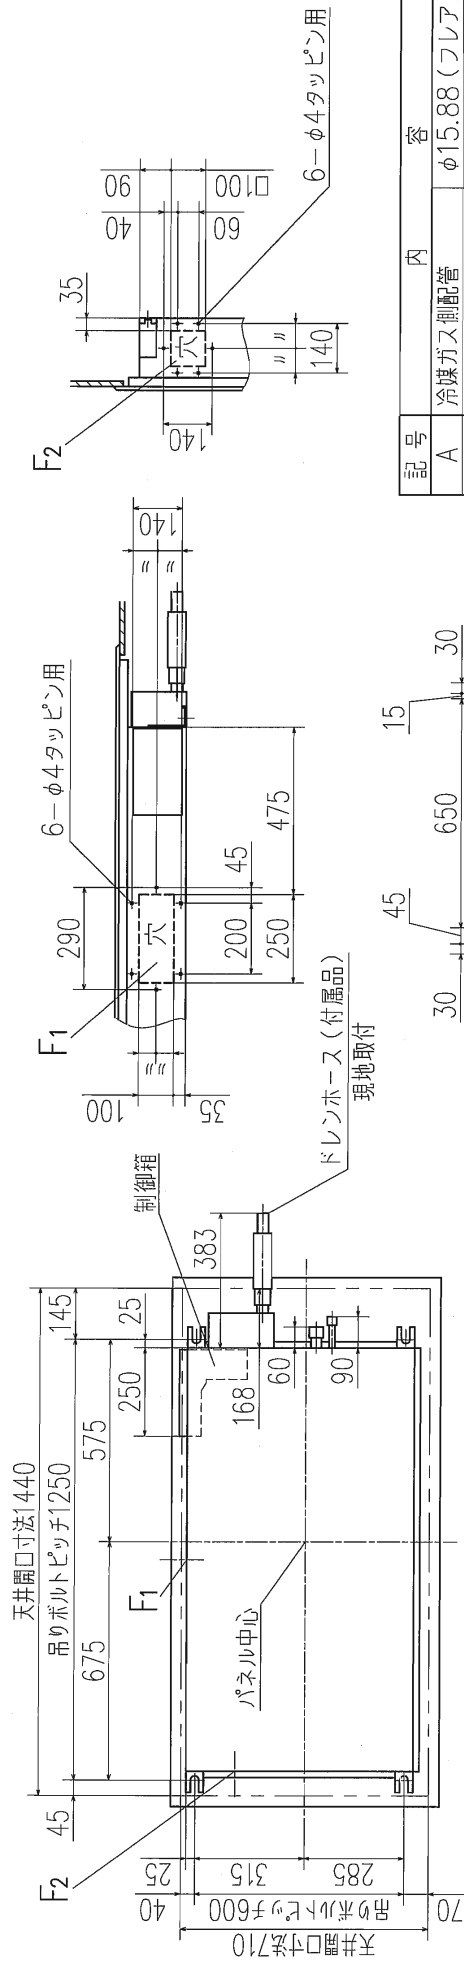

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 $\phi 15.88$ (フレア)
B	冷媒液側配管 $\phi 9.52$ (フレア)
C	ドレン配管接続口 VP20 注(2)
D	電源取入口 $\phi 35$
E	吊りボルト M10
F1,2	OA取入口 ノックアウト
G	下り天井設置時吹出口 ノックアウト

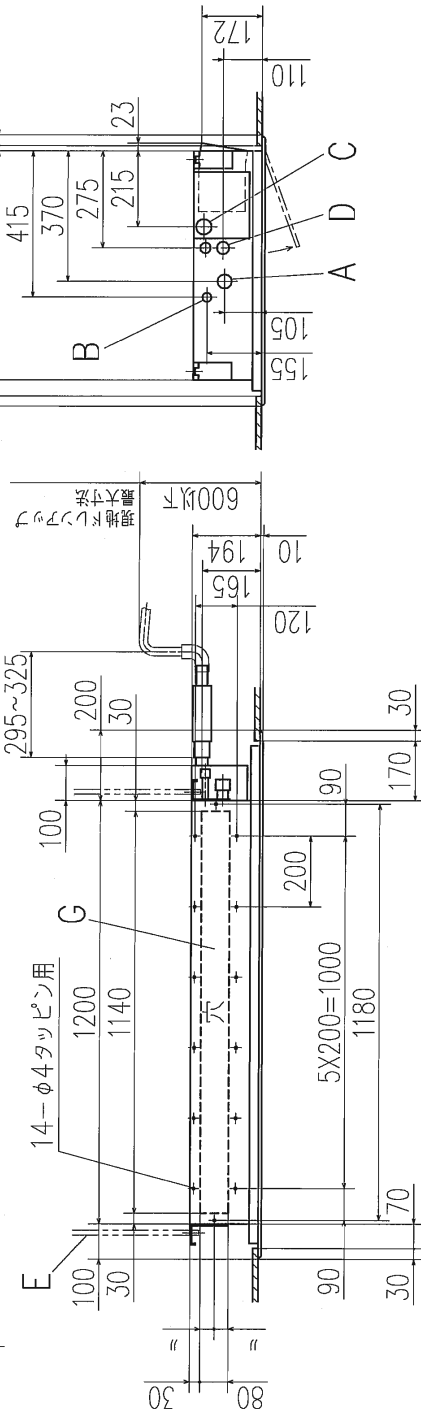


リモコン (別売品)




- 注(1) 装置銘板は吸込グリル内のファンケース正面についています。
 (2) VP20用接続ソケットを現地手配してください。

据付スペース

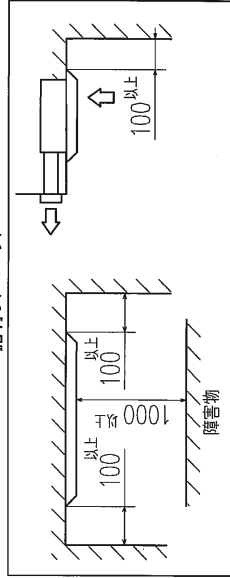

隣接設置の場合は、ユニット間を4500以上離してください。




パネル

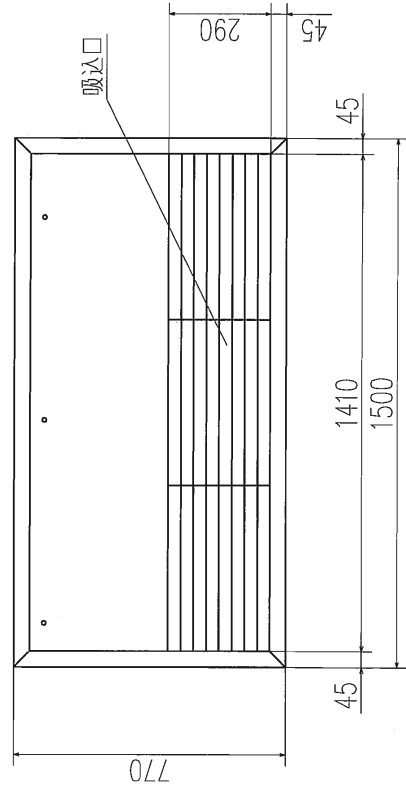

適用機種	FDTSP713LXG
形式	FDTS
名称	室内機外形図 (下がり天井設置)
発行	小林
図番	110401PJCO01Z321
訂 1/2	

本図は下記オプション部品を組合せた場合を示す。

H	吹出グリル	MRE HP18940
J	吹出ダクト	MRE HP18978
K	オートスイング用 モータセット	MRE HP18956

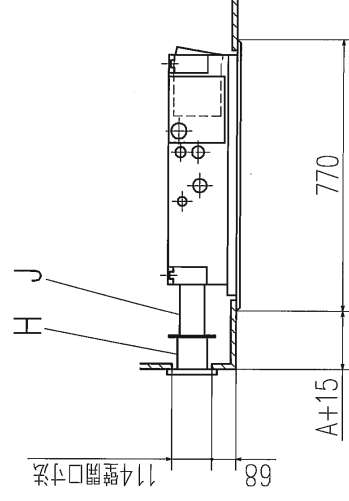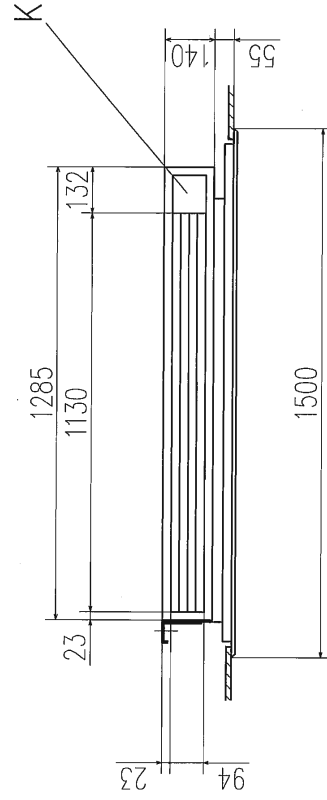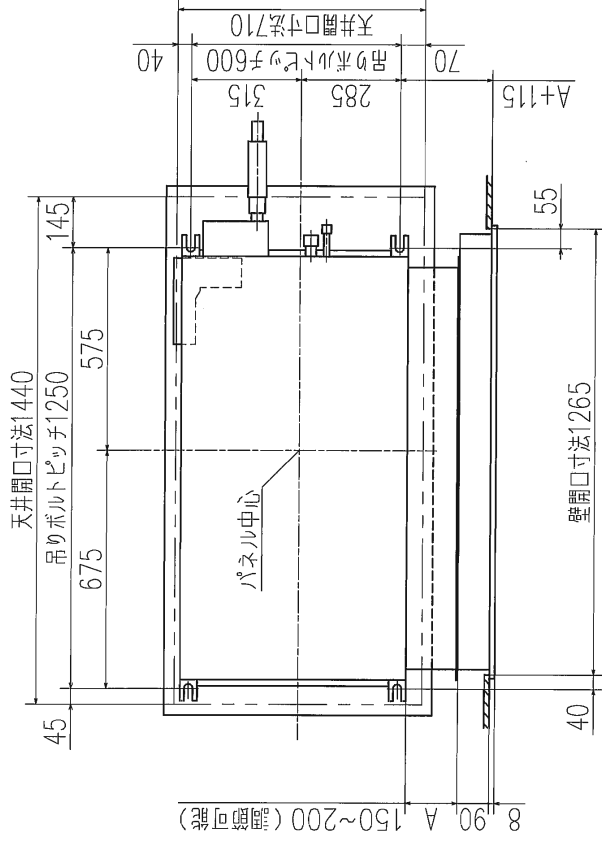

適用機種 FDTSP713LXG		パネル	TS-PNA-39WG	◎
形式	FDTSP	TS-PNA-39WG		
発行者	小林	室内機外形図 (下がり天井設置)		
図番	110401	PJC001Z321	訂正	2/2