

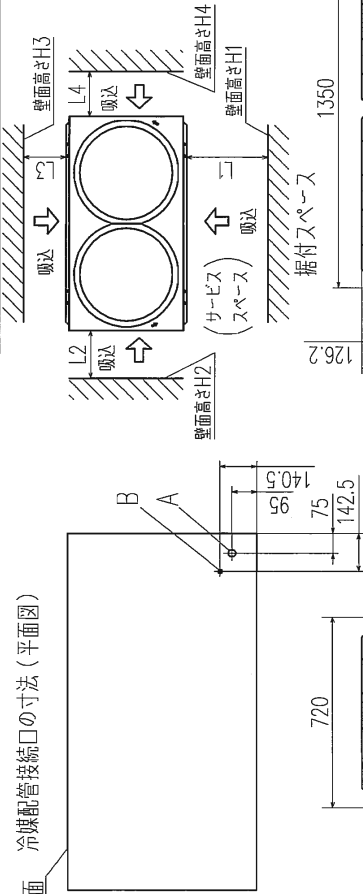
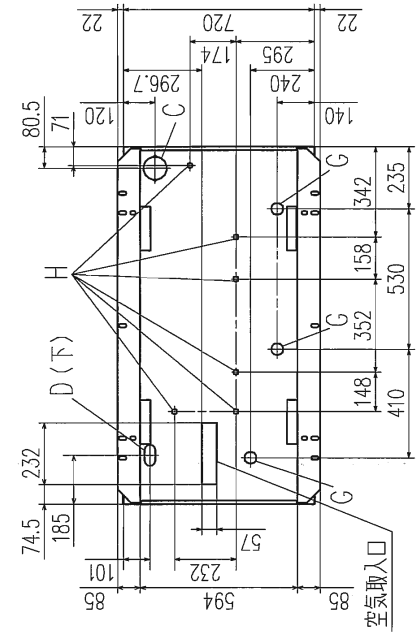
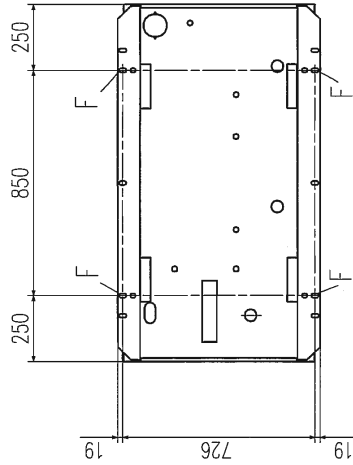


後面 冷媒配管接続口の寸法（平面図）

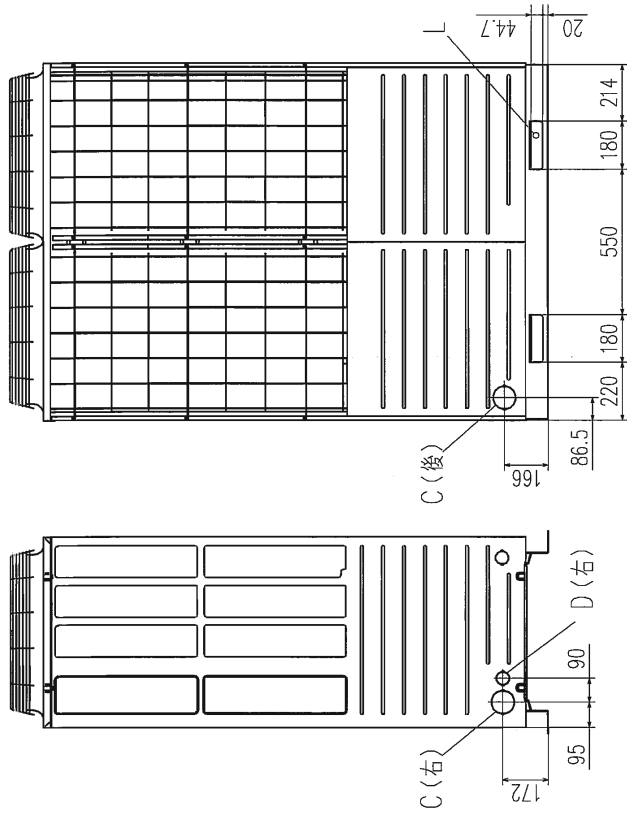

寸法	1	2
壁面高さH1	500	開放
壁面高さH2	10	10
壁面高さH3	100 ※	100 ※
壁面高さH4	10	開放
掘付スペース	1500	—
(サービススペース)	制限なし	制限なし
壁面高さH1	制限なし	制限なし
壁面高さH2	1000	制限なし
壁面高さH3	制限なし	—
壁面高さH4	制限なし	—

記号	内容
A	冷媒ガス側配管接続口
B	冷媒液側配管接続口
C	冷媒配管取出口
D	電源取入口
E	アンカーボルト用穴
F	ドレン排水ホース用穴
G	ドレン排水用穴
H	搬入、吊り下げ用穴
L	180X44.7

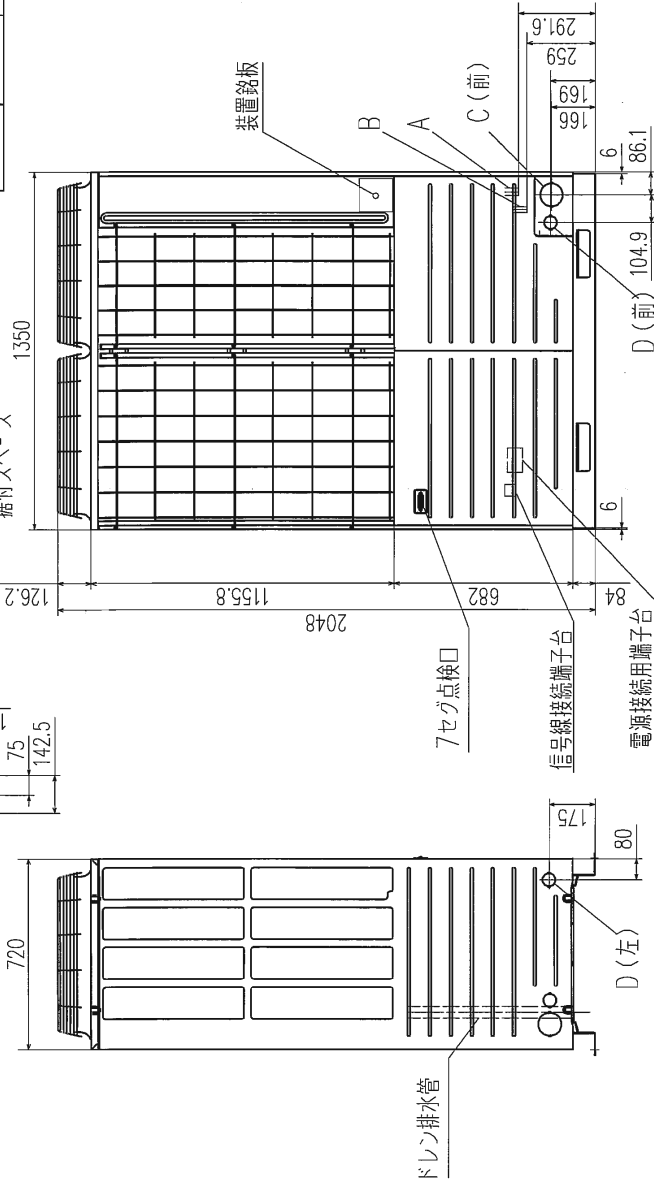

- 注 (1) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
 (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
 (3) 冷媒配管（ガス側、液側共）の接続は現地手配です。
 (4) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーフブラッキング形状になっています。ニッパ等で切断し、ご使用ください。
 (5) 冷媒配管接続口はφ88をご使用下さい。（φ100は本機種では使用しません。）
 (6) AUCVRP5603HVの場合、背面サービススペース※印 L3の寸法は 500mm 以上となります。

適用機種	AUCVRP5603H, AUCVRSP5603H		
形式	AUCV		
発行者	千賀	名称	室外機外形図(OUTLINE)
図番	121221	訂/符	1/1
別	PCD000Z547		

アンカーボルト用穴寸法