



## 室内ユニット外形図

(平面図)



(正面図)




吹出し開口面積  
0.03m<sup>2</sup>×2


|            |     |                  |
|------------|-----|------------------|
| 本体配管       | 液管  | フッ素配管6.35 (1/4") |
|            | ガス管 | フッ素配管9.52 (3/8") |
| 付属ドレンホース長さ |     | 530              |
| 接続ドレン配管    |     | VP30             |

注1. 延長配管については仕様表を参照下さい。  
注2. 付属ドレンホースは切替して使用可能です。

リモコン外形図




(右側面図)

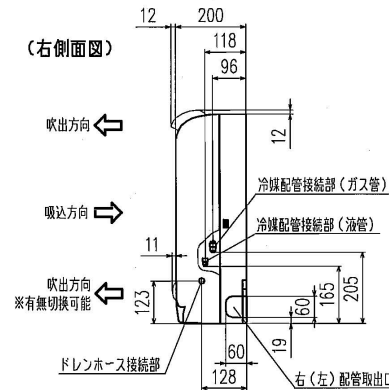


## 室外ユニット外形図

(平面図)

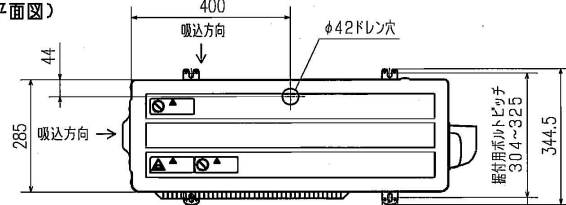


(正面図)

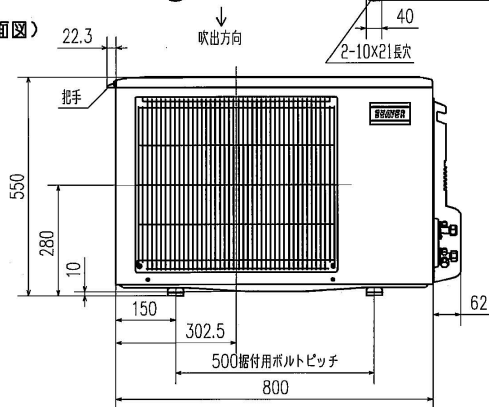

|      |     |                  |
|------|-----|------------------|
| 配管接続 | 液管  | フッ素配管6.35 (1/4") |
|      | ガス管 | フッ素配管9.52 (3/8") |


注. 延長配管については仕様表を参照下さい。

(右側面図)

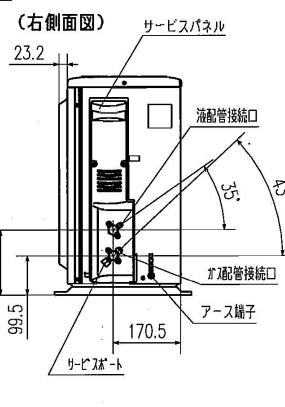


## 据付所要スペース (室内ユニット)

(正面図)

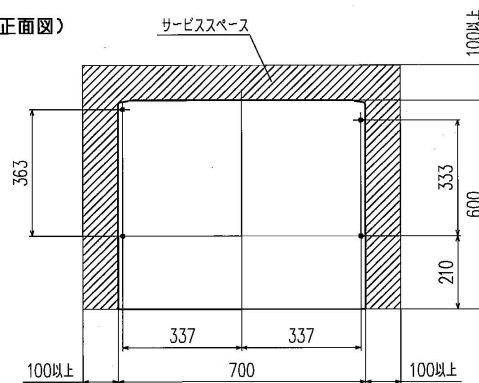

## 室外ユニットの周囲必要空間 (基本)

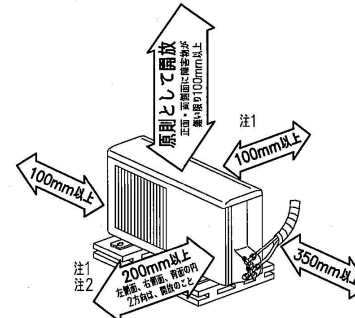


## 室外ユニットの据付上最小のスペース

- 注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。吹出ガイド(別売部品)を付けて、冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。
- 注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。


## 機外配線要領

<室外機受電の場合>



<室内機受電の場合>

※室内機端子台カバーのツメを折って電源ケーブルを挿入してください。



## 仕様表 50Hz・60Hz共通

| セット形名 |                  | SRF40N2-W,B       |                                      |
|-------|------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 性能    | 冷房能力             | kW                | 4.0 (0.9~4.4)                        |
|       | 定格消費電力           | W                 | 1,140 (190~1,600)                    |
|       | エネルギー消費効率        | —                 | 3.51                                 |
|       | 運転電流             | A                 | 6.08                                 |
|       | 力率               | %                 | 93                                   |
|       | 暖房能力             | kW                | 5.6 (0.9~8.0)                        |
|       | 定格消費電力           | W                 | 1,640 (180~2,920)                    |
|       | エネルギー消費効率        | —                 | 3.41                                 |
|       | 低溫消費電力           | kW                | 5.8                                  |
|       | 低温消費電力           | W                 | 2,580                                |
| 室電    | 運転電流             | A                 | 8.36 (最大 15.0)                       |
|       | 力率               | %                 | 98                                   |
|       | 通年エネルギー消費効率(APF) | —                 | 4.8                                  |
|       | 始動電流             | A                 | 8.36                                 |
|       | 形名               | SRF40N2-W,B       |                                      |
|       | 電源               | 単相・200V           |                                      |
|       | 外形寸法<H×W×D>      | mm                | 600×700×200                          |
|       | 外装色              | —                 | W ホワイト<br>B ダークブラウン                  |
|       | 補助電熱装置           | W                 | —                                    |
|       | 送風機(形式×個数)       | —                 | ラインフローファン×2                          |
| 機外    | 機外静圧             | Pa (mmAq)         | —                                    |
|       | 風量               | m <sup>3</sup> /h | (冷房) 830 (暖房) 830                    |
|       | 運転音(強・中・弱・静)     | dB                | (冷房) 49・41・36・31<br>(暖房) 48・40・34・28 |
|       | 送風機用電動機出力        | W                 | 30×2                                 |
|       | 製品質量             | kg                | 14                                   |
|       | ドレン接続口サイズ        | mm                | VP30 接続                              |
|       | 形名               | SCF40N2           |                                      |
|       | 電源               | 単相・200V           |                                      |
|       | 外形寸法<H×W×D>      | mm                | 550×800 (+62) ×285                   |
|       | 外装色(マンセル)        | —                 | アイボリー (3.0Y 7.8/1.1)                 |
| 共通    | 圧形式×個数           | —                 | 全密封×1                                |
|       | 縮呼称出力            | W                 | 1,100                                |
|       | 機始動方式            | —                 | 直入                                   |
|       | 送風機(形式×個数)       | —                 | プロペラファン×1                            |
|       | 風量               | m <sup>3</sup> /h | (冷房) 2,000 (暖房) 1,835                |
|       | 運転音              | dB                | (冷房) 48 (暖房) 49                      |
|       | 送風機用電動機出力        | W                 | 50                                   |
|       | 送風機用保護装置         | —                 | 電流検知, 回転速度検知                         |
|       | 製品質量             | kg                | 33                                   |
|       | 冷媒(種類, 封入量)      | kg                | R410A, 1.20                          |
| 事項    | 許容値              | m                 | 配管長 30・高低差 20                        |
|       | 延長配管液管外径         | mm                | φ6.35 (1/4")                         |
|       | ガス管外径            | mm                | φ9.52 (3/8")                         |

- 運転特性は J I S C 9612 の条件で運転した場合の数値です。  
定格冷房能力(室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])  
定格暖房能力(外気側) (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])  
<低減> (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])
- 延長配管5m(相当長), 高低差0m
- 運転音測定条件: 無響室, J I S C 9612 に依ります。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- 指定なき数字の単位は, mm とします。
- 設計圧力は 4.15MPa です。

|      |                      |  |     |
|------|----------------------|--|-----|
| 形式   | SRF40N2-W, SRF40N2-B |  | 発行  |
| 発行者  | 伊藤                   |  | 名称  |
| 1261 | RRB000Z129           |  | 仕様書 |
|      |                      |  | 図番  |
|      |                      |  | 訂正  |
|      |                      |  | 符   |
|      |                      |  | 業別  |
|      |                      |  | 1/1 |