



室内ユニット外形図

(平面図)



(正面図)




吹出し開口面積
0.03m²×2


本体配管	液管	フレア接続6.35 (1/4")
	ガス管	フレア接続9.52 (3/8")
付属ドレンホース長さ		530
接続ドレン配管		VP30

注1. 延長配管については仕様表を参照下さい。
注2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。

リモコン外形図




(右側面図)

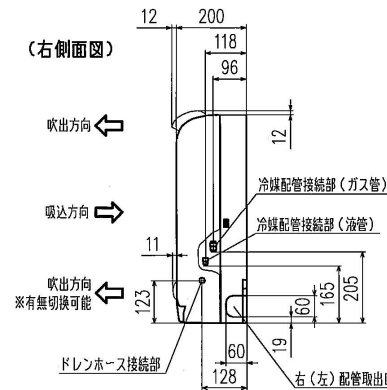


室外ユニット外形図

(平面図)

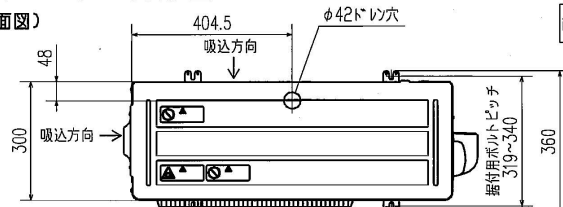


(正面図)

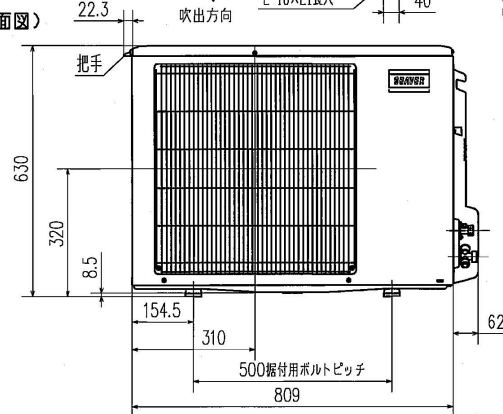

配管接続	液管	フレア接続6.35 (1/4")
	ガス管	フレア接続9.52 (3/8")


注. 延長配管については仕様表を参照下さい。

(右側面図)

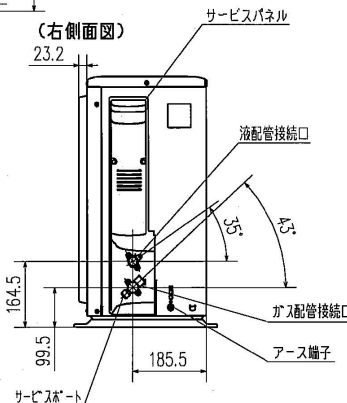


据付所要スペース (室内ユニット)

(正面図)

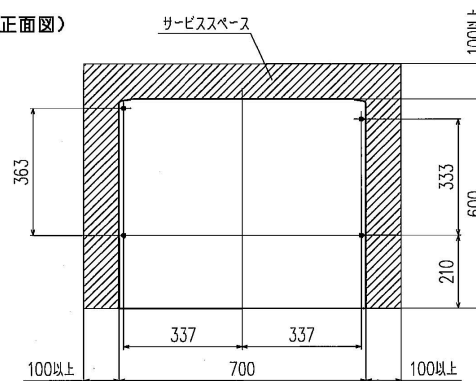

室外ユニットの周囲必要空間 (基本)

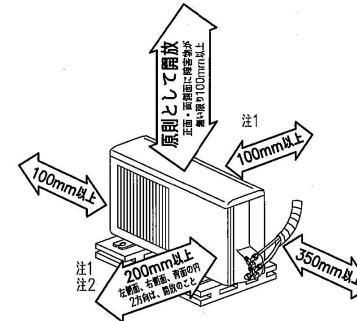


室外ユニットの据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド (別売部品) を付ける。
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。


機外配線要領

<室外機受電の場合>



<室内機受電の場合>

※室内機端子台カバーのツメを折って
電源電線を入して下さい。



仕様表 50Hz・60Hz共通

セット形名		SRF50N2-W,B	
性能	冷房能力	kW	5.0 (0.9~5.7)
	定格消費電力	W	1,580 (250~2,000)
	エネルギー消費効率	—	3.16
	運転電流	A	8.29
	力率	%	95
	暖房能力	kW	6.3 (0.9~8.4)
	定格消費電力	W	1,805 (250~2,825)
	エネルギー消費効率	—	3.49
	低温能力	kW	6.1
	低温消費電力	W	2,500
電	運転電流	A	9.20 (最大 20.0)
	力率	%	98
	通年エネルギー消費効率(APF)	—	4.3
	始動電流	A	9.20
	形名	SRF50N2-W,B	
	電源	単相・200V	
	外形寸法<H×W×D>	mm	600×700×200
	外装色	—	W ホワイト B ダークブラウン
	補助電熱装置	W	—
	送風機 (形式×個数)	—	ラインフローファン×2
機	機外静圧	Pa (mmAq)	—
	風量	m ³ /h	(冷房) 925 (暖房) 925
	運転音<強・中・弱・静>	dB	(冷房) 53・47・41・36 (暖房) 52・44・39・32
	送風機用電動機出力	W	30×2
	製品質量	kg	14
	ドレン接続口サイズ	mm	VP30 接続
	形名	SCF50N2	
	電源	単相・200V	
	外形寸法<H×W×D>	mm	630×809 (+62) ×300
	外装色 (マンセル)	—	アイボリー (3.0Y 7.8/1.1)
外	圧形式×個数	—	全密封×1
	縮呼称出力	W	1,300
	機始動方式	—	直入
	送風機 (形式×個数)	—	プロペラファン×1
	風量	m ³ /h	(冷房) 2,690 (暖房) 2,600
	運転音	dB	(冷房) 51 (暖房) 52
	送風機用電動機出力	W	62
	送風機用保護装置	—	電流検知, 回転速度検知
	製品質量	kg	41
	冷媒<種類, 封入量>	kg	R410A, 1.65
適	許容値	m	配管長 30・高低差 20
	延長配管液管外径	mm	φ6.35 (1/4")
	ガス管外径	mm	φ9.52 (3/8")
	1. 運転特性は JIS C 9612 の条件で運転した場合の数値です。 定格冷房能力<室内機: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB]> 定格暖房能力<経緯> (室内機: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB]) <経緯> (室内機: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])		
	延長配管5m (相当長), 高低差0m		
	2. 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612 によります。		
	3. 本仕様書は予告なく変更することがあります。		
	4. 指定なき数字の単位は、mmとします。		
	5. 設計圧力は4.15MPaです。		
	形式	SRF50N2-W, SRF50N2-B	

伊藤

図番

1261

仕様書

RRB000Z130

訂符

1/1

葉別