



室内ユニット外形図


(平面図)

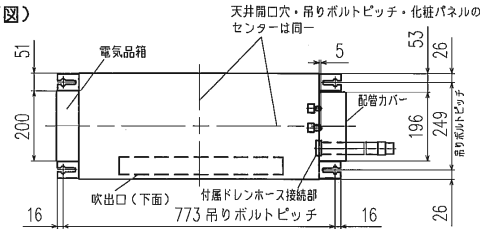


(正面図)

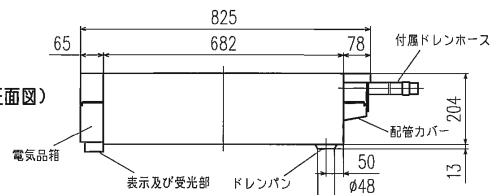


化粧パネル外形図
(TCPN-W)

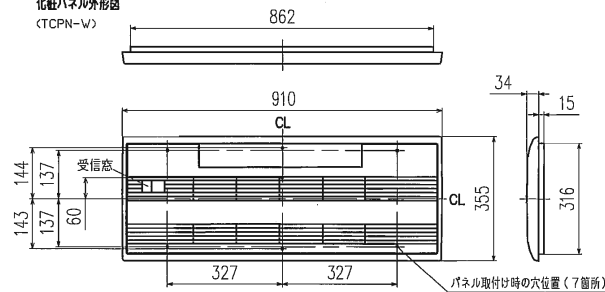


吹出し開口面積
0.03m²

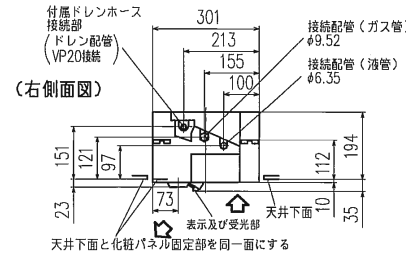

室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法
※付属ドレンホースは切断して使用可能です。




外形図(リモコン)




本体配管	液管	φ7接続6.35 (1/4")
	ガス管	φ7接続9.52 (3/8")
付属ドレンホース長さ	540	
接続ドレン配管	VP20	

注1.延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
2.付属ドレンホースは切断して使用可能です。

据付所要スペース (室内ユニット)

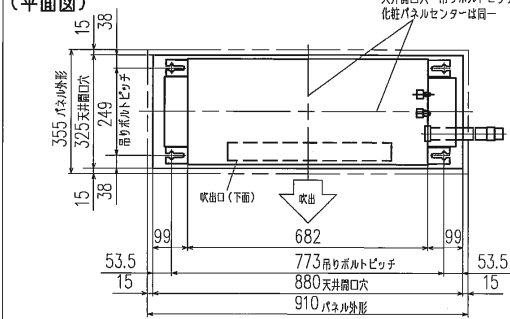


(正面図)

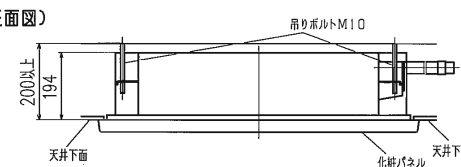

* 接続可能な室外ユニットは下記を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCM46N2	RRC000Z038
SCM52N2	RRC000Z039
SCM56N2	RRC000Z040
SCM60N2	RRC000Z041
SCM68N2	RRC000Z042
SCM71N2	RRC000Z043
SCM80N2	RRC000Z044

機外配線要領

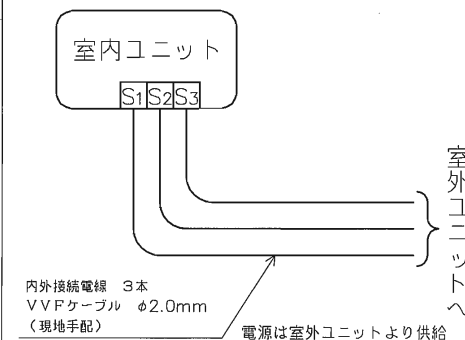

仕 様 表 50Hz・60Hz共通

形 名		SRT25N2	
性 能	冷 房 能 力	kW	2.5
	定 格 消 費 電 力	W	30
	運 転 電 流	A	0.15
	力 率	%	100
	暖 房 能 力	kW	3.6
	定 格 消 費 電 力	W	30
電 源	低 温 能 力	kW	3.4
	低 温 消 費 電 力	W	—
	運 転 電 流	A	0.15
	力 率	%	100
始 動 電 流		A	—
電 源		単相・200V	
外形寸法<H×W×D>		mm	194×825×301
外 装 色		—	—
補 助 電 熱 装 置		W	—
送 風 機 (形式×個数)		—	ラインフローファン×1
機 外 静 圧		Pa(mmHg)	—
風 量		m ³ /h	(冷房) 440 (暖房) 510
運 転 音 (強・中・弱・静)		dB	(冷房) 44・40・35・30 (暖房) 48・43・37・31
送 風 機 用 電 動 機 出 力		W	30
送 風 機 用 保 護 装 置		—	電流検知, 回転速度検知
製 品 質 量		kg	11+2.4 (パネル)
延 液 管 外 径		mm	φ6.35 (1/4")
ガ ス 管 外 径		mm	φ9.52 (3/8")
ドレン接続口サイズ		mm	VP20接続

- 運転特性は JIS C 9612 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力(室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])
定格暖房能力(室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])
<低圧> 室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB]
延長配管5m (相当長), 高低差0m
- 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612 に byります。
- 上記の能力値は1台運転した場合の数値です。
- インバーターマルチ室外ユニット接続時は
室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので
詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- 指定な数字の単位は、mmとします。
- 化粧パネルのカラーを右表に示します。

カラー
ホワイト

形 式	SRT25N2		Ⓜ
発行者	名 称	仕様書	
伊藤	図 番	RRB000Z147	
12 618	訂 符	業 別	1/1