



室内ユニット外形図


(平面図)

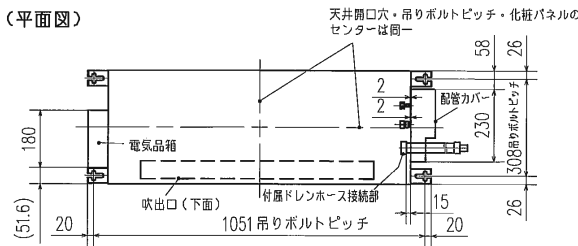


(正面図)

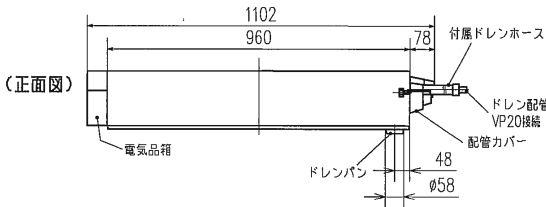


化粧パネル外形図
(TTPN-W,C,M,T)

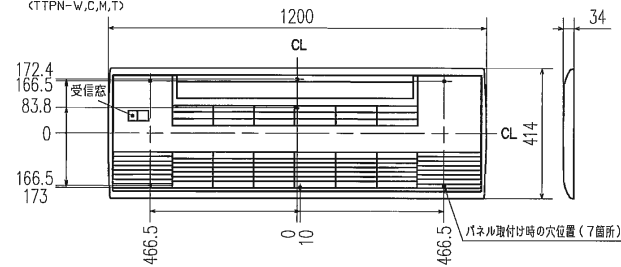

吹出し開口面積
0.04m²

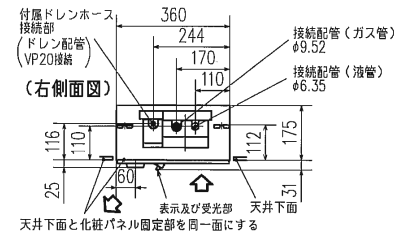


室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法
※付属ドレンホースは切断して使用可能です。




本体配管	液管	フレア接続6.35 (1/4")
	ガス管	フレア接続9.52 (3/8")
付属ドレンホース長さ	540	
接続ドレン配管	VP20	

注1. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。


外形図 (リモコン)



据付所要スペース (室内ユニット) (平面図)

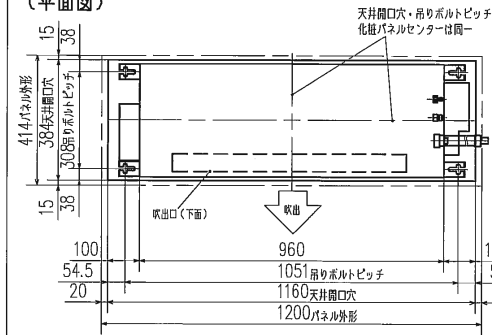


(正面図)

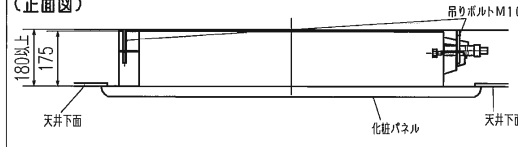

* 接続可能な室外ユニットは下記を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCM52N2	RRC000Z039
SCM56N2	RRC000Z040
SCM60N2	RRC000Z041
SCM68N2	RRC000Z042
SCM71N2	RRC000Z043
SCM80N2	RRC000Z044

機外配線要領

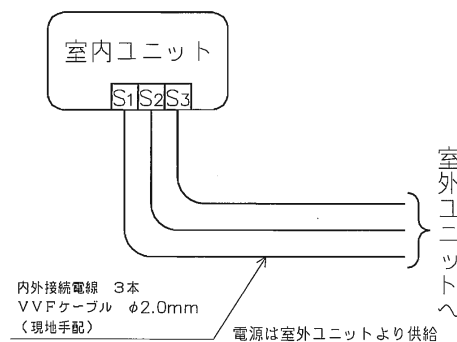

仕 様 表 50Hz・60Hz共通

形 名		SRT28N2	
性	冷 房 能 力	kW	2.8
	定 格 消 費 電 力	W	40
	運 転 電 流	A	0.2
	力 率	%	100
能	暖 房 能 力	kW	4.0
	定 格 消 費 電 力	W	30
	低 温 能 力	kW	3.5
	低 温 消 費 電 力	W	-
品	運 転 電 流	A	0.15
	力 率	%	100
始 動 電 流		A	-
電 源		単相・200V	
外形寸法<H×W×D>		mm	175×1,102×360
外 装 色		-	-
製	補 助 電 熱 装 置	W	-
	送 風 機 (形式×個数)	-	ラインフローファン×1
	機 外 静 圧	Pa(mmHg)	-
	風 量	m ³ /h	(冷房) 550 (暖房) 570
品	運 転 音 (強・中・弱・静)	dB	(冷房) 42・38・36・34 (暖房) 41・37・34・31
	送 風 機 用 電 動 機 出 力	W	30
	送 風 機 用 保 護 装 置	-	電流検知, 回転速度検知
	製 品 質 量	kg	15+3.5 (パネル)
延 長 配 管	液 管 外 径	mm	φ6.35 (1/4")
	ガ ス 管 外 径	mm	φ9.52 (3/8")
	ドレン接続口サイズ	mm	VP20接続

- 運転特性は JIS C 9612 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力<室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB]>
定格暖房能力<室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB]>
定格電圧: 200V [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB]
延長配管5m (相当長), 高低差0m
- 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612 に依ります。
- 上記の能力値は1台運転した場合の数値です。
- インバータマルチ室外ユニット接続時は
室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので
詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- 指定なき数字の単位は、mmとします。
- 化粧パネルのカラーを右表に示します。

形 式	SRT28N2	Ⓜ
発行者	名 称	仕 様 書
伊藤	図 番	12 618 RRB000Z148
12 618	訂 符	1/1
	葉 別	1/1