



# 室内ユニット外形図


(平面図)

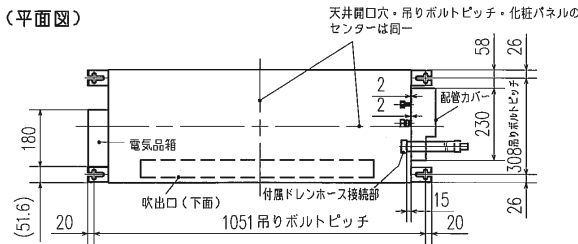


(正面図)

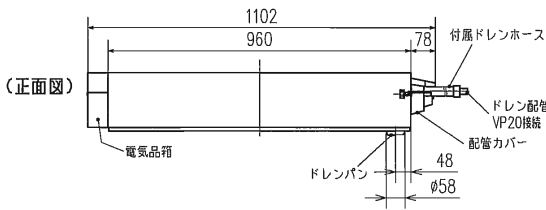


化粧パネル外形図  
(TTPN-W,C,M,T)

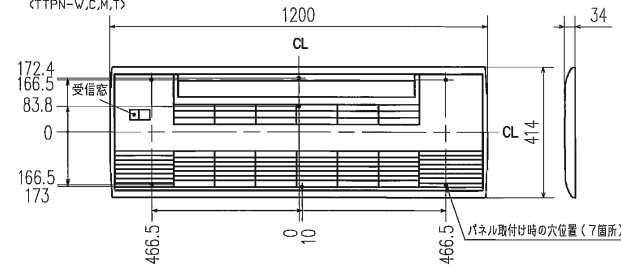


吹出し開口面積  
0.04m<sup>2</sup>

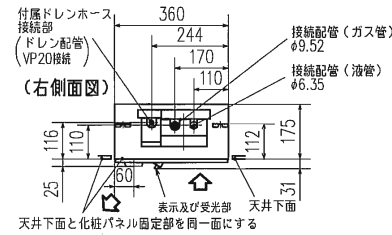

室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法  
※付属ドレンホースは切断して使用可能です。




## 外形図 (リモコン)




|            |      |                 |
|------------|------|-----------------|
| 本体配管       | 液管   | フル接続6.35 (1/4") |
|            | ガス管  | フル接続9.52 (3/8") |
| 付属ドレンホース長さ | 540  |                 |
| 接続ドレン配管    | VP20 |                 |

注1. 延長配管は仕様書を参照下さい。  
注2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。

## 据付所要スペース (室内ユニット) (平面図)

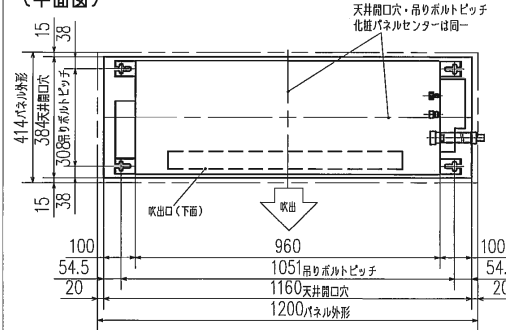


(正面図)

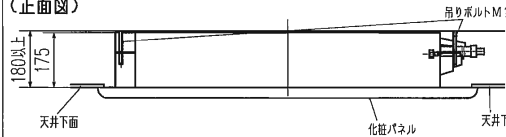

\* 接続可能な室外ユニットは下記を参照してください。

| 形 名     | 仕様書図番      |
|---------|------------|
| SCM60N2 | RRC000Z041 |
| SCM68N2 | RRC000Z042 |
| SCM71N2 | RRC000Z043 |
| SCM80N2 | RRC000Z044 |

## 機外配線要領

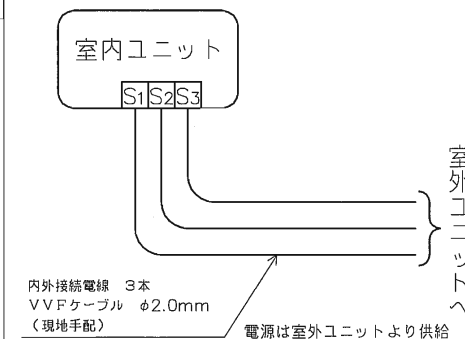

## 仕 様 表 50Hz・60Hz共通

| 形 名     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SRT40N2           |                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 性 能     | 冷 房 能 力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kW                | 4.0                                  |
|         | 定 格 消 費 電 力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | W                 | 40                                   |
|         | 運 転 電 流                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A                 | 0.2                                  |
|         | 力 率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %                 | 100                                  |
| 暖 房 能 力 | 暖 房 能 力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kW                | 6.0                                  |
|         | 定 格 消 費 電 力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | W                 | 40                                   |
|         | 低 温 能 力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kW                | 5.2                                  |
|         | 低 温 消 費 電 力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | W                 | —                                    |
| 製 品     | 運 転 電 流                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A                 | 0.2                                  |
|         | 力 率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %                 | 100                                  |
| 品 質     | 始 動 電 流                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A                 | —                                    |
|         | 電 源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 単相・200V           |                                      |
| 製 造     | 外 形 寸 法 <H × W × D>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mm                | 175 × 1,102 × 360                    |
|         | 外 装 色                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                 | —                                    |
| 製 品     | 補 助 電 熱 装 置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | W                 | —                                    |
|         | 送 風 機 (形式 × 個数)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                 | ラインフローファン × 1                        |
| 品 質     | 機 外 静 圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pa (mmAq)         | —                                    |
|         | 風 量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> /h | (冷房) 610 (暖房) 640                    |
| 品 質     | 運 転 音 (強・中・弱・静)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dB                | (冷房) 44・40・38・36<br>(暖房) 45・41・39・36 |
|         | 送 風 機 用 電 動 機 出 力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W                 | 30                                   |
| 品 質     | 送 風 機 用 保 護 装 置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                 | 電流検知, 回転速度検知                         |
|         | 製 品 質 量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg                | 15 + 3.5 (パネル)                       |
| 延 長 配 管 | 液 管 外 径                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mm                | φ6.35 (1/4")                         |
|         | ガ ス 管 外 径                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mm                | φ9.52 (3/8")                         |
| 品 質     | ドレン接続口サイズ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mm                | VP20接続                               |
|         | 1. 運転特性は JISC9612 の条件で運転した場合の数値です。<br>定格冷房能力 (室内: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])<br>定格暖房能力 (室内: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])<br>延長配管5m (相当長), 高低差0m<br>2. 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JISC9612 に依ります。<br>3. 上記の能力値は1台運転した場合の数値です。<br>4. インバーターマルチ室外ユニット接続時は<br>室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので<br>詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。<br>5. 本仕様書は予告なく変更することがあります。<br>6. 指定なき数字の単位は、mmとします。<br>7. 化粧パネルのカラーを右表に示します。 |                   |                                      |

|        |            |     |        |
|--------|------------|-----|--------|
| 形 式    | SRT40N2    | 図 号 | 12 618 |
| 発行者    | 伊藤         | 名 称 | 仕様書    |
| 12 618 | RRB000Z150 | 図 番 | 1/1    |