



室内ユニット外形図


(平面図)

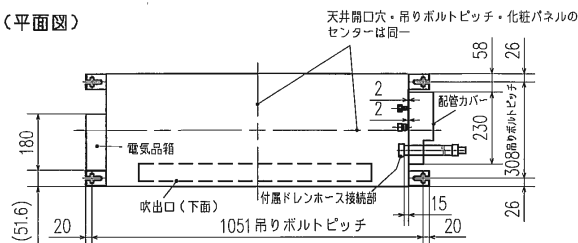


(正面図)

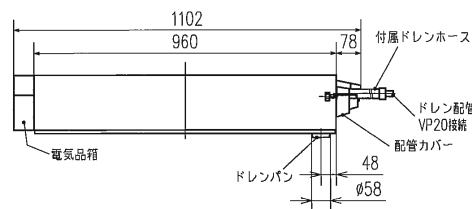


化粧パネル外形図
(CTPN-W,C,M,T)

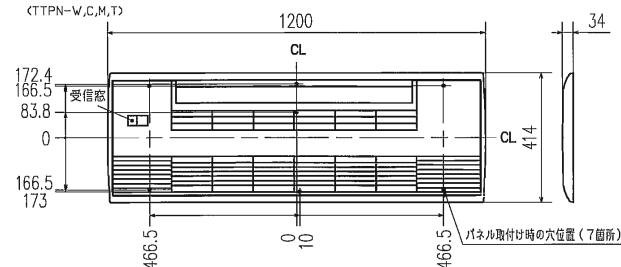


吹出し開口面積
0.04m²

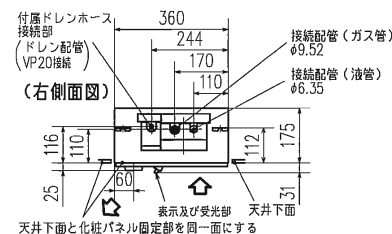

室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法
※付属ドレンホースは切断して使用可能です。



外形図(リモコン)




本体配管	液管	フレア接続6.35(1/4")
	ガス管	フレア接続9.52(3/8")
付属ドレンホース長さ	540	
接続ドレン配管	VP20	


注1.延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
注2.付属ドレンホースは切断して使用可能です。

据付所要スペース (室内ユニット)

(平面図)

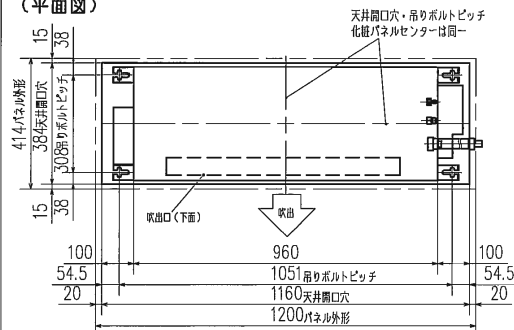


(正面図)

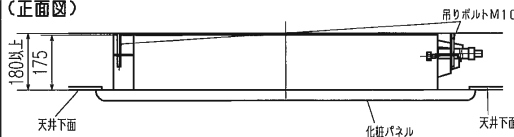

* 接続可能な室外ユニットは下記を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCM68N2	RRC000Z042
SCM71N2	RRC000Z043
SCM80N2	RRC000Z044

機外配線要領

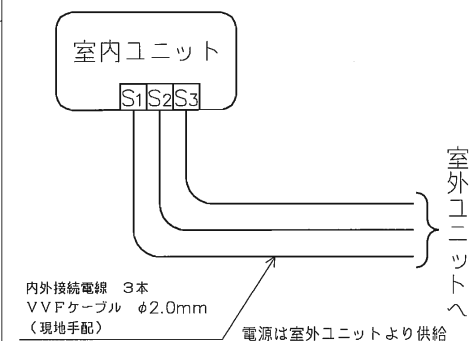

仕様表 50Hz・60Hz共通

形 名		SRT50N2	
性 能	冷 房 能 力	kW	5.0
	定 格 消 費 電 力	W	60
	運 転 電 流	A	0.3
	力 率	%	100
暖 房 能 力	暖 房 能 力	kW	6.7
	定 格 消 費 電 力	W	50
	低 温 能 力	kW	5.5
	低 温 消 費 電 力	W	—
力 率	運 転 電 流	A	0.25
	力 率	%	100
始 動 電 流		A	—
電 源		単相・200V	
外形寸法<H×W×D>		mm	175×1,102×360
外 装 色		—	—
製 品	補 助 電 熱 装 置	W	—
	送 風 機 (形式×個数)	—	ラインフローファン×1
	機 外 静 圧	Pa(mmAq)	—
	風 量	m ³ /h	(冷房) 715 (暖房) 725
運 転 音 (強・中・弱・静)	dB		(冷房) 48・44・41・38 (暖房) 48・44・41・37
	送 風 機 用 電 動 機 出 力	W	30
送 風 機 用 保 護 装 置		—	電流検知, 回転速度検知
製 品 質 量		kg	15+3.5 (パネル)
延 長 配 管	液 管 外 径	mm	φ6.35 (1/4")
	ガ ス 管 外 径	mm	φ9.52 (3/8")
	ドレン接続口サイズ	mm	VP20接続

- 運転特性は JIS C 9612 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力(室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])
定格暖房能力(室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])
低 速: 室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB]
延長配管5m (相当長), 高低差0m
- 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612 に byります。
- 上記の能力値は1台運転した場合の数値です。
- インバーターマルチ室外ユニット接続時は
室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので
詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- 指定なき数字の単位は、mmとします。
- 化粧パネルのカラーを右表に示します。

形 式	SRT50N2	名 称	仕様書
発行者	伊藤	国 番	12 618
	RRB000Z151	訂 符	1/1