



室内ユニット外形図


(平面図)

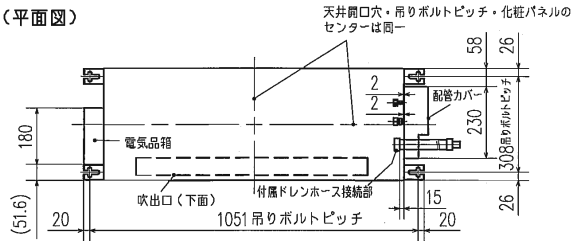


(正面図)

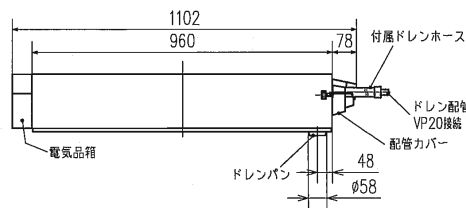


化粧パネル外形図
(TTPN-W,C,M,T)

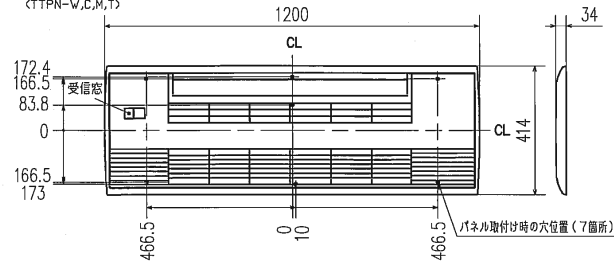


吹出し開口面積
0.04m²

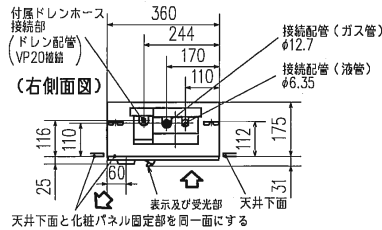

室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法
※付属ドレンホースは切断して使用可能です。



外形図(リモコン)




本体配管	液管	フル接続6.35 (1/4")
	ガス管	フル接続12.7 (1/2")
付属ドレンホース長さ		540
接続ドレン配管		VP20


注1. 延長配管については仕様表を参照下さい。
2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。

据付所要スペース (室内ユニット)

(平面図)

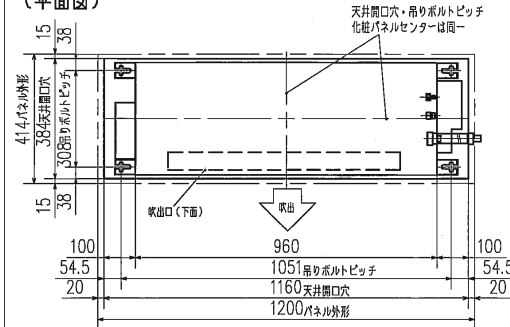


(正面図)

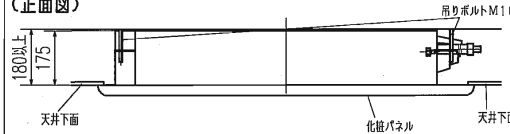

* 接続可能な室外ユニットは下記を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCM68N2	RRC000Z042
SCM71N2	RRC000Z043
SCM80N2	RRC000Z044

機外配線要領

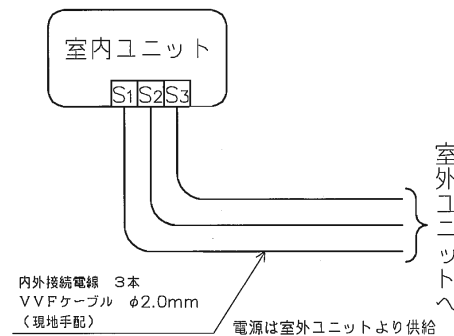

仕 様 表 50Hz・60Hz共通

形 名	SRT56N2	
性 能	冷 房 能 力	kW 5.6
	定格消費電力	W 70
	運転電流	A 0.35
	力 率	% 100
	暖 房 能 力	kW 7.1
	定格消費電力	W 60
能 率	低温能力	kW 5.7
	低温消費電力	W -
	運転電流	A 0.3
	力 率	% 100
	始 動 電 流	A -
	電 源	単相・200V
製 品	外形寸法<H×W×D>	mm 175×1,102×360
	外 装 色	-
	補助電熱装置	W -
	送風機(形式×個数)	- ラインフローファン×1
	機 外 静 圧	Pa(mmHg) -
	風 量	m ³ /h (冷房) 780 (暖房) 780
品 質	運転音(強・中・弱・静)	dB (冷房) 50・46・42・38 (暖房) 51・45・41・37
	送風機用電動機出力	W 30
	送風機用保護装置	- 電流検知, 回転速度検知
	製 品 質 量	kg 15+3.5 (パネル)
	延長配管	液管外径 mm φ6.35 (1/4")
		ガス管外径 mm φ12.7 (1/2")
		ドレン接続口サイズ mm VP20接続

1. 運転特性は、JIS C 9012 の条件で運転した場合の数値です。
 定格冷房能力<標準> (室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])
 定格暖房能力<標準> (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])
 <低温> (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])
 延長配管5m (相当長), 高低差0m
2. 運転音測定条件: 無騒音, Aスケール, JIS C 9012 によります。
3. 上記の能力値は1台運転した場合の数値です。
4. インバーターマルチ室外ユニット接続時は
 室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので
 詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
5. 本仕様書は予告なく変更することがあります。
6. 指定なき数字の単位は、mmとします。
7. 化粧パネルのカラーを右表に示します。

形 式	SRT56N2	◎
発行者	名 称	仕 様 書
伊藤	図 番	RRB000Z152
12.618	訂 符	業 別
		1/1