




室内ユニット外形図

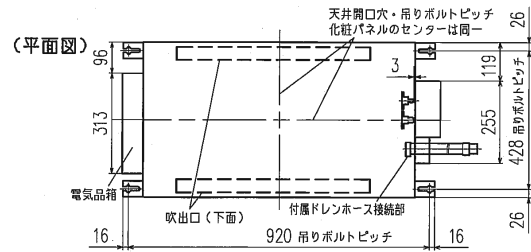


吹出し開口面積
0.03m²x2

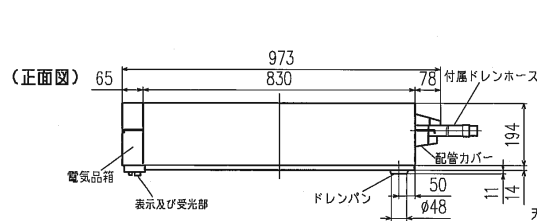


化粧パネル外形図 (TWPN-W)

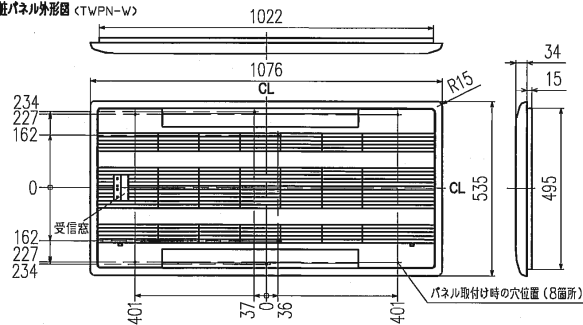

室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法
※付属ドレンホースは切断して使用可能です。




外形図 (リモコン)



本体配管	液管	7/8接続6.35 (1/4")
	ガス管	7/8接続12.7 (1/2")
付属ドレンホース長さ		540
接続ドレン配管		VP20

注1.延長配管4分は仕様表を参照下さい。
注2.付属ドレンホースは切断して使用可能です。


据付所要スペース (室内ユニット)

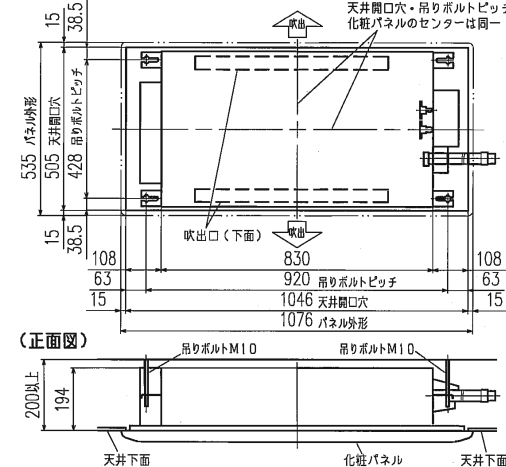

*接続可能な室外ユニットは下記を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCM68N2	RRC000Z042
SCM71N2	RRC000Z043
SCM80N2	RRC000Z044

機外配線要領

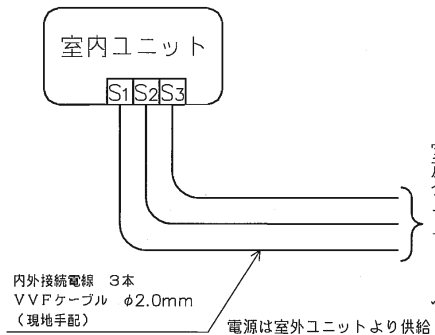

仕 様 表 50Hz・60Hz共通

形 名	SRTW56N2	
性 能	冷 房 能 力	kW 5.6
	定 格 消 費 電 力	W 40
	運 転 電 流	A 0.2
	力 率	% 100
	暖 房 能 力	kW 7.1
	定 格 消 費 電 力	W 40
	低 温 能 力	kW 5.7
	低 温 消 費 電 力	W -
	運 転 電 流	A 0.2
	力 率	% 100
始 動 電 流	A	-
電 源	単相・200V	
外形寸法<H X W X D>	mm	194x973x480
外 装 色	-	-
補 助 電 熱 装 置	W	-
製 品	送 風 機 (形式 X 個数)	- ラインフローファンX2
機 外 静 圧	Pa(mmHg)	-
風 量	m ³ /h	(冷房) 865 (暖房) 955
運 転 音 (強・中・弱・静)	dB	(冷房) 44・41・38・36 (暖房) 46・43・39・35
送 風 機 用 電 動 機 出 力	W	30x2
送 風 機 用 保 護 装 置	-	電流検知, 回転速度検知
製 品 質 量	kg	19+3.8 (パネル)
延 長 配 管	液 管 外 径	mm φ6.35 (1/4")
	ガ ス 管 外 径	mm φ12.7 (1/2")
	ドレン接続口サイズ	mm VP20接続

- 運転特性は JIS C 9612 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力 (室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])
定格暖房能力 (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])
<低圧> (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])
延長配管5m (相当長), 高低差0m
- 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612 にあります。
- 上記の数値は1台運転した場合の数値です。
- インバータマルチ室外ユニット接続時は
室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので
詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- 指定なき数字の単位は、mmとします。
- 化粧パネルのカラーを右表に示します。

カラー	ホワイト
-----	------

形 式	SRTW56N2	◎
発行 者	名 称	仕 様 書
伊 藤	図 番	12 618 RRB000Z155
訂 正	葉 別	1/1