



室内ユニット外形図

吹出し開口面積
0.02m²

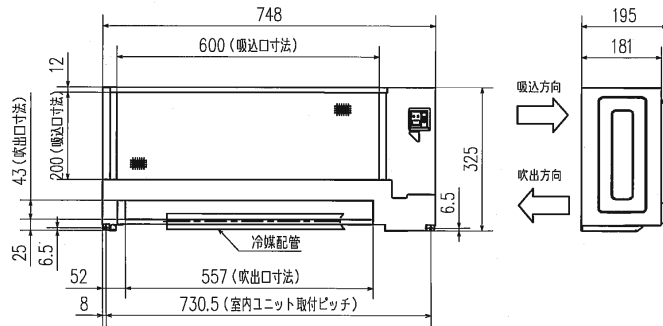


壁埋込用前面グリル寸法図 (KUGN-M, W, S)

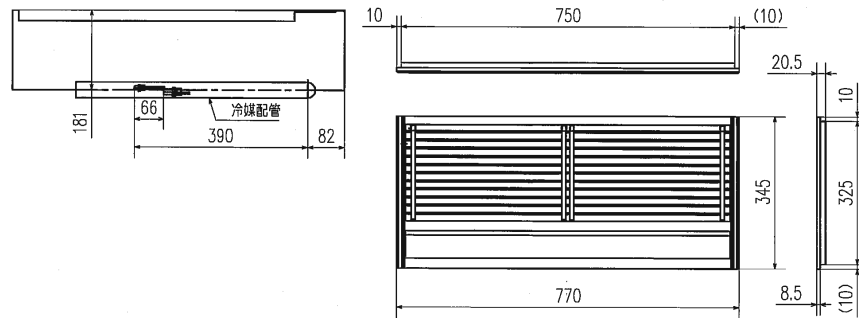


本体配管	液管	フレア接続 6.35(1/4")
	ガス管	フレア接続 9.52(3/8")
付属ドレンホース長さ		1040
接続ドレン配管		VP25

注1. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
注2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。

外形図(リモコン)




据付所要スペース (室内ユニット)

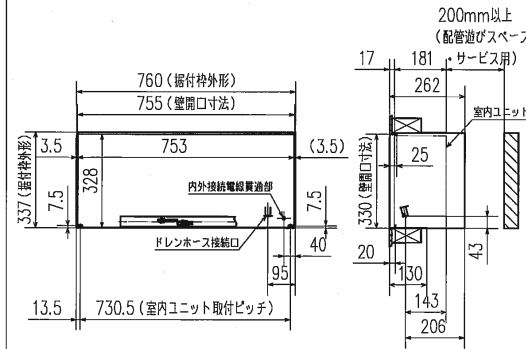

*接続可能な室外ユニットは下記を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCM46N2	RRC000Z038
SCM52N2	RRC000Z039
SCM56N2	RRC000Z040
SCM60N2	RRC000Z041
SCM68N2	RRC000Z042
SCM71N2	RRC000Z043
SCM80N2	RRC000Z044

機外配線要領

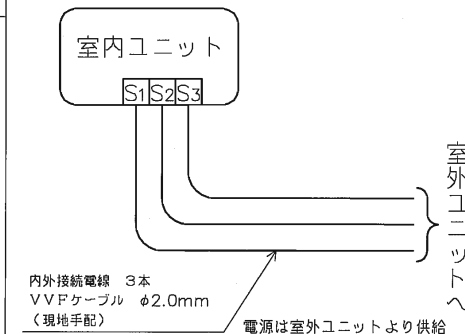

仕 様 表 50Hz・60Hz共通

形 名		SKU25N2	
性 能	冷房能力	kW	2.5
	定格消費電力	W	20
	運転電流	A	0.1
	能力率	%	100
性 能	暖房能力	kW	3.6
	定格消費電力	W	30
	低温能力	kW	3.4
	低温消費電力	W	—
性 能	運転電流	A	0.15
	能力率	%	100
始動電流		A	—
電 源		単相・200V	
外形寸法<H×W×D>		mm	325×748×181
外 装 色		—	—
補助電熱装置		W	—
送風機(形式×個数)		—	ラインフローファンX1
機 外 静 圧		Pa(mmAq)	—
風 量		m ³ /h	(冷房) 520 (暖房) 670
運 転 音		dB	(冷房) 41・39・37・34・32 (暖房) 48・44・40・37・33
(急・強・中・弱・静)			
送風機用電動機出力		W	30
送風機用保護装置		—	電流検知, 回転速度検知
製 品 質 量		kg	10
延長配管	液管外径	mm	φ6.35 (1/4")
	ガス管外径	mm	φ9.52 (3/8")
	ドレン接続口サイズ	mm	VP25接続

- 運転特性は JIS C 9612 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力(室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])
定格暖房能力(室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 8.0℃ [WB])
<基準> (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])
延長配管5m (相当量), 高低差0m
- 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612 によります。
- 上記の能力値は1台運転した場合の数値です。
- インバーターマルチ室外ユニット接続時は
室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので
詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- 指定なき数字の単位は、mmとします。
- 前面グリルのカラーを右表に示します。

カラー	
M 木目	
W ホワイト	
S 黒鉄	

形 式	SKU25N2		②
発行者	名 称	仕様書	
伊藤	図 番	RRB000Z156	
12 618	訂 符	葉 別	1/1