



室内ユニット外形図

吹出し開口面積
0.02m²

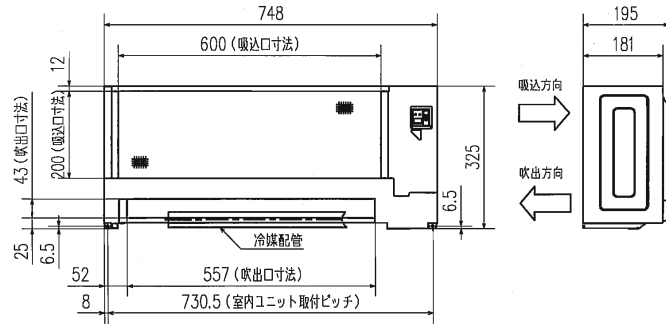


壁埋込用前面グリル寸法図 (KUGN-M,W,S)

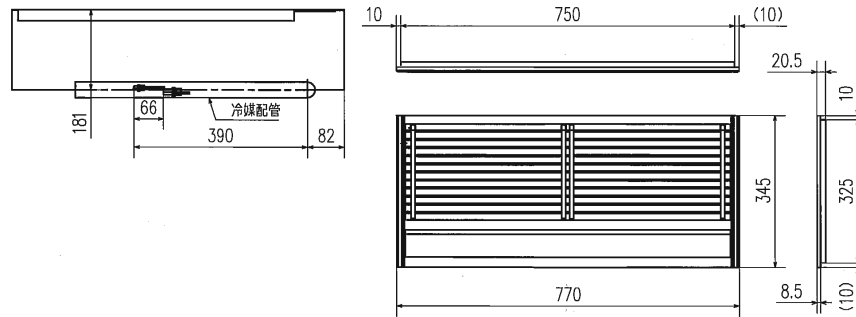


本体配管	液管	フレア接続 6.35(1/4")
	ガス管	フレア接続 9.52(3/8")
付属ドレンホース長さ	1040	
接続ドレン配管	VP25	

注1. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。

外形図 (リモコン)




据付所要スペース (室内ユニット)

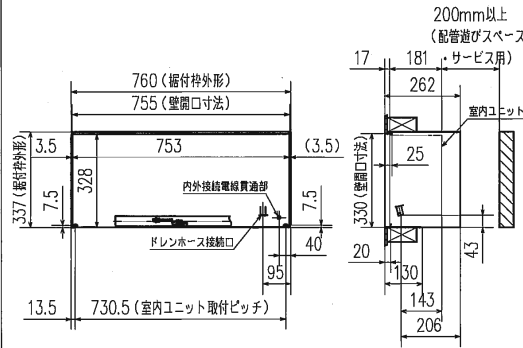

*接続可能な室外ユニットは下記を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCM52N2	RRC000Z039
SCM56N2	RRC000Z040
SCM60N2	RRC000Z041
SCM68N2	RRC000Z042
SCM71N2	RRC000Z043
SCM80N2	RRC000Z044

機外配線要領

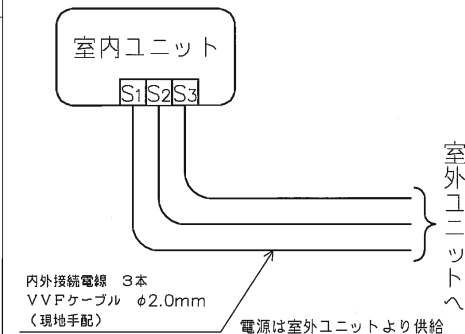

仕 様 表 50Hz・60Hz共通

形 名		SKU28N2	
性 能	冷房能力	kW	2.8
	定格消費電力	W	20
	運転電流	A	0.1
	力 率	%	100
	暖房能力	kW	4.0
	定格消費電力	W	40
	低温能力	kW	3.5
	低温消費電力	W	—
	運転電流	A	0.2
	力 率	%	100
始 動 電 流		A	—
製 品	電 源	単相・200V	
	外形寸法<H×W×D>	mm	325×748×181
	外 装 色	—	—
	補助電熱装置	W	—
	送風機(形式×個数)	—	ラインフローファン×1
	機 外 静 圧	Pa(mmAq)	—
	風 量	m ³ /h	(冷房) 560 (暖房) 690
	運 転 音	dB	(冷房) 43・40・38・35・32 (暖房) 48・44・41・37・33
	(急・強・中・弱・静)		
	送風機用電動機出力	W	30
	送風機用保護装置	—	電流検知, 回転速度検知
製 品 質 量		kg	10
延長配管	液管外径	mm	φ6.35 (1/4")
	ガス管外径	mm	φ9.52 (3/8")
	ドレン接続口サイズ	mm	VP25接続

- 運転特性は JIS C 9612 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力(室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])
定格暖房能力<標準>(室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])
<低温>(室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])
延長配管5m (相当長), 最低室0m
- 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612 によります。
- 上記の能力値は1台運転した場合の数値です。
- インバータマルチ室外ユニット接続時は
室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので
詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- 指定なき数字の単位は、mmとします。
- 前面グリルのカラーを右表に示します。

カラー	
M 本目	
W ホワイト	
S 黒色	

形 式	SKU28N2		◎
発行者	名 称	仕様書	
伊藤	図 番	RRB000Z157	
12.618	訂 符	葉 別	1/1