

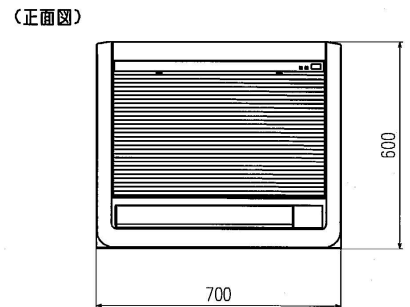



室内ユニット外形図

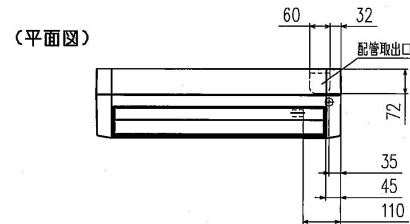

吹出し開口面積  
0.03m<sup>2</sup>×2

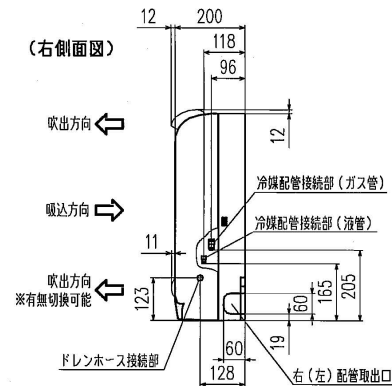


外形図(リモコン)



|            |     |                  |
|------------|-----|------------------|
| 本体配管       | 液管  | フレア接続6.35 (1/4") |
|            | ガス管 | フレア接続9.52 (3/8") |
| 付属ドレンホース長さ |     | 530              |
| 接続ドレン配管    |     | VP30             |

注1. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。  
2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。


据付所要スペース (室内ユニット)

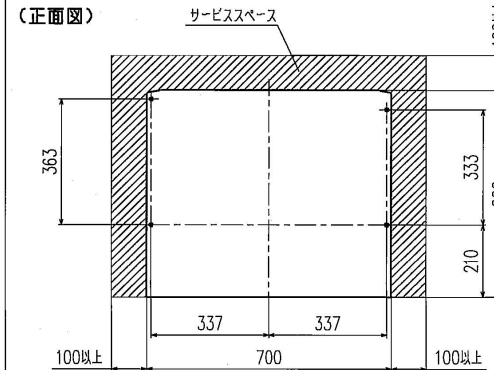

\* 接続可能な室外ユニットは下記を参照してください。

| 形 名     | 仕様書図番      |
|---------|------------|
| SCM60N2 | RRC000Z041 |
| SCM68N2 | RRC000Z042 |
| SCM71N2 | RRC000Z043 |
| SCM80N2 | RRC000Z044 |

機外配線要領

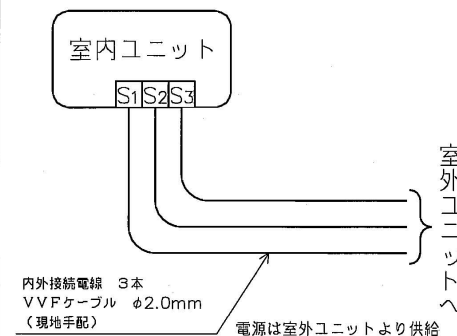

仕 様 表 50Hz・60Hz共通

| 形 名               |                   | SRF40N2-W,B |                                      |
|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|
| 性 能               | 冷 房 能 力           | kW          | 4.0                                  |
|                   | 定 格 消 費 電 力       | W           | 40                                   |
|                   | 運 転 電 流           | A           | 0.2                                  |
|                   | 力 率               | %           | 100                                  |
|                   | 暖 房 能 力           | kW          | 6.0                                  |
|                   | 定 格 消 費 電 力       | W           | 40                                   |
|                   | 低 温 能 力           | kW          | 5.2                                  |
|                   | 低 温 消 費 電 力       | W           | —                                    |
|                   | 運 転 電 流           | A           | 0.2                                  |
|                   | 力 率               | %           | 100                                  |
| 始 動 電 流           |                   | A           | —                                    |
| 電 源               |                   | 単相・200V     |                                      |
| 外 形 寸 法 <H×W×D>   |                   | mm          | 600×700×200                          |
| 外 装 色             | W                 | ホワイト        |                                      |
|                   | B                 | ダークブラウン     |                                      |
| 補 助 電 熱 装 置       |                   | W           | —                                    |
| 送 風 機 (形 式 × 個 数) |                   | —           | ラインフローファン×2                          |
| 機 外 静 圧           | Pa(mmHg)          |             | —                                    |
|                   | 風 量               |             | m <sup>3</sup> /h (冷房) 830 (暖房) 830  |
| 品 運 転 音 (強・中・弱・静) | dB                |             | (冷房) 49・41・36・31<br>(暖房) 48・40・34・28 |
|                   | 送 風 機 用 電 動 機 出 力 |             | W 30×2                               |
| 送 風 機 用 保 護 装 置   |                   | —           | 電流検知, 回転速度検知                         |
| 製 品 質 量           |                   | kg          | 14                                   |
| 延 長 配 管           | 液 管 外 径           | mm          | φ6.35 (1/4")                         |
|                   | ガ ス 管 外 径         | mm          | φ9.52 (3/8")                         |
|                   | ドレン接続口サイズ         | mm          | φ16 (外径) / VP30挿入                    |

- 運転特性は JIS C 9612 の条件で運転した場合の数値です。  
定格冷房能力(室内: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])  
定格暖房能力(室内: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 8.0℃ [WB])  
<低溫> (室内: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])  
延長配管5m (相当長), 高低差0m
- 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612 に従います。
- 上記の数値は1台運転した場合の数値です。
- インバータマルチ室外ユニット接続時は  
室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので  
詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- 指定なき数字の単位は、mm とします。

|        |     |                      |  |         |
|--------|-----|----------------------|--|---------|
| 形 式    |     | SRF40N2-W, SRF40N2-B |  | ◎       |
| 発行     | 名 称 | 仕様書                  |  |         |
| 伊藤     | 国 番 | RRB000Z161           |  | 訂 符 業 別 |
| 12.618 |     |                      |  | 1/1     |