



室内ユニット外形図

吹出し開口面積
0.03m²×2


(平面図)




(正面図)



(右側面図)

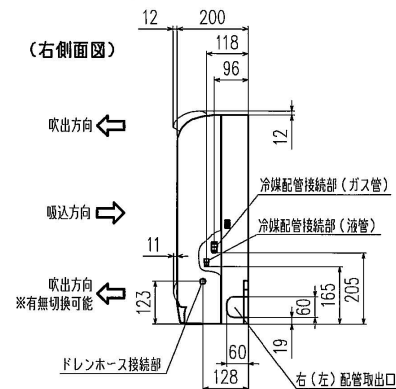

外形図(リモコン)




本体配管	液管	フレア接続6.35(1/4")
	ガス管	フレア接続9.52(3/8")
付属ドレンホース長さ		530
接続ドレン配管		VP30

注1.延長配管Yは仕様表を参照下さい。
2.付属ドレンホースは切断して使用可能です。

据付所要スペース (室内ユニット)


(正面図)

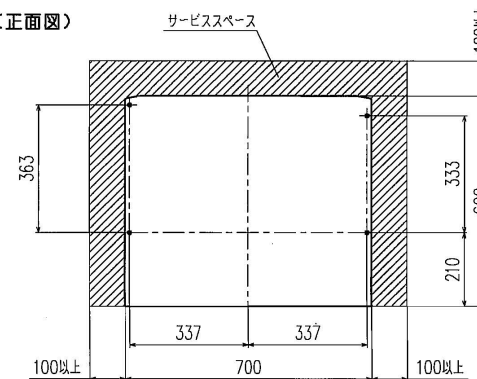

*接続可能な室外ユニットは下記を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCM68N2	RRC000Z042
SCM71N2	RRC000Z043
SCM80N2	RRC000Z044

機外配線要領

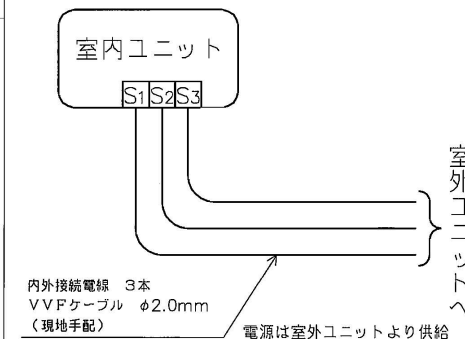

仕様表 50Hz・60Hz共通

形 名		SRF50N2-W,B	
性 能	冷 房 能 力	kW	5.0
	定格消費電力	W	50
	運 転 電 流	A	0.25
	力 率	%	100
	暖 房 能 力	kW	6.7
	定格消費電力	W	50
電 源	低 温 能 力	kW	5.5
	低 温 消 費 電 力	W	—
	運 転 電 流	A	0.25
	力 率	%	100
	始 動 電 流	A	—
	電 源	単相・200V	
製 品	外形寸法<H×W×D>	mm	600×700×200
	外 装 色	W	ホワイト
		B	ダークブラウン
	補 助 電 熱 装 置	W	—
	送 風 機 (形式×個数)	—	ラインフローファン×2
	機 外 静 圧	Pa(mmHg)	—
品 種	風 量	m ³ /h	(冷房) 925 (暖房) 925
	運 転 音 (強・中・弱・静)	dB	(冷房) 53・47・41・36 (暖房) 52・44・39・32
	送 風 機 用 電 動 機 出 力	W	30×2
	送 風 機 用 保 護 装 置	—	電流検知, 回転速度検知
	製 品 質 量	kg	14
	延 長 配 管	液 管 外 径	mm φ6.35 (1/4")
品 種	ガ ス 管 外 径	mm	φ9.52 (3/8")
		ドレン接続口サイズ	mm φ16 (外径)/VP30挿入

- 運転特性は JIS C 9612 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力<標準> (室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])
定格暖房能力<標準> (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])
<結露> (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])
延長配管5m (相当長さ), 高低差0m
- 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612 に依ります。
- 上記の能力値は1台運転した場合の数値です。
- インバーターマルチ室外ユニット接続時は
室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので
詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- 指定なき数字の単位は、mmとします。

形 式	SRF50N2-W, SRF50N2-B	図 号	12 618
発行者	伊藤	名 称	仕様書
		図 番	RRB000Z162
		訂 符	1/1
		葉 別	1/1