


-----は現地手配

C□2給湯機用貯湯タンク

M-VT4000N-H

発行者	名称
	西線図

小林 120510 番 MC F000Z043 1/3 別添

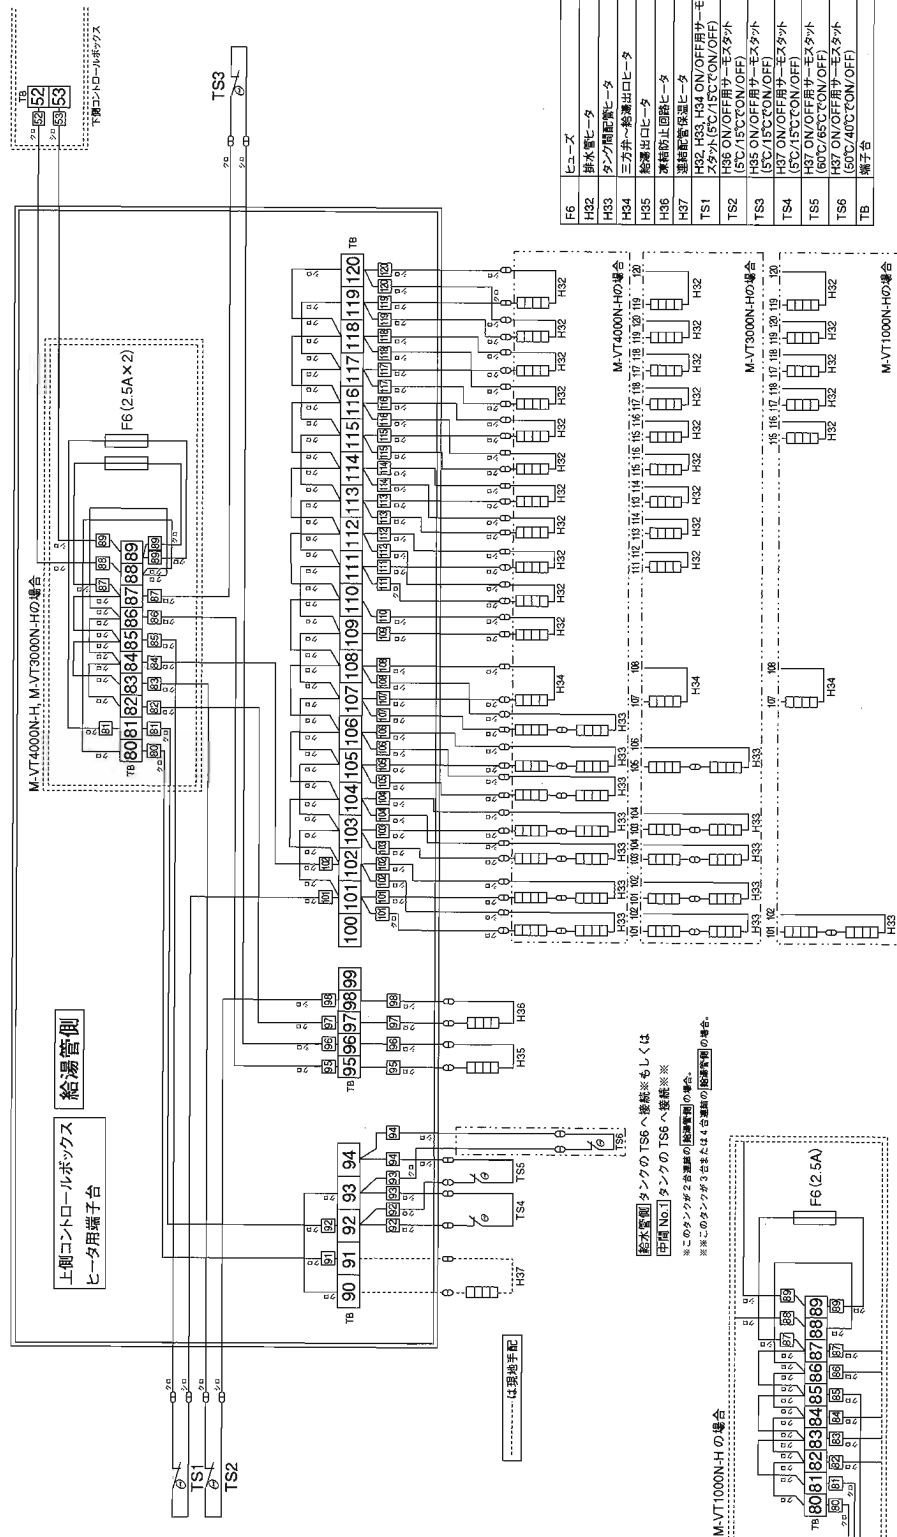

試運転時のお願い
雨天の時の試運転は必ず
フロントパネルを付け
て行ってください。

高圧注意
約200Vの高電圧がかか
っていますので、誤つ
て高電圧部に触れると
感電し、死亡のおそれ
があります。故障点検
等を行う場合には、充
分に注意してください。
必ず電源をOFFし、電
源OFF後3分間は制御
箱内に絶対に手を触れ
ないでください。

お願い
通電時、コネクタは放
き差ししないでくだ
さい。

F6	ヒューズ
H32	排水電ヒータ
H33	タンク内配管ヒータ
H34	三方弁～給湯出口ヒータ
H35	給湯出口ヒータ
H36	凍結防止回路ヒータ
H37	凍結防止回路ヒータ
TS1	排水配管温度ヒータ
TS2	H32 ON/OFF用サーモスタット (5℃/15℃ ON/OFF)
TS3	H35 ON/OFF用サーモスタット (5℃/15℃ ON/OFF)
TS4	H37 ON/OFF用サーモスタット (5℃/15℃ ON/OFF)
TS5	H37 ON/OFF用サーモスタット (80℃/65℃ ON/OFF)
TS6	H37 ON/OFF用サーモスタット (50℃/40℃ ON/OFF)
TB	端子台


適用機種 C□2給湯機用貯湯タンク

形式 M-VT4000N-H

発行者 小林 配線図

図番 120510 MCF000Z043

2/3

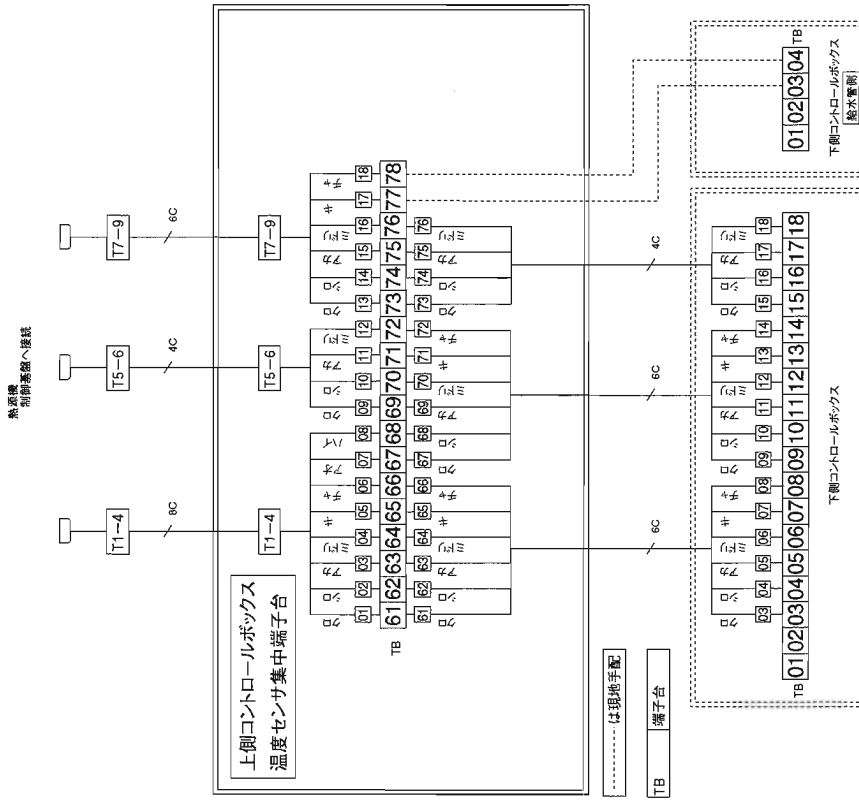

試運転時のお願い
雨天の時の試運転は必
ずフロントパネルをつ
けて行ってください。

高圧注意



約200Vの高電圧がかかってしまいますので、誤って高電圧部に触れると感電し、死亡のおそれがあります。故障点検査を行う場合には、充電部に接触しないように十分に注意してください。

お願い

通電時、コネクタは抜き差ししないでください。

適用機種

C□2給湯機用貯湯タンク

形式	M-VT4000N-H		
----	-------------	---	---

発行者	名称	配線図
-----	----	-----

小林 120510 圖書番 MCF000Z043 三ノ木 葉別 3/3