


試運転時のお願い
雨天の時の試運転は必ずプロントパネルをつけて行ってください。

高圧注意
約200Vの高電圧がかかっている状態で、誤って高電圧部に触れると感電し、死亡のおそれがあります。故障点検等を行う場合には、充電部に接触しないように十分に注意してください。部品交換の際には必ず電源をOFFし、電源OFF後3分間は制御箱内に絶対に手を触れないでください。

お願い
通電時、コネクタは抜き差ししないでください。

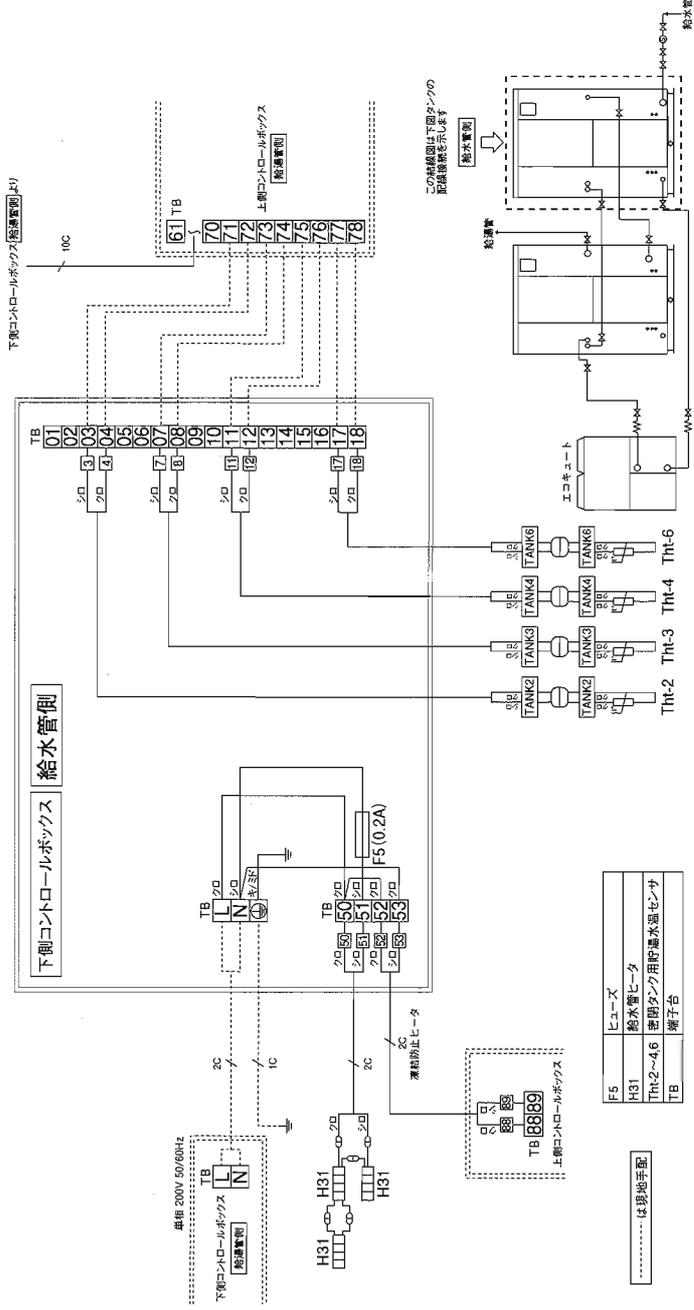

F5	ヒューズ
H31	熱水管ヒータ
Tht-2~4,6	蓄熱タンク用貯湯水温センサー
TB	端子台

.....は接地手配

通用機種	C□2給湯機用貯湯タンク
形式	M-VT3000N-L
発行者	小林 龍 記 株式会社
図番	120510 MCF000Z046
記号	1/2
類別	1/2

