


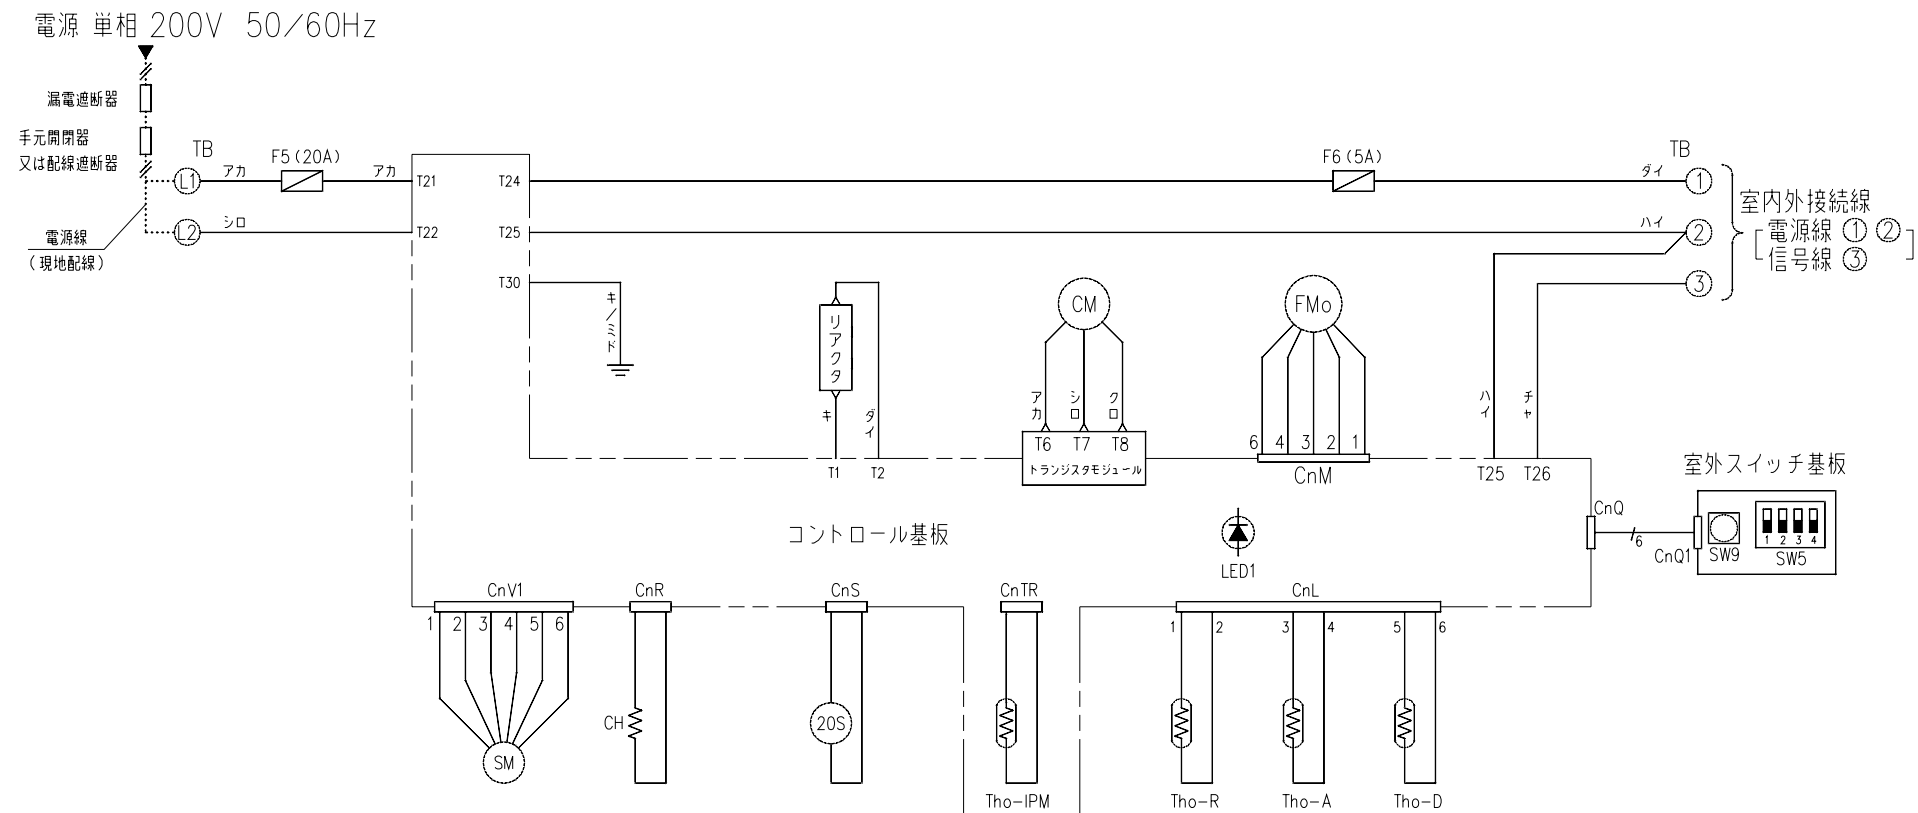

CM	圧縮用電動機
FMo	送風用電動機
CH	クランクケースヒータ
20S	四方切換電磁弁
SM	ステッピングモータ（電子膨張弁用）
F5	ヒューズ（250V 20A）
F6	ヒューズ（250V 5A）
LED1	表示灯（赤一点検表示）
Tho-R	熱交センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-A	吸込空気センサ
Tho-IPM	パワトラセンサ
SW5,9	現地設定スイッチ
CnA~Z	コネクタ
TB	端子台

漏電遮断器 定格電流	手元開閉器		配線用遮断機 定格電流	電源配線		内外接続線 太さ×本数	アース	
	開閉器容量	B種ヒューズ		太さ×本数	こう長		太さ	ネジ
20A,30mA,0.1sec以下	30A	20A	20A	φ2.0mm×2	23m	φ1.6mm×3	φ1.6	M5

●上表はヒータレス機の場合を示します。ヒータ付機の場合は室内ユニットの据付説明書、工事説明書をご覧ください。

- 注（1）配線仕様は、金属管又は合成樹脂管配線で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
- （2）室内外接続線は、総長70mまでとしてください。
室内外接続線は、3心ケーブルを使用してください。
太さは2mm²（1.6mm以上）以上です。
- （3）開閉器、電源線、室内外接続線、アース線、ヒータ用電源線（ヒータ付、ヒータ後付け時）などの仕様については、〈客先納入仕様書〉中の“配管配線”の項目をご覧ください。

適用機種		FDCVP402HK, 452HK, 502HK, 562HK	
形 式	FDCVP		
発行者	名 称	室外機配線図（WIRING）	
笠原	図 番	PCA001Z411	
050909	訂 符	業 別	1/1