


CF1	FM1用コンデンサ
CnA~Z	コネクタ (口印)
DM	ドレンモータ
F	ヒューズ
FM1	ファンモータ (サモ付)
FS	フロートスイッチ
JS1	スーパージンク (予備) 切換
LED・2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤・点検表示)
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパージンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転チェック/ドレン試運転
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サミスタ
Th1-A	吸込空気センサー
Th1-R1,2,3	熱交センサー
Tr1	トランス
X1-3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
■印	閉端接続子

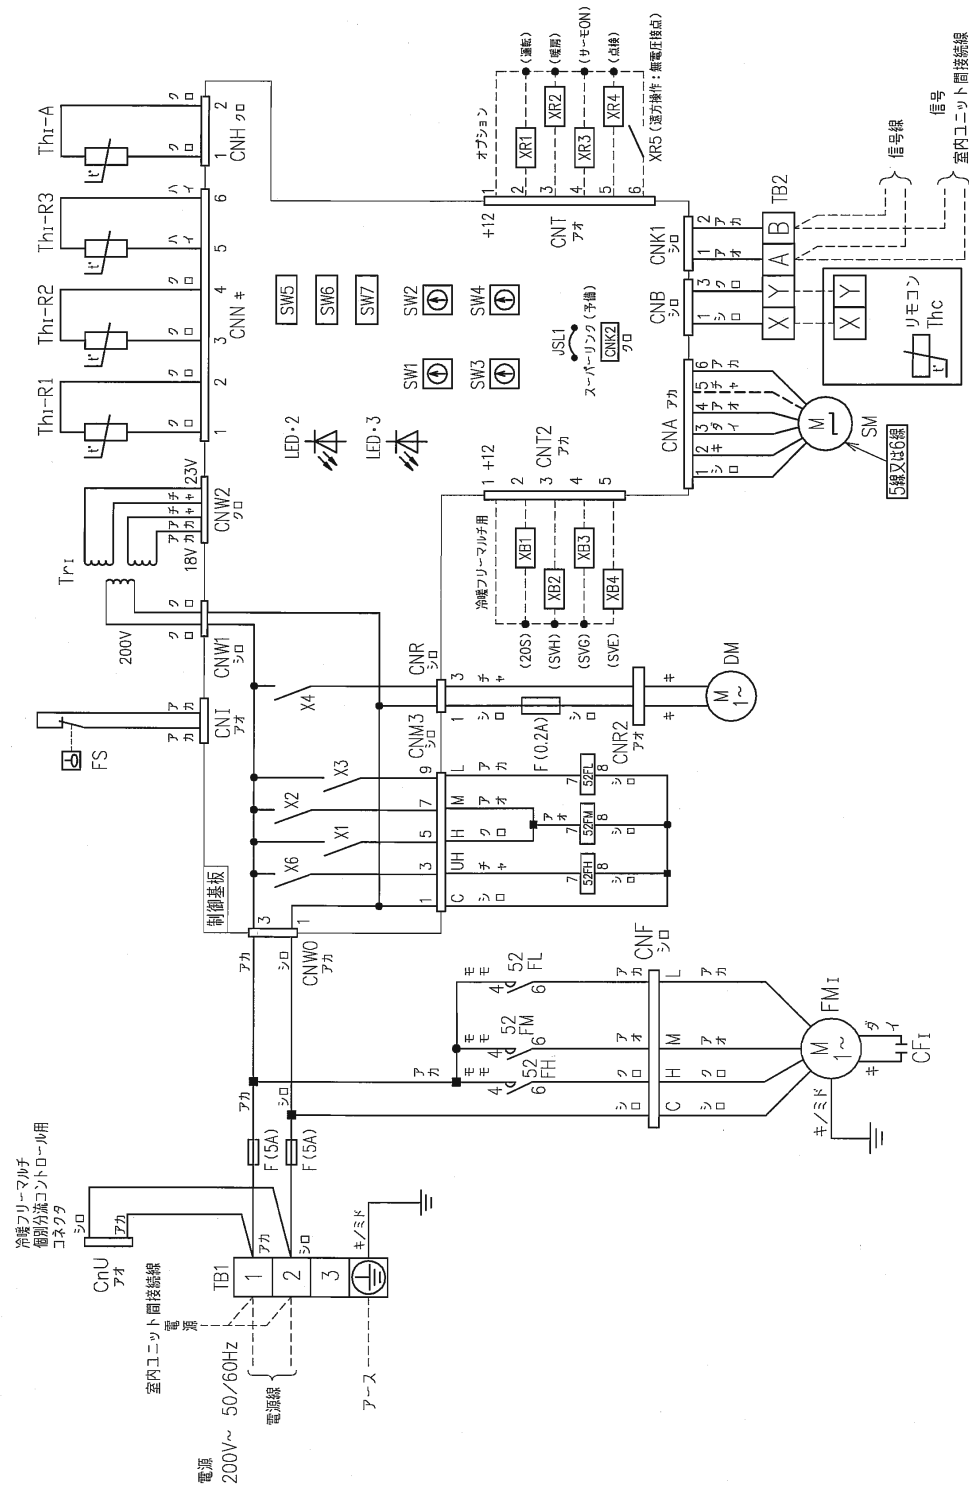

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台 (電源線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線、信号線) です。
3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は、
- ・シールド線、太さ0.75mm² を使用する場合は1500mまで
 - ・シールド線、太さ1.25mm² を使用する場合は1000mまで
 - ・シールド線以外を使用する場合は、太さ2.0mm² とし、2000mまで
4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
5. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種
GUP564M1, 714M1, 904M1, 1124M1, 1404M1

形式
GU

発行
小林

名称
室内機配線図 (WIRING)

図番
PJD001Z371

訂正
1/1