



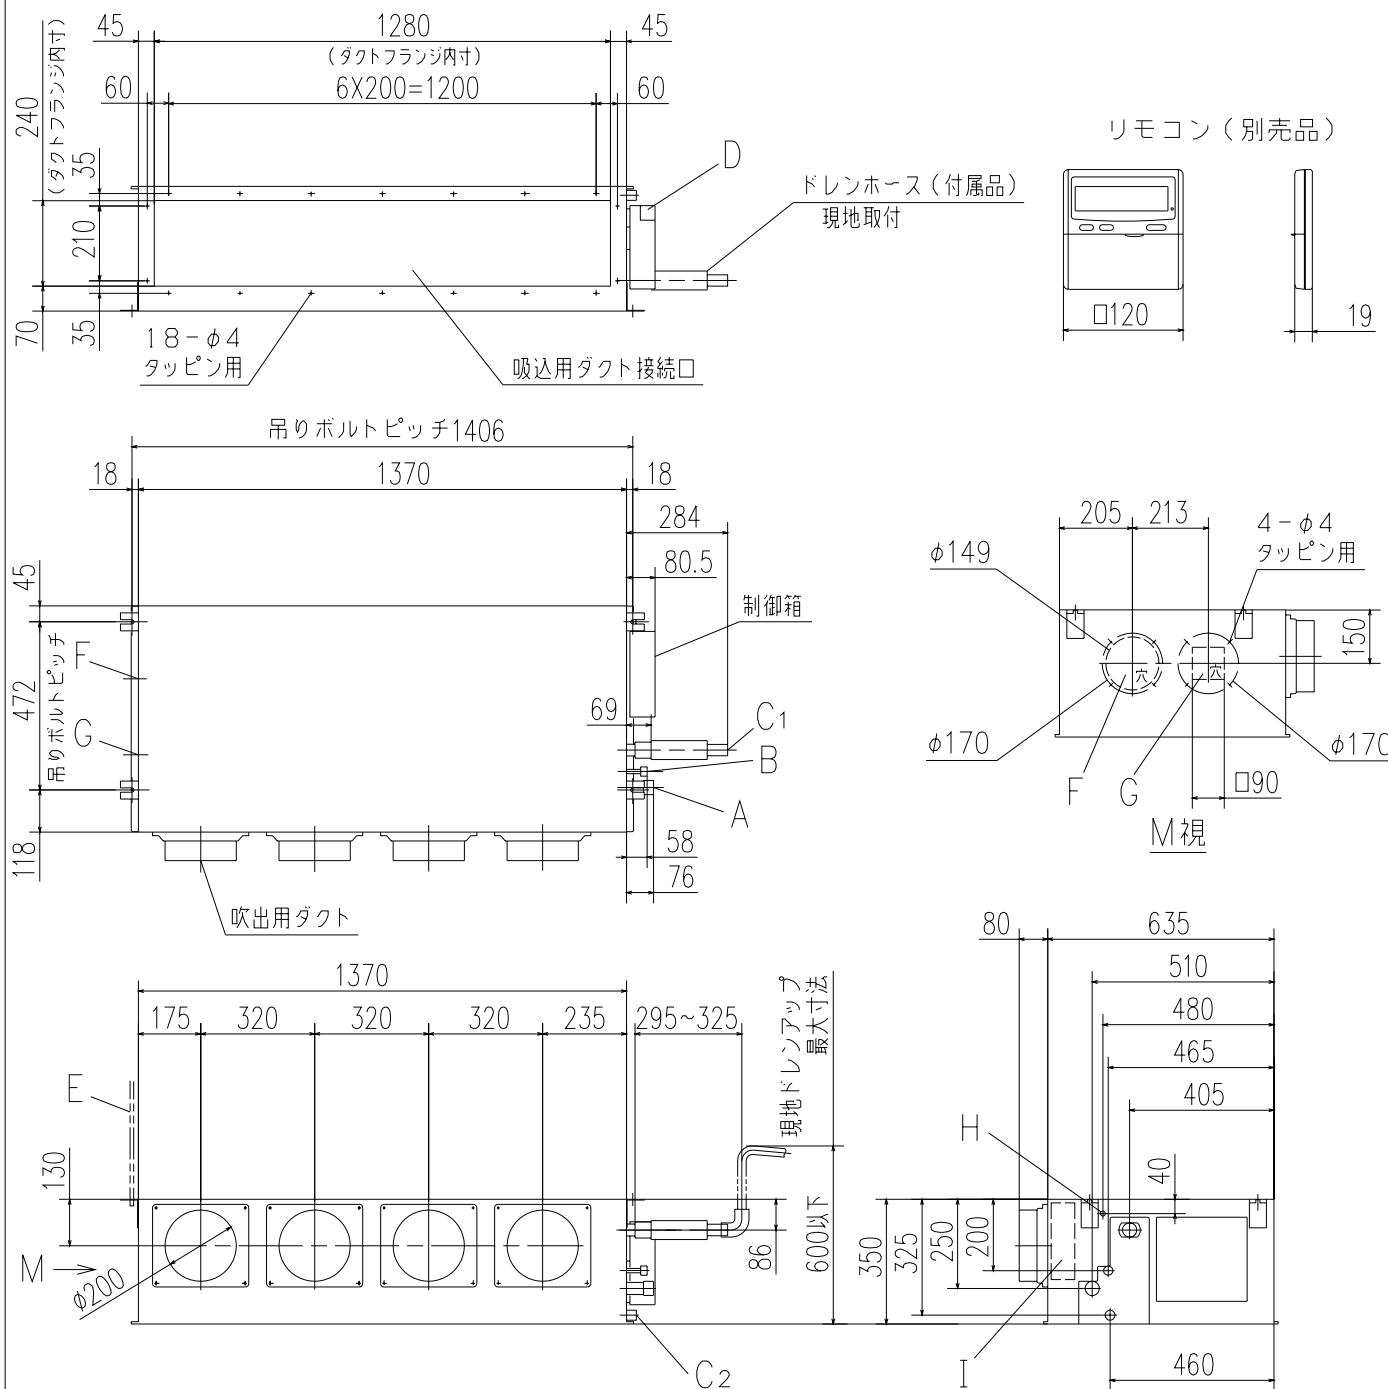

記号	内 容	
A	冷媒ガス側配管	φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管	φ9.52 (フレア)
C1	ドレン配管接続口	VP25 注(2)
C2	ドレン自然排水用	VP20
D	電源取入口	
E	吊りボルト	M10
F	○A取入口	φ150用ロックアウト
G	排気ダクト接続口	φ125用ロックアウト
H	加湿器用穴	φ14
I	加湿器用サービス穴	ロックアウト

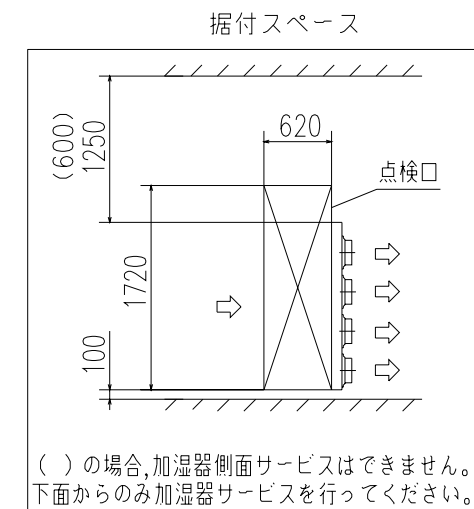

- 注(1) 装置銘板は底板の制御箱側に付いています。
- 注(2) VP25用接続ソケットを現地手配してください。
- 注(3) 本機は吸込側ダクトフランジを標準装備していません。吸込側ダクトフランジは重工空調オプションで用意しています。

適用機種	F DUMVP802, 1122, 1402, 1602
形 式	F DUMV
発行者	名 称 室内機外形図 (OUTLINE)
笠原	図 番
050909	PJR001Z997
	1/1