


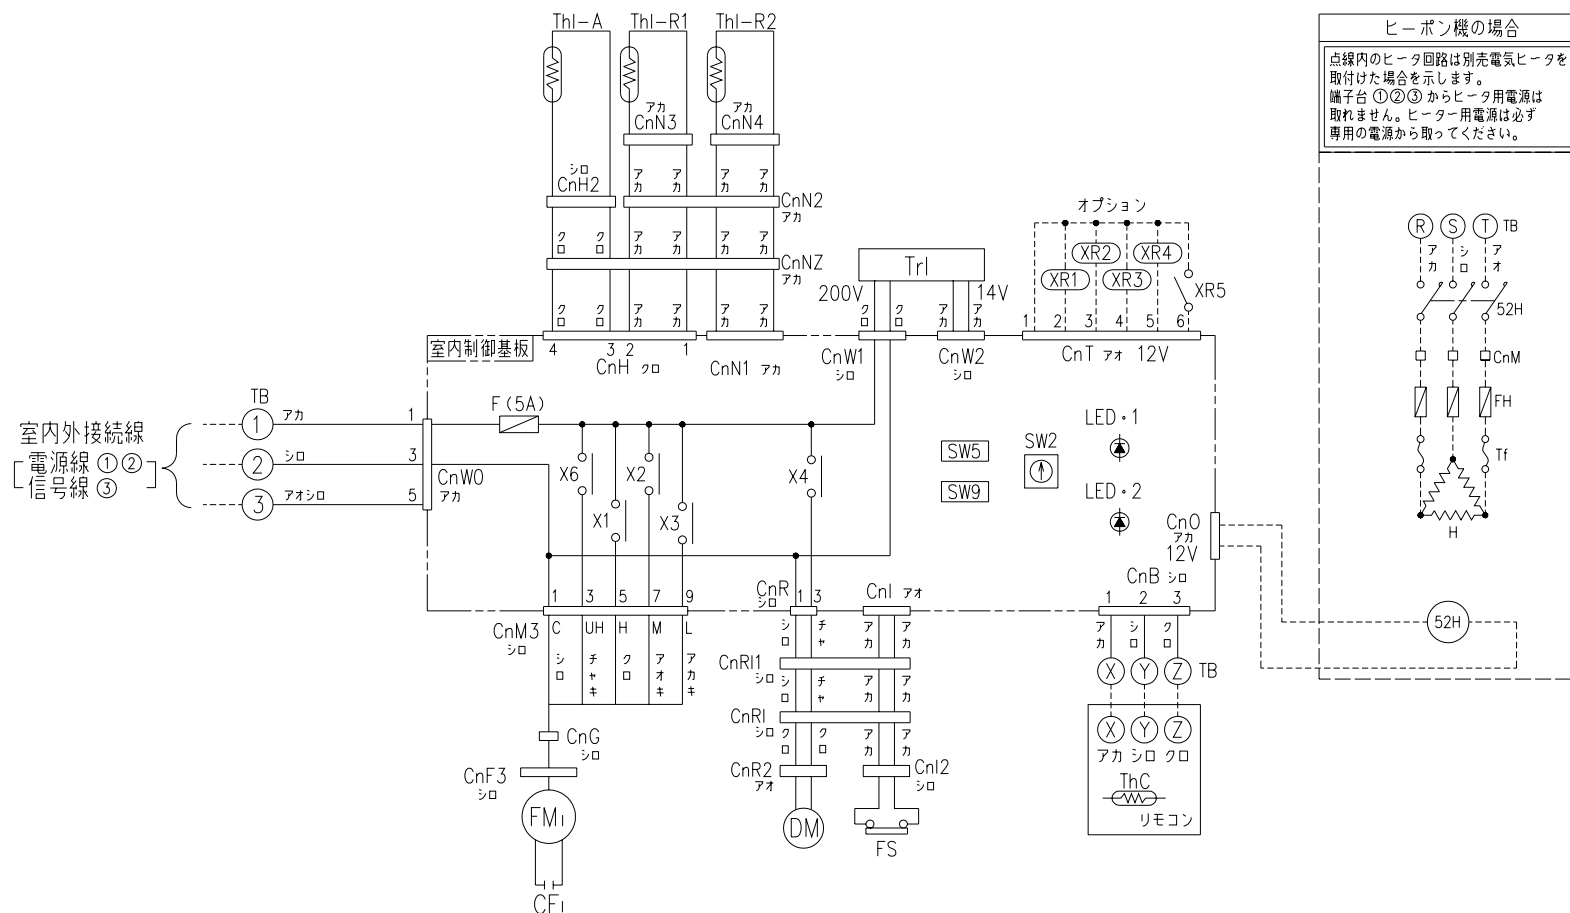

FMi	ファンモータ（サーモ付）
CFi	FMi用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
Thl-A	吸込空気センサー
Thl-R1,2	熱交センサー
ThC	リモコン付属サーミスタ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	応急運転
Trl	トランス
LED・1	表示灯（赤一点検表示）
LED・2	表示灯（緑マイコン正常表示）
F	ヒューズ
CnB～Z	コネクタ（口印）
XR1	運転表示（DC12V出力）
XR2	暖房表示（DC12V出力）
XR3	コンパON表示（DC12V出力）
XR4	点検表示（DC12V出力）
XR5	遠方操作（無電圧接点）
X1～3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
TB	端子台（口印）
FH	電流ヒューズ
Tf	温度ヒューズ

記事

- は現地配線を示します。
- 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。
- リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。
又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
＜客先納入仕様書＞中の”リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種	F DUMVP501, 631
形 式	F DUMV
発行者	名 称 室内機配線図（WIRING）
長谷川	図 番 PJR001Z697
031027	1/1