


使用範囲

項 目			560
吸込空気温度（下表参照）			下図に示す。
適用地域			日本国内。外気温度－5℃以下で使用する場合は必ず防雪フードを取り付けてください。
配管制限	配管長		130m以内
	許容高低差（ヘッド差）	(1) 室外機が上位置の場合	50m以内
		(2) 室外機が下位置の場合	40m以内
	室外機から室外側分岐管までの配管制限 （組合せ室外機）	(1) 高低差	0.4m以内
		(2) 室外機から室外側分岐管までの長さ	5m以内
(3) 均油管の配管長		10m以内	
室内機露点空気温度・湿度			露点温度21℃以下、相対湿度70%以下
圧縮機の発停頻度	1サイクル時間		5分以上（停止～停止又は始動～始動）
	停止時間		3分以上
電源電圧	電圧変動		定格電圧の±10%以内
	始動時の電圧降下		定格電圧の±15%以内
	相間アンバランス		3%以内
冷媒配管の断熱			相対湿度が70%を超える天井内等では、厚さ20mm以上の断熱が必要になります。
ドレン配管の断熱			相対湿度が70%を超える天井内等では、厚さ10mm以上の断熱が必要になります。

使用温度範囲

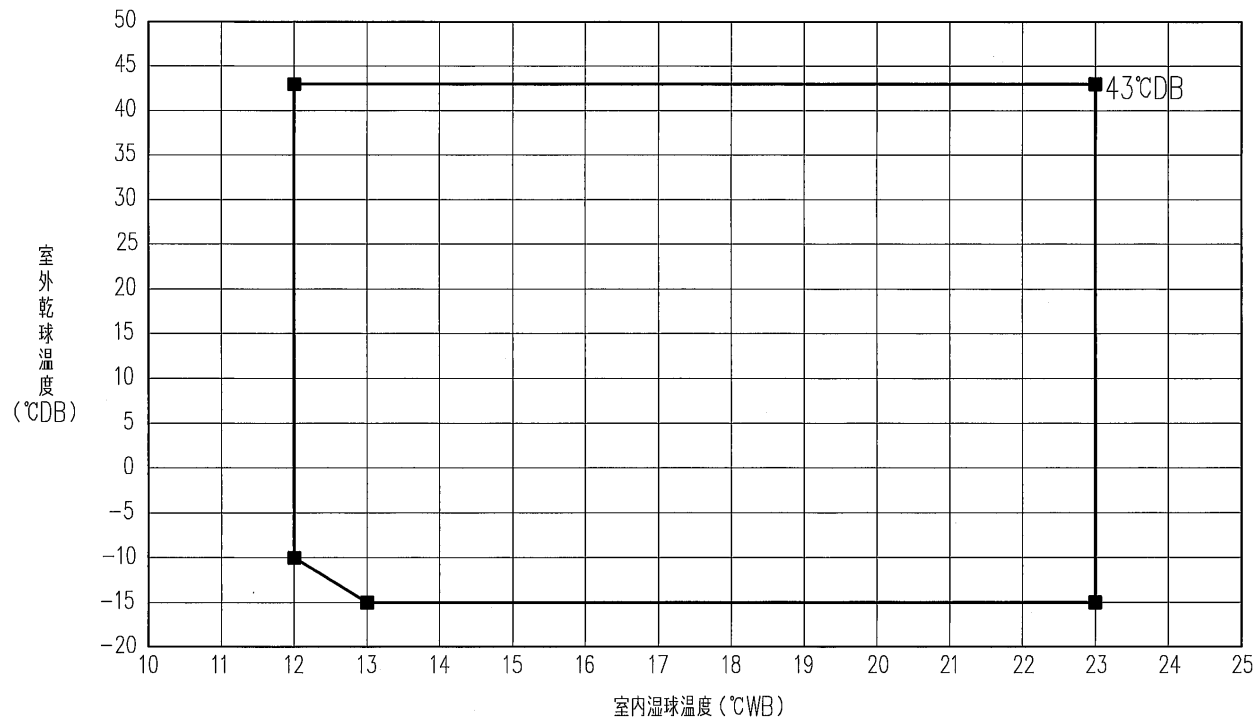

適用機種		セット形式 DCVP5604DA4<V>R, DCVP5604DA4<V>L DCVRP5604DA4<V>R, DCVRP5604DA4<V>L	
形 式	DCV, AUCV<R> - DA	④	
発行者	名 称	使用範囲	
大林	図 番	PAC000Z434	訂 符 業 別 1/A/1
130130			