



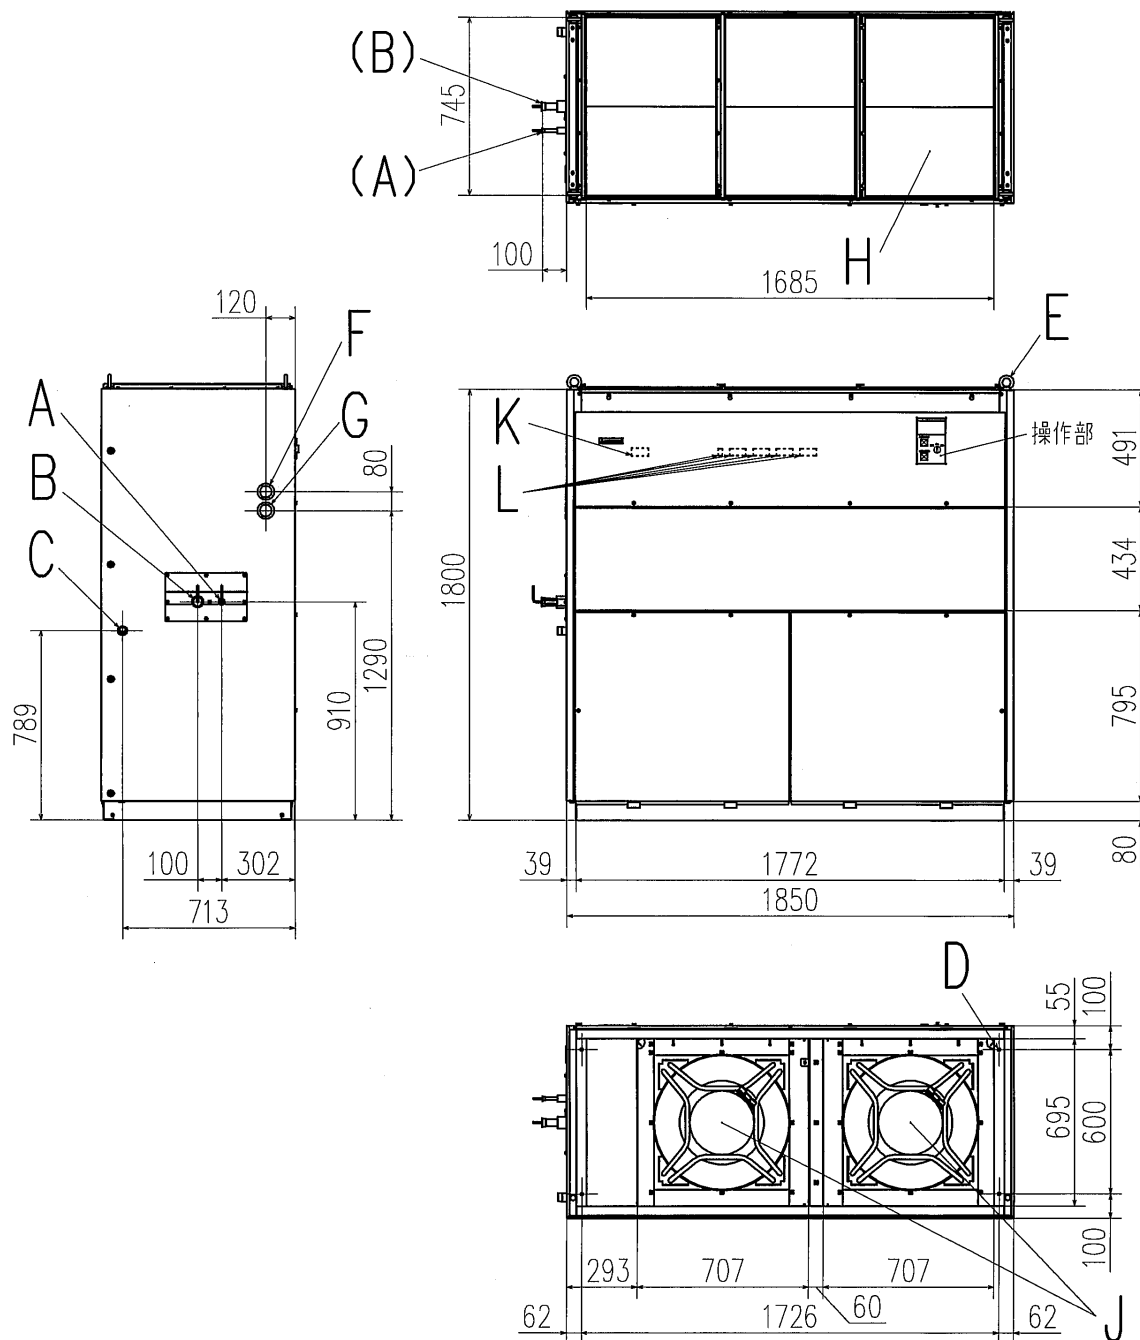

記号	内 容	
A	冷媒液配管(ろう付)	φ12.7
B	冷媒ガス配管(ろう付)	φ28.58
C	排水口	25A
D	アンカーボルト用	M10 4箇所
E	吊り用フック	φ35 4箇所
F	電源線取入口	φ50
G	信号線取入口	φ50
H	吸込口	
J	吹出口	
K	電源端子台	
L	信号線端子台	

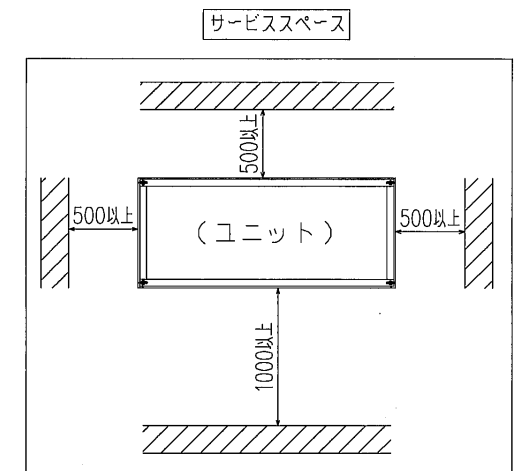

記事

1. ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
2. 装置銘板は右側板左下についています。
3. 本葉別は品別Aを示す。

適用機種	DCVP5604(V)-L		
形 式	DCV		⊙
発行者	名 称	外形図	
大林	図 番	PAC000Z436	
130130	訂 符	A	葉 別 2/4