


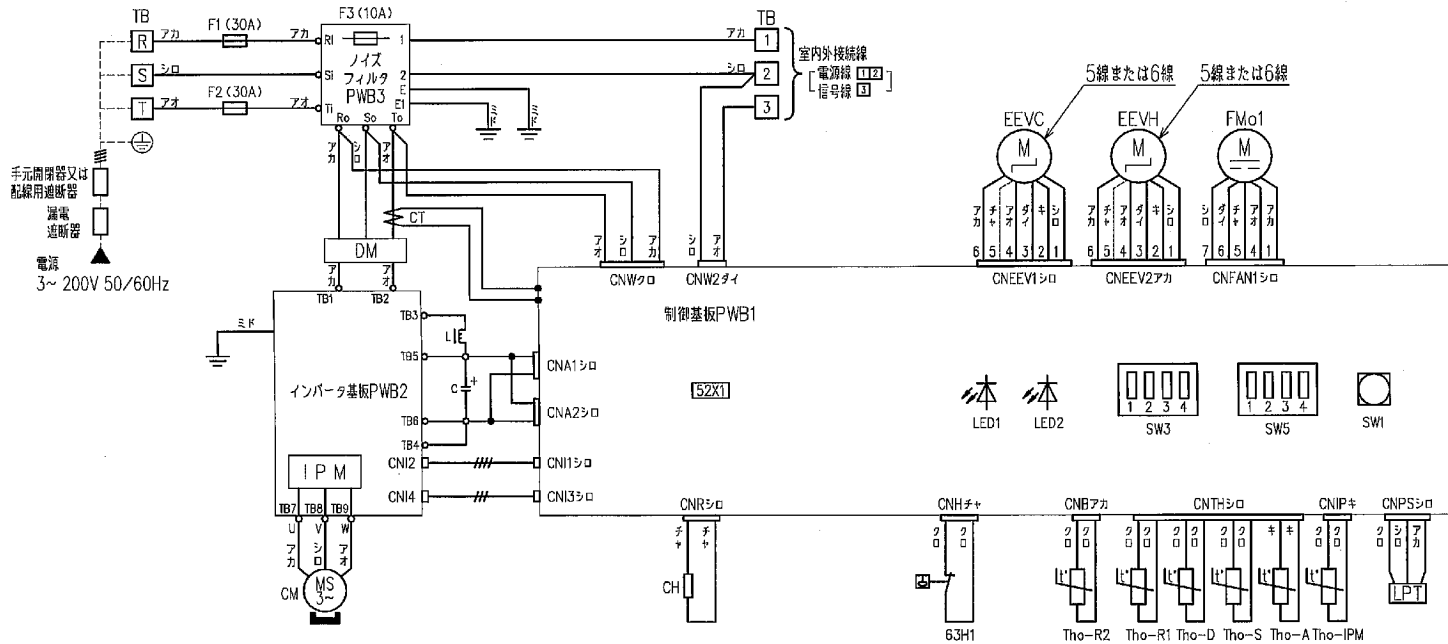

- 注 (1) 配線仕様は、金属管又は合成樹脂管配線で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
 (2) 室内外接続線は、総長70mまでとしてください。
 室内外接続線は、3心ケーブルを使用してください。
 太さは2mm²(φ1.6mm以上)以上です。
 (3) 開閉器、電源線、室内外接続線、アース線などの仕様については、
 <客先納入仕様書>中の「配管配線」の項目をご覧ください。

C	電解コンデンサ
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CNA~Z	コネクタ
CT	電流センサ
DM	ダイオードモジュール
EEVC	電子膨張弁(冷房用)
EEVH	電子膨張弁(暖房用)
FMO1	送風用電動機
F1,2,3	ヒューズ
IPM	インテリジェントパワーモジュール
L	リアクタ
LED1	表示灯(緑=マイコン正常表示)
LED2	表示灯(赤=点検表示)
LPT	低圧センサ
SW1,3,5	現地設定スイッチ
TB	端子台
Tho-A	吸込空気センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-IPM	パワトラセンサ
Tho-R1,2	熱交センサ
Tho-S	吸入管センサ
52X1	補助記憶器(CH用)
63H1	高圧圧力開閉器(保護)

記号	名称
SW1	ポンプダウン制御 ON/OFF
SW3-2	ON 防雪ファン制御 有
	OFF 防雪ファン制御 無
SW3-3	ON 試運転 試運転
	OFF 試運転 通常運転
SW5-1	ON 既設配管制御 有効
	OFF 既設配管制御 無効

機種	漏電遮断器 定格電流	手元開閉器		配線用遮断器 定格電流	電源配線		内外接続線 太さ X 本数	アース	
		開閉器容量	B種ヒューズ		太さ X 本数	こう長		太さ	ネジ
112	30A,30mA,0.1sec以下	30A	30A	30A	5.5mm ² X3	49m	φ1.6mmX3	φ1.6mm	M5
140						41m			
160						30m			

※室内機がダクト機の場合

機種	漏電遮断器 定格電流	手元開閉器		配線用遮断器 定格電流	電源配線		内外接続線 太さ X 本数	アース	
		開閉器容量	B種ヒューズ		太さ X 本数	こう長		太さ	ネジ
112	30A,30mA,0.1sec以下	30A	30A	30A	5.5mm ² X3	35m	φ1.6mmX3	φ1.6mm	M5
140						31m			
160						8mm ² X3 37m			

適用機種	FDCXP1123CAG, 1403CAG, 1603CAG
形式	FDC
発行者	坪野
名称	室外機配線図(WIRING)
図番	PCA001Z729
訂入	1/1
130725	