


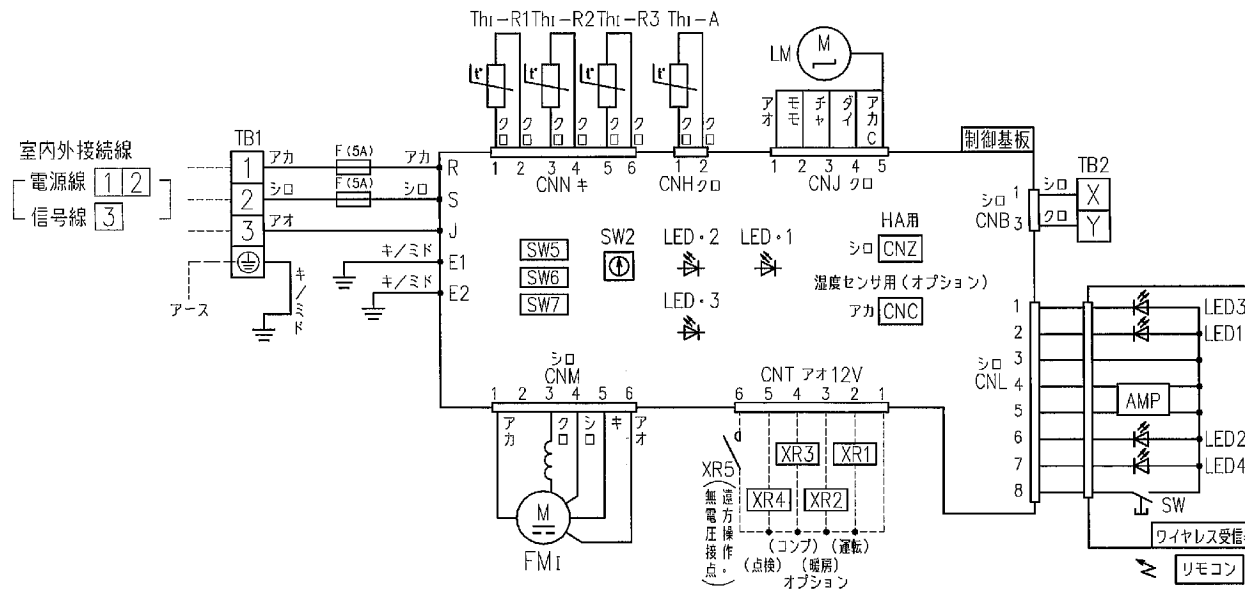

CNB~Z	コネクタ
F	ヒューズ
FM1	ファンモータ(サーモ付)
LED・2	表示灯(緑=マイコン正常表示)
LED・3	表示灯(赤=点検表示)
LM	ループモータ
LS	リミットスイッチ(簡易クリーン機構)
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	プル=ラール機 親/子設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック
SW7-3	パワフルモード 有効/無効
TB1	端子台(電源)(口印)
TB2	端子台(リモコン)(口印)
Th1-A	吸込空気センサ
Th1-R1~3	熱交センサ

ワイヤレス受信器

LED1	表示灯（黄－運転）
LED2	表示灯（黄－タイマ）
LED3	表示灯（赤－点検1）
LED4	表示灯（赤－点検2）
SW	バックアップスイッチ（運転／停止）

記事 1. --- は現地配線を示します。

2. 室内外接続線は、**室外機配線図**をご覧ください。