


冷房	電源		-	200V 3相 50/60Hz	
	定格標準	能力	kW	12.5 [5.0~14.0]	
		消費電力	kW	4.75/4.79	
		COP	-	2.63/2.61	
		運転電流	A	14.3/14.4	
		運転力率	%	96	
		顕熱比	-	-	
	中間標準	能力	kW	-	
		消費電力	kW	-	
		COP	-	-	
	中間中温	能力	kW	-	
		消費電力	kW	-	
	最小中温	能力	kW	-	
		消費電力	kW	-	
暖房	定格標準	能力	kW	- -	
		消費電力	kW	-	
		COP	-	-	
		運転電流	A	-	
		運転力率	%	-	
	中間標準	能力	kW	-	
		消費電力	kW	-	
		COP	-	-	
	最小標準	能力	kW	-	
		消費電力	kW	-	
	最大低温	能力	kW	-	
		消費電力	kW	-	
	最大極低温	能力	kW	-	
		消費電力	kW	-	
室内ユニット	通年エネルギー消費効率(2015)			-	
	通年エネルギー消費効率(2006)			-	
	冷暖平均COP			-	
	始動電流<最大電流>			A	5 < 22 >
	形式	本体	-	SPUP1403AG × 1台	
		吹出アタッチメント	-	SPJ-A1140G × 1個	
	外形寸法 高さ×幅×奥行	本体	mm	360 × 1,200 × 830 + (250)※	
		吹出アタッチメント	mm	-	
	製品質量	本体	kg	70	
		吹出アタッチメント	kg	8	
	パネル色(マンセル)			- プラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)	
	送風装置	ファンタイプ×個数	-	シロッコファン × 2	
		風量	m ³ /min	急: 44	
		機外静圧	Pa	急: 165 / 130	
		モータ出力×台数	W	230 × 1	
		音響パワーレベル	dB(A)	急: 79 / 79 弱: 74 / 72	
室外ユニット	運転音	音圧レベル	dB(A)	急: 56 / 56 弱: 51 / 49	
		音圧レベル	dB(A)	急: 56 / 56 弱: 51 / 49	
	補助電熱器			W 取付不可	
	エアフィルター			- プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能	
	風向調整	左右方向	-	-	
		上下方向	-	-	
	ドレンパン			- 板金塗装+断熱材	
	IPコード			- IPX0	
	形式	本体	-	FDXCP1403CAG	
		高さが幅×奥行	mm	845 × 970 × 370	
	製品質量	本体	kg	78	
		パネル色(マンセル)	-	- スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)	
共通事項	圧縮機	電動機定格出力	kW	2.5	
		クランクケースヒータ	W	20	
	送風装置	ファンタイプ×個数	-	プロペラファン × 1	
		風量	m ³ /min	75	
		機外静圧	Pa	0	
		モータ出力×台数	W	86 × 1	
		音響パワーレベル	dB(A)	72	
	運転音	音圧レベル	dB(A)	50	
		音圧レベル	dB(A)	50	
	ドレンパンヒータ			W -	
	IPコード			- IP24	
	形式	本体	-	RC-D4G, RC-DX3B, RC-DX3C	
		冷房・ドライ	℃	20 ~ 30	
リモコン	種類	種類	-	R410A	
		充填量	kg	3.8 < 出荷時、室外ユニットに充填 >	
	チャージレス配管長	追加量	g/m	30以内	
		追加量	g/m	60	
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	
		分岐管セット	-	0	
		主管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0	
		内外接続	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0	
		分岐管	mm	50以内	
		配管長	m	-	
		室内・室外間	m	-	
	保護装置	室内・室内間	m	30	
		室内・室外間	m	0	
	設計圧力(高圧部/低圧部)			MPa 高圧部 4.15 / 低圧部 2.21	
	法定冷凍能力			冷凍トン 1.32	
図面	室内ユニット	外形図	PJD001Z396	室外ユニット	外形図
		電気配線図	PJD001Z397		電気配線図
	リモコン	RC-D4G	PJZ000Z290	使用範囲	PCA001Z727
		RC-DX3B	PJZ000Z332		PCA001Z729
		RC-DX3C	PJZ000Z342		PJD001Z186

据付け					
室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。			
		ドレンポンプ	自然排水		
	排水	最大ヘッド	-		
		ドレン配管	VP20 (塩ビ管)		
室外ユニット	固定	アンカーボルト	M10 × 4本		
		設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	φ20 × 3箇所		
排水	排水	ベース穴	φ20 × 3箇所		
		機外配線			
漏電遮断器	定格電流	A	40		
		定格感度電流	mA 100		
動作時間	容量	A	0.1sec以下		
		ヒューズ	60		
配線用遮断器	定格電流	A	40		
		ヒューズ	40		
配線太さ	電源線(こう長)	mm ²	G 5.5 × 3 (31 m)		
		内外接続線	J 2.0 (φ1.6mm) × 3 (~70m)		
配線太さ	アース線	mm ²	K 3.5 (φ2.0mm) 以上 (M5)		
		リモコン線	L 0.3 × 2心 (~100m)		
配線太さ	スーパーリンク線	mm ²	N SC-ADNA (オプション) 参照		

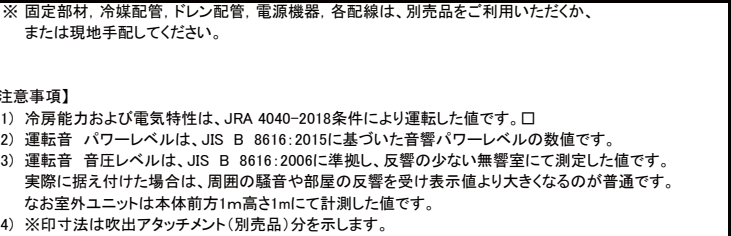

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット *1	RCN-KIT4	PJZ000Z322
ワイヤレス受信部 *2	-	-
ワイヤレスリモコン	-	-
コンパクトリモコン	-	-
スーパーリンクアダプタ	SC-ADNA	PJZ000Z311
人感センサキット	-	-
天井リターン用フィルタ	-	-
丸ダクト変換キット	-	-

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社		
天吊ダクト形 スポットエアコン	SaisonInverter	空冷式 冷房専用
形セット 式	SPUXP1403CAG3AG	RoHS指令対応
発行者	稲葉	仕様一覧表
2020.06.11.	図番	PJD001Z409 - 04