


|                            |                 |                                                   |                        |                                                                 |                                                |            |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 冷房                         | 定格標準            | 電源                                                | —                      | 200V 3相 50/60Hz                                                 |                                                |            |
|                            |                 | 能力                                                | —                      | 25.0 [ 10.6~28.0 ]                                              |                                                |            |
|                            |                 | 消費電力                                              | kW                     | 9.64/9.84                                                       |                                                |            |
|                            |                 | COP                                               | —                      | 2.59/2.54                                                       |                                                |            |
|                            |                 | 運転電流                                              | A                      | 28.8/29.6                                                       |                                                |            |
|                            |                 | 運転効率                                              | %                      | 97/96                                                           |                                                |            |
|                            | 中間標準            | 能力                                                | —                      | —                                                               |                                                |            |
|                            |                 | 消費電力                                              | kW                     | —                                                               |                                                |            |
|                            | 中間中温            | COP                                               | —                      | —                                                               |                                                |            |
|                            |                 | 能力                                                | —                      | —                                                               |                                                |            |
|                            | 最小中温            | 消費電力                                              | kW                     | —                                                               |                                                |            |
|                            |                 | COP                                               | —                      | —                                                               |                                                |            |
| 暖房                         | 定格標準            | 能力                                                | —                      | —                                                               |                                                |            |
|                            |                 | 消費電力                                              | kW                     | —                                                               |                                                |            |
|                            |                 | COP                                               | —                      | —                                                               |                                                |            |
|                            |                 | 運転電流                                              | A                      | —                                                               |                                                |            |
|                            |                 | 運転効率                                              | %                      | —                                                               |                                                |            |
|                            |                 | 能力                                                | —                      | —                                                               |                                                |            |
|                            | 中間標準            | 消費電力                                              | kW                     | —                                                               |                                                |            |
|                            |                 | COP                                               | —                      | —                                                               |                                                |            |
|                            | 最小標準            | 能力                                                | —                      | —                                                               |                                                |            |
|                            |                 | 消費電力                                              | kW                     | —                                                               |                                                |            |
|                            | 最大低温            | 能力                                                | —                      | —                                                               |                                                |            |
|                            |                 | 消費電力                                              | kW                     | —                                                               |                                                |            |
| 最大極低温                      | 能力              | —                                                 | —                      |                                                                 |                                                |            |
|                            | 消費電力            | kW                                                | —                      |                                                                 |                                                |            |
| 通年エネルギー消費効率(2015)          |                 |                                                   | —                      | —                                                               |                                                |            |
| 通年エネルギー消費効率(2006)          |                 |                                                   | —                      | —                                                               |                                                |            |
| 冷暖平均COP                    |                 |                                                   | —                      | —                                                               |                                                |            |
| 始動電流<最大電流>                 |                 |                                                   | A                      | 5 < 40 >                                                        |                                                |            |
| 室内ユニット                     | 形式              | 本体                                                | —                      | SPUP1403AG × 2 台                                                |                                                |            |
|                            |                 | 吹出アタッチメント                                         | —                      | SPJ-AT140G × 2 個                                                |                                                |            |
|                            | 外形寸法<br>高さ×幅×奥行 | 本体                                                | mm                     | 360 × 1,200 × 830 + (250)※                                      |                                                |            |
|                            |                 | 吹出アタッチメント                                         | mm                     | —                                                               |                                                |            |
|                            | 製品質量            | 本体                                                | kg                     | 74                                                              |                                                |            |
|                            |                 | 吹出アタッチメント                                         | kg                     | 8                                                               |                                                |            |
|                            | パネル色(マンセル)      |                                                   | —                      | ブラスターホワイト ( 6.8Y8.9/0.2近似 )                                     |                                                |            |
|                            | 送風装置            | ファンタイプ × 個数                                       | —                      | シロッコファン × 2                                                     |                                                |            |
|                            |                 | 風量                                                | m <sup>3</sup> /min    | 急: 44                                                           |                                                |            |
|                            |                 | 機外静圧                                              | Pa                     | 急: 165 / 130                                                    |                                                |            |
|                            |                 | モータ出力×台数                                          | W                      | 230 × 1                                                         |                                                |            |
|                            | 運 転 音           | 音響<br>パワーレベル                                      | dB (A)                 | 急: 79 / 79 弱: 74 / 72                                           |                                                |            |
|                            |                 | 音圧レベル                                             | dB (A)                 | 急: 56 / 56 弱: 51 / 49                                           |                                                |            |
|                            | 補助電熱器           |                                                   | W                      | 取付不可                                                            |                                                |            |
|                            | エアフィルター         |                                                   | —                      | プラスチックネット(防カビ仕様)<br>ロングライフフィルター、洗浄可能                            |                                                |            |
|                            | 風向調整            | 左右方向                                              | —                      | —                                                               |                                                |            |
|                            |                 | 上下方向                                              | —                      | —                                                               |                                                |            |
|                            | ドレンパン           |                                                   | —                      | 板金塗装+断熱材                                                        |                                                |            |
| IPコード                      |                 | —                                                 | 1PX0                   |                                                                 |                                                |            |
| 室外ユニット                     | 形式              | —                                                 | FDCXP2803CAG           |                                                                 |                                                |            |
|                            | 外形寸法<br>高さ×幅×奥行 | mm                                                | 1,505 × 970 × 370      |                                                                 |                                                |            |
|                            | 製品質量            | kg                                                | 140                    |                                                                 |                                                |            |
|                            | パネル色(マンセル)      |                                                   | —                      | スタックホワイト ( 4.2Y7.5/1.1近似 )                                      |                                                |            |
|                            | 圧 縮 機           | 電動機定格出力                                           | kW                     | 4.8                                                             |                                                |            |
|                            |                 | クランクケースヒータ                                        | W                      | 33                                                              |                                                |            |
|                            | 送風装置            | ファンタイプ × 個数                                       | —                      | プロペラファン × 2                                                     |                                                |            |
|                            |                 | 風量                                                | m <sup>3</sup> /min    | 150                                                             |                                                |            |
|                            |                 | 機外静圧                                              | Pa                     | 0                                                               |                                                |            |
|                            |                 | モータ出力×台数                                          | W                      | 86 × 2                                                          |                                                |            |
|                            | 運 転 音           | 音響パワーレベル                                          | dB (A)                 | 0                                                               |                                                |            |
|                            |                 | 音圧レベル                                             | dB (A)                 | 57                                                              |                                                |            |
| ドレンパンヒータ                   |                 | W                                                 | —                      |                                                                 |                                                |            |
| IPコード                      |                 | —                                                 | 1P24                   |                                                                 |                                                |            |
| リモコン                       | 形式              | —                                                 | RC-D4G RC-DX3B RC-DX3C |                                                                 |                                                |            |
|                            | 温度調節<br>冷房・ドライ  | ℃                                                 | 20 ~ 30                |                                                                 |                                                |            |
| 共通事項                       | 冷 媒             | 種 類                                               | —                      | R410A                                                           |                                                |            |
|                            |                 | 充 填 量                                             | kg                     | 7.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >                                           |                                                |            |
|                            | 冷媒配管            | チャージレス配管長                                         | m                      | 30以内                                                            |                                                |            |
|                            |                 | 追加量                                               | g/m                    | 120                                                             |                                                |            |
|                            |                 | 室内側(液/ガス)                                         | mm                     | φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)                                      |                                                |            |
|                            |                 | 室外側(液/ガス)                                         | mm                     | φ12.7 (フル) / φ15.88 (フル)<br>φ25.4 (5/8吋) φ19.05 (3/4吋) 接続用付属配管付 |                                                |            |
|                            |                 | 分岐管セット                                            | —                      | 0                                                               |                                                |            |
|                            |                 | 内外接続                                              | 主管<br>分岐管              | mm                                                              | φ12.7x0.8 / φ25.4x1.0<br>φ12.7x0.8 / φ25.4x1.0 |            |
|                            | 配管長             | 室内-室外間                                            | m                      | 70以内                                                            |                                                |            |
|                            |                 | 室内-室内間                                            | m                      | 10以内、分岐後 30以内                                                   |                                                |            |
|                            | 高低差             | 室内-室外間                                            | m                      | 30                                                              |                                                |            |
|                            |                 | 室内-室内間                                            | m                      | 0                                                               |                                                |            |
| 設計圧力(高圧部/低圧部)              |                 | MPa                                               | 高圧部 4.15 / 低圧部 2.21    |                                                                 |                                                |            |
| 法定冷凍能力                     |                 | 冷凍トン                                              | 3.04                   |                                                                 |                                                |            |
| 保護装置                       |                 | 高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ |                        |                                                                 |                                                |            |
| ファンモータ: インターナルサーモ、フロートスイッチ |                 | ファンモータ: インターナルサーモ、フロートスイッチ                        |                        |                                                                 |                                                |            |
| 図面                         | 室内ユニット          | 外形図                                               | PJD001Z396             | 室外ユニット                                                          | 外形図                                            | PCA001Z731 |
|                            |                 | 電気配線図                                             | PJD001Z397             |                                                                 | 電気配線図                                          | PCA001Z733 |
|                            | リモコン            | RC-D4G                                            | PJZ000Z290             | 使用範囲                                                            | PJD001Z186                                     |            |
|                            |                 | RC-DX3B                                           | PJZ000Z332             |                                                                 |                                                |            |
|                            |                 | RC-DX3C                                           | PJZ000Z342             |                                                                 |                                                |            |

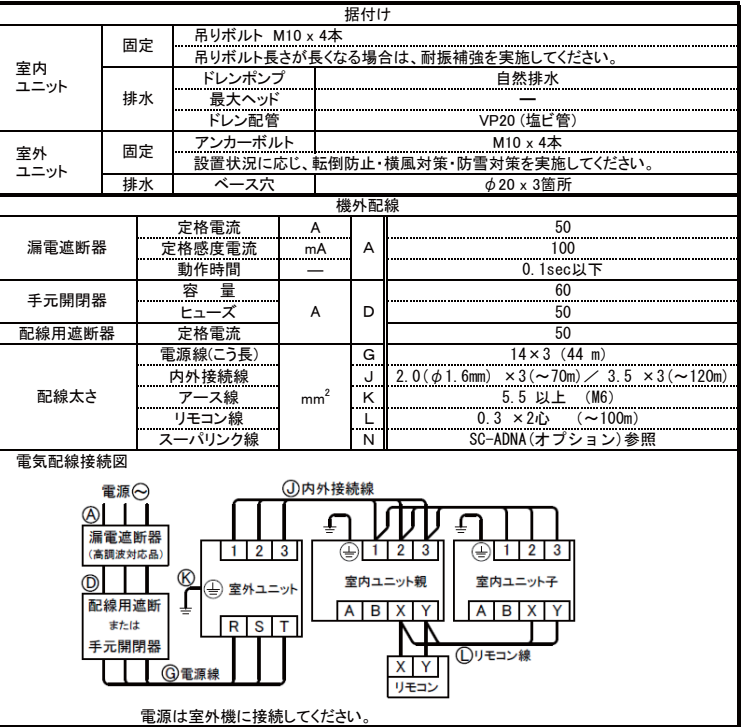

- 【注意事項】
- 冷房能力および電気特性は、JRA 4040-2018条件により運転した値です。
  - 運転音 パワーレベルは、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの数値です。
  - 運転音 音圧レベルは、JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m高さ1mにて計測した値です。
  - 室内ユニットの項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。
  - ※印寸法は吹出アタッチメント(別売品)分を示します。

| オプション       | 形式       | 図面         |
|-------------|----------|------------|
| ワイヤレスキット *1 | RCN-KIT4 | PJZ000Z322 |
| ワイヤレス受信部 *2 | —        | —          |
| ワイヤレスリモコン   | —        | —          |
| コンパクトリモコン   | —        | —          |
| スーパーリンクアダプタ | SC-ADNA  | PJZ000Z311 |
| 人感センサキット    | —        | —          |
| 天井リターン用フィルタ | —        | —          |
| 丸ダクト変換キット   | —        | —          |

\*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。  
\*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

天吊ダクト形

SaisonInverter

空冷式

スポットエアコン

ツイン 冷房専用

形状

SPUXP2803CPAG3AG

RoHS指令対応

発行

名称

仕様一覧表

図番

PJD001Z409 - 07

稲葉

2020.06.11.