



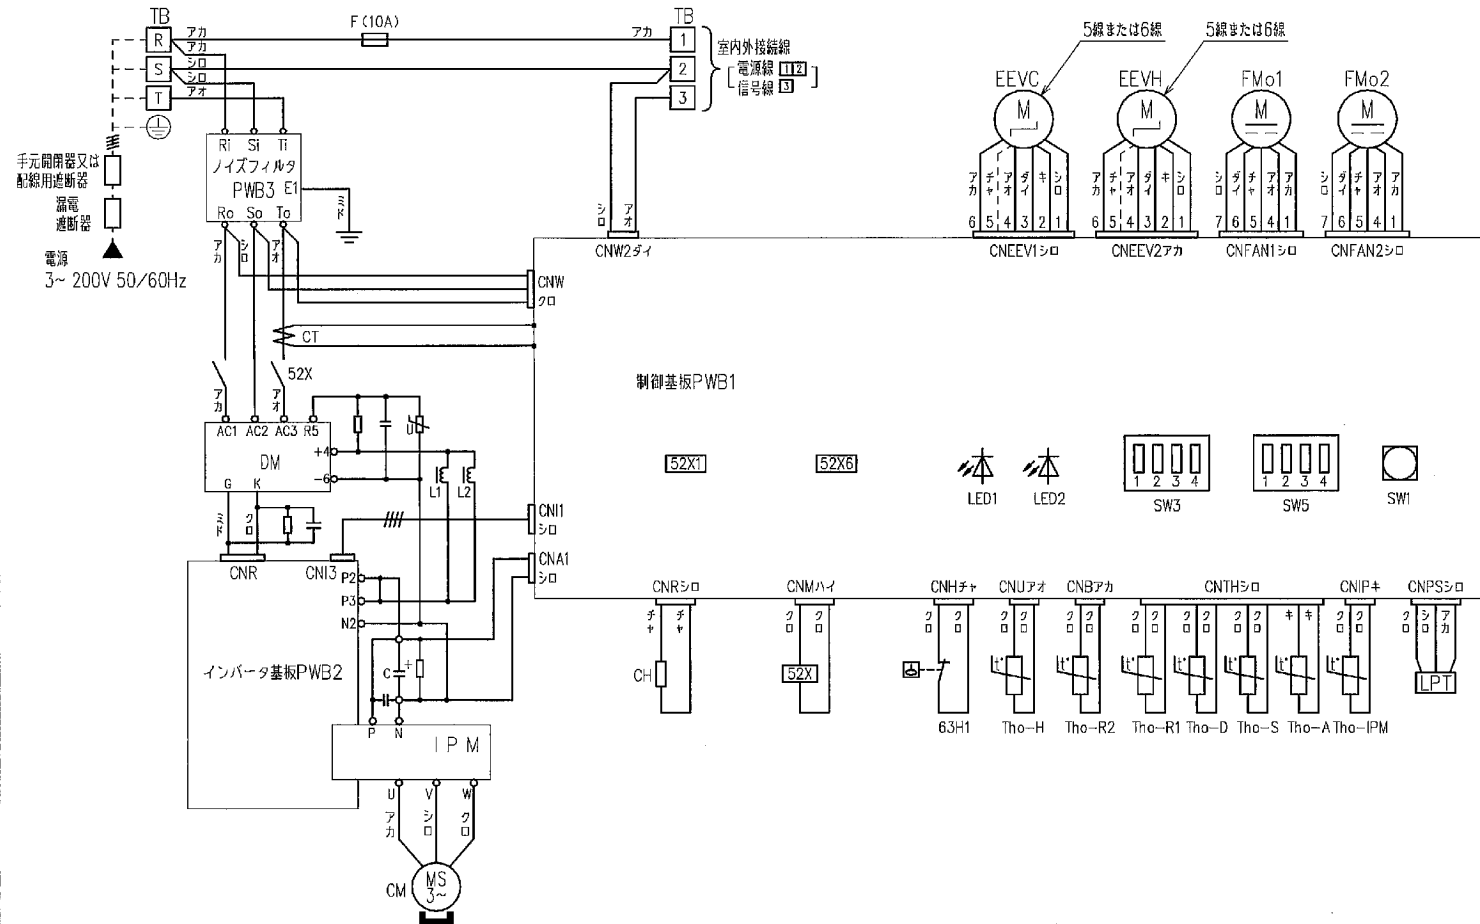

- 注(1) 配線仕様は、金属管又は合成樹脂管配線で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
 (2) 開閉器、電源線、室内外接続線、アース線、ヒータ用電源線(ヒータ付、ヒータ後付け時)などの仕様については、<客先納入仕様書>中の“配管配線”の項目をご覧ください。
 (3) 室内外接続線は、下図を参照してください。

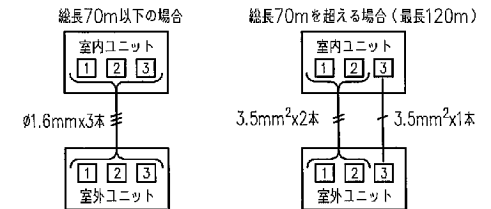

C	電解コンデンサ
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CNA~Z	コネクタ
CT	電流センサ
DM	ダイオードモジュール
EEVC	電子膨張弁(冷房用)
EEVH	電子膨張弁(暖房用)
FMo1,2	送風用電動機
F	ヒューズ
IPM	インテリジェントパワーモジュール
LED1	表示灯(緑=マイコン正常表示)
LED2	表示灯(赤=点検表示)
LPT	低圧センサ
L1,2	リアクタ
SW1,3,5	現地設定スイッチ
TB	端子台
Tho-A	吸込空気センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-H	ドーム下センサ
Tho-IPM	パワラセンサ
Tho-R1,2	熱交センサ
Tho-S	吸入管センサ
52X	CM用電磁接触器
52X1	補助継電器(CH用)
52X6	補助継電器(52X用)
63H1	高圧圧力開閉器(保護)

記号	名称
SW1	ポンプダウン制御 ON/OFF
SW3-2	ON 防雪ファン制御 有
	OFF 防雪ファン制御 無
SW3-3	ON 試運転 試運転
	OFF 試運転 通常運転
SW5-1	ON 既設配管制御 有効
	OFF 既設配管制御 無効

機種	漏電遮断器 定格電流	手元開閉器		配線用遮断器 定格電流	電源配線		内外接続線 太さ X 本数	アース	
		開閉器容量	B種ヒューズ		太さ X 本数	こう長		太さ	ネジ
224	50A, 100mA, 0.1sec以下	60A	50A	50A	8mm²X3	40m	φ1.6mmX3 (70mまで) 3.5mm²X3 (120mまで)	φ2.0mm	M6
280					14mm²X3	54m			

※室内機がダクト機の場合

機 種	漏 電 遮 断 器 定 格 電 流	手 元 開 閉 器		配線用遮断器 定 格 電 流	電 源 配 線		内 外 接 続 線 太 さ × 本 数	アース	
		開閉器容量	B種ヒューズ		太さ × 本数	こう長		太さ	ネジ
224	50A,100mA,0.1sec以下	60A	50A	50A	14mm ² ×3	54m	φ1.6mm×3 (70mまで) 3.5mm ² ×3 (120mまで)	φ2.0mm	M6
280			60A	60A		44m		5.5mm ²	

適用機種	FDCXP2243CAG, 2803CAG
形式	FDC
発行者	坪野
名称	室外機配線図(WIRING)
図番	PCA001Z733
訂	1
符	1
葉	1
別	1