



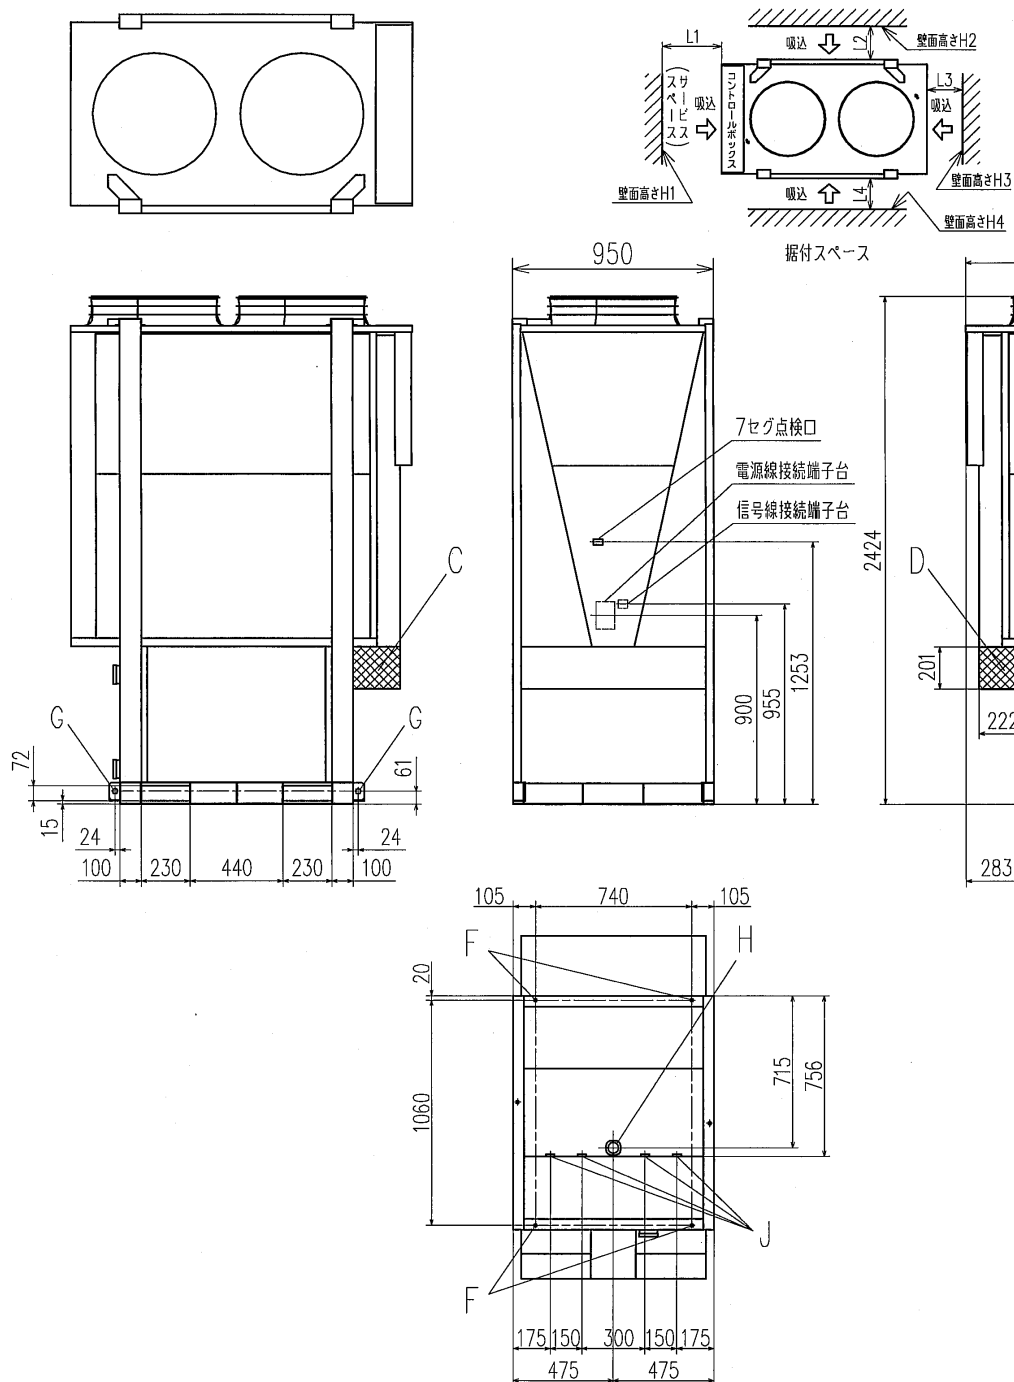

寸法	適用例	1	2
L1		500	開放
L2		開放	10
L3		400	開放
L4		開放	10
H1	制限なし	—	
H2		2500	2500
H3	制限なし	—	
H4		2500	2500

記号	内容	
A	水配管入口	80A (ヴィクトリックジョイント接続)
B	水配管出口	80A (ヴィクトリックジョイント接続)
C	電源線取入部	_____
D	信号線取入部	_____
F	アンカボルト用穴	φ18,4ヶ所
G	吊り上げ用穴	φ25,4ヶ所
H	熱交換ドレン排水口	φ50.8
J	機械室ドレン穴	10×40,4ヶ所

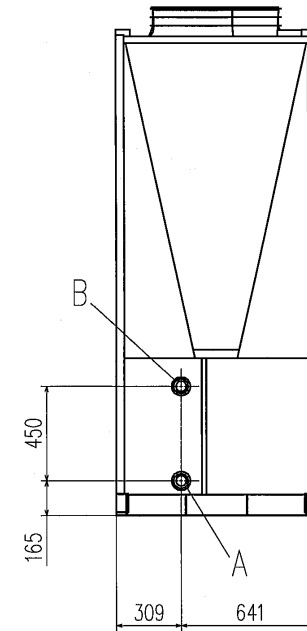

モジュール外形図

- 注① ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
- (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
- (3) 電源線はユニット  C部(板厚1.0)内の
任意の位置に現地にて穴加工して取入れてください。
- (4) 信号線はユニット  D部(板厚1.0)内の
任意の位置に現地にて穴加工して取入れてください。

適用機種			
MVC (S) P81B, 81BVA, 81BVB			
形 式		MVC	
発行者		名 称	
大林		外形図 (OUTLINE)	
130930		図 番	訂 符 業 別
		MBC000Z002	D 1/1