


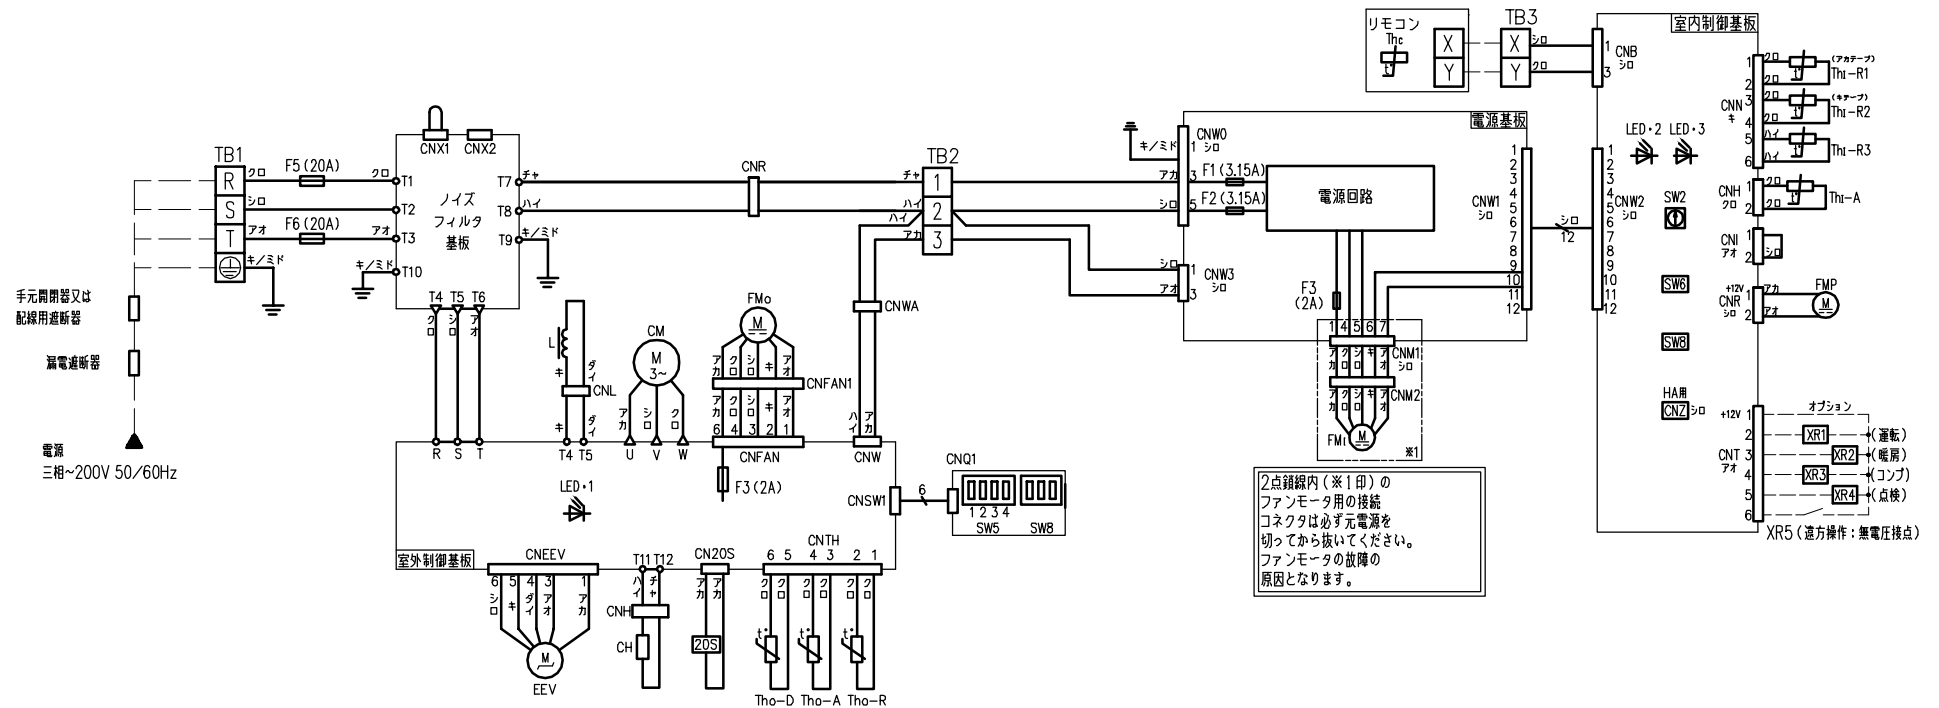

室外制御基板・記号

記号	名称
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CNA~Z	コネクタ
FMo	送風用電動機
L	リアクタ
F5,6	ヒューズ(250V 20A)
SW5-1	現地設定スイッチ:デフロスト設定切換スイッチ
SW5-2	現地設定スイッチ:外気冷房制御ON/OFFスイッチ
SW5-3	試運転スイッチ:試運転ON/OFFスイッチ
SW5-4	現地設定スイッチ:冷房/暖房試運転切換スイッチ
TB1	端子台
Tho-A	吸込空気センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-R	熱交センサ
20S	四方切換電磁弁
EEV	電子膨張弁
LED・1	表示灯(赤一点検表示)
△印	ファストン端子

室内制御/電源基板・記号

記号	名称
F1,2	ヒューズ(3.15A)
F3	ヒューズ(2A)
FMI	ファンモータ
FMP	インバータ冷却ファン
LED・2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯(赤一点検表示)
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW6	機種容量切替
TB2,3	端子台
ThC	リモコン付属サーミスタ
Thi-A	吸込空気センサ
Thi-R1,2,3	熱交センサ

注)

- 1。-----は現地配線を示します。
- 2。リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
やむを得ない場合はシールド線を使用してください。
リモコン配線 0.3mm² X 2心

3。配線用しゃ断器容量

WTP254H,254HU	15A
WTP254HF,254HUF	15A
WTP364H,364HU	15A
WTP364HF,364HUF	15A

適用機種	WTP254, 364H WTP254, 364HU WTP254, 364HF WTP254, 364HUF
形式	WT
発行者	大林
名称	配線図
図番	131127
訂符	RTC000Z584
葉別	1/1