

使用範囲

項		目	140~450
室内吸込空気温度（上・下限）			表2に示す
外気温度（上・下限）			
適用地域			（暖房運転を考慮して）日最低気温が12～3月の冬季4ヶ月間の平均値で0℃DB以上であって降雪の多くない地域
配管制限	配管長		160m以内
	許容高低差（ヘッド差）	（1）室外機が上位置の場合	50m以内
		（2）室外機が下位置の場合	40m以内
室内ユニット雰囲気 温・湿度			露点温度28℃以下、相対湿度80％以下
圧縮機の発停頻度	1サイクル時間		5分以上（停止～停止又は始動～始動）
	停止時間		3分以上
電源電圧	電圧変動		定格電圧の±10％以内
	始動時の電圧降下		定格電圧の±15％以内
	相間アンバランス		3％以内
冷媒配管の断熱	相対湿度が70％を越える天井内等では、厚さ20mm以上の断熱が必要になります。		
ドレン配管の断熱	相対湿度が70％を越える天井内等では、厚さ10mm以上の断熱が必要になります。		

表1

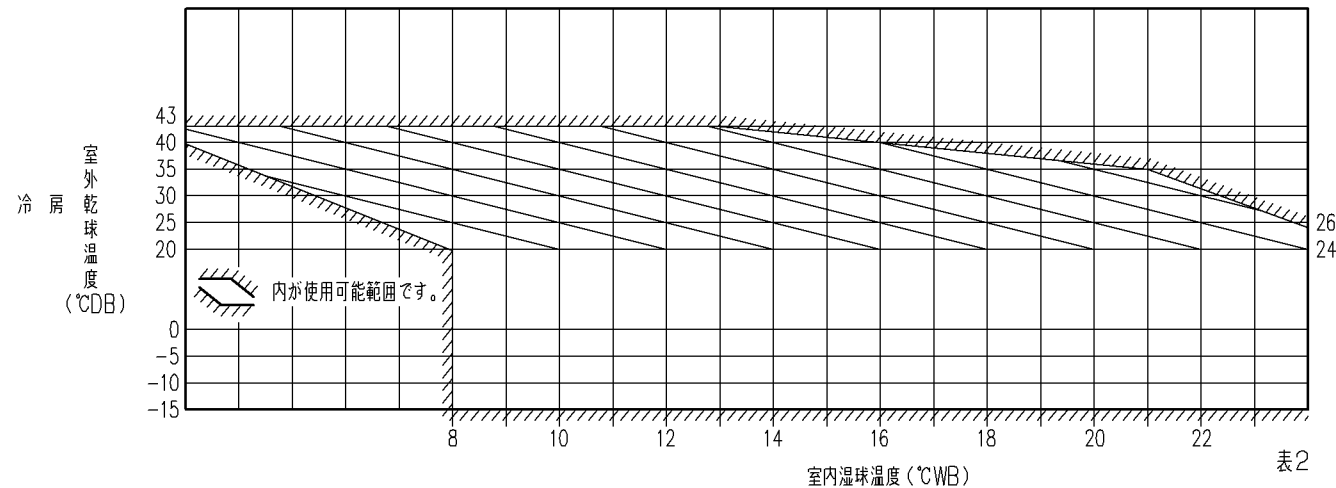


表2

適用機種	APVシリーズ		
形 式	APV, APCV		
発行者	名 称	使用範囲	
千賀	図 番	訂 符	葉 別
100607	PCZ000Z046	1	1